
Service Bulletin

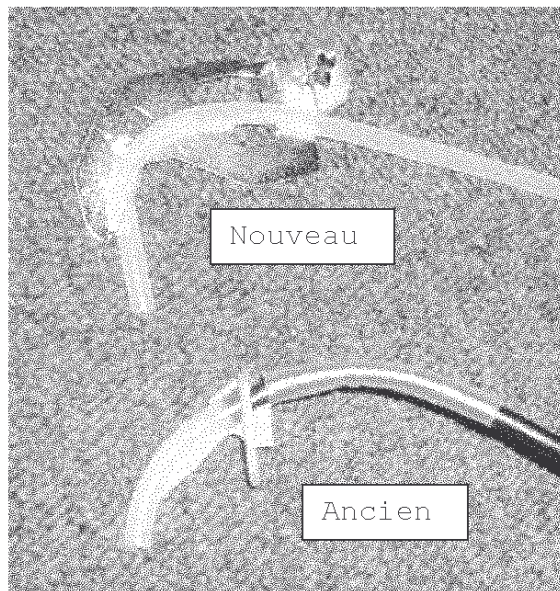
Side by side

MODELE : Chassis :Side by side –

ARG458/G/1-853445801020;ARG458/G/1-853445801021;
ARG458/G/WP-853445801000;ARG488/G-853448801000;
ARG497/G-853449701001;ARG497/G/WP-853449701000;
ARG498/G-853449801001;ARG498/G/WP-853449801000;
ART488/G;ART705/G/-856470501000;ART710-856471001000;
ART720-856472001000;ART721 NOIR-856472101000;
ART722-856472201000;ART725-856472501000;ART730-856473001000;
ART731-856473101000;ART732-856473201000;ART735-856473501000;
ART745-856474501000;ART749-856474901000;
ARZ726/B-858672601010;ARZ730/B-858673001010;
ARZ730/W-858673001000;ARZ735/S-858673501020;
ARZ735/W-858673501000;ARZ737/B-858673701010;
ARZ737/B-858673701000;ARZ740/B-858674001010;
ARZ740/S-858674001020;ARZ740/W-858674001000;
ARZ742/W-858674201000;ARZ767/S-858676701000;
S20B/RBB20-858615229000;S20B/RSB21-858615129000;
S20B/RSS31-858615129010;S20B/RWW20-858615229010;
S20B/TSB21-858615029000;S20B/TSB21-858615029001;
S20B/TSS21-858615001010;S20BTSB31-A/G-858615001000;
S25B/RSS31-858616629010;S25B/RWW20-858616629000;

SUJET : Solution service pour le distributeur d'eau fraiche

Code service : 481253029272



Installation du nouveau du distributeur d'eau

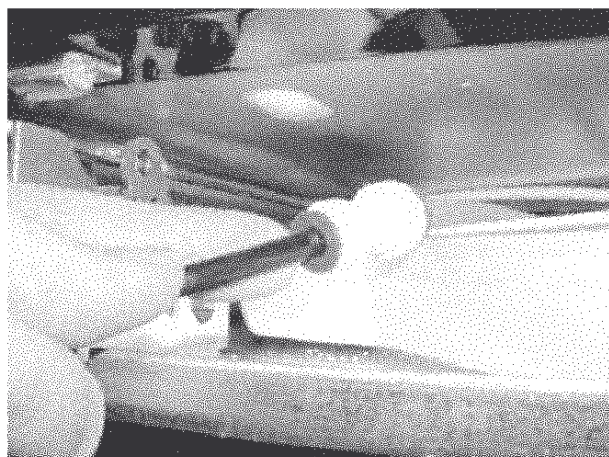
Étape 1 :

Débrancher l'appareil du secteur et de l'arrivée d'eau. Retirer la plinthe

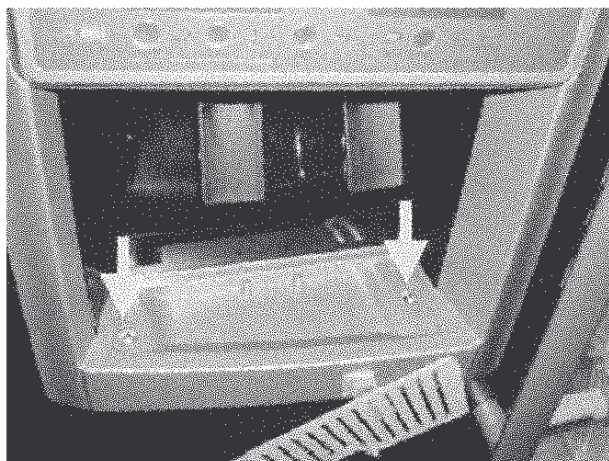


Etape 2 :

Débrancher le raccord d'eau qui se trouve au niveau de la plinthe.

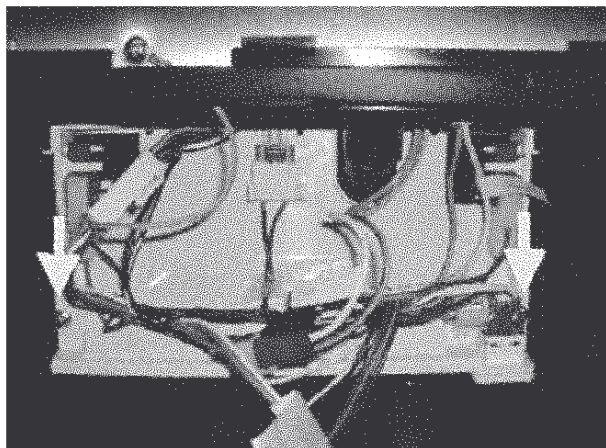
**Etape 3 :**

Retirer le bac collecteur d'eau. Oter les 2 vis. Retirer délicatement la façade du Distributeur. Débrancher le connecteur électrique qui relie la façade au distributeur.



Etape 4 :

Retirer les 2 vis (voir photo ci dessous). Décaler le fond du distributeur vers le haut pour accéder plus facilement au distributeur d'eau fraîche.

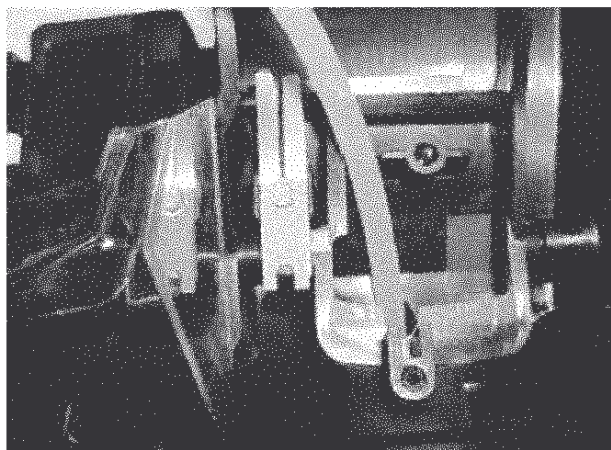
**Etape 5 :**

Retirer l'ancien distributeur d'eau fraîche fixé par une vis.

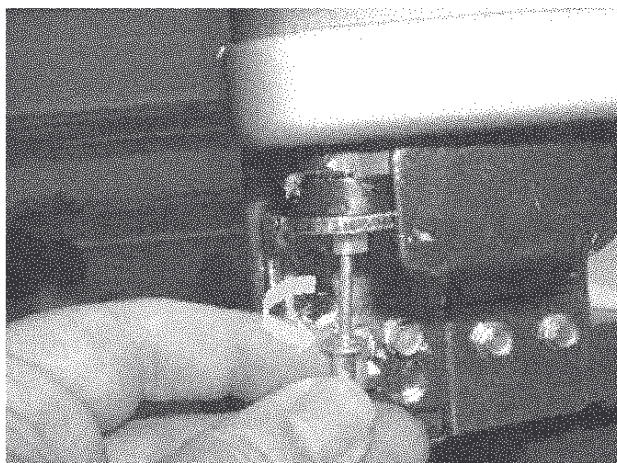


Etape 6 :

Insérer le nouveau tube dans le trou derrière le distributeur et pousser le jusqu'en bas de la porte.

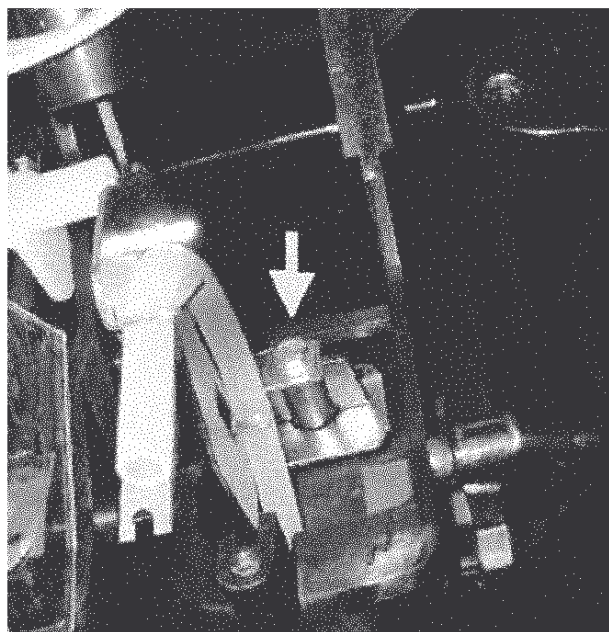
**Etape 7 :**

Si le tube ne passe pas bien dans la charnière du bas, utiliser une tige pour le guider (Voir photo ci-dessous)



Étape 8 :

Glisser le nouveau distributeur d'eau au-dessus du tuyau d'eau et fixer le avec la vis récupérée sur l'ancien. (Voir photo ci-dessous)

**Étape 9 :**

Remonter le distributeur et sa façade. Rebrancher le raccord d'eau au niveau de la plinthe. Verifier qu'il n'y a pas de fuite. Remonter la plinthe