
Service Bulletin

SECHE-LINGE

MODELES : PHILIPS-WHIRLPOOL : AWG 273 - AWG 274 - AWG 277
LADEN : EC 21 - EC 32 - EP 43
RADIOLA : SL 230 - SL 232 - SL 242
IGNIS : AWF 030 - AWF 031 - AWF 033

SUJET : MODIFICATION DE LA COURROIE ET DU REGLAGE DE TENSION

A partir de la semaine 94.45, une courroie élastique "SNAP-ON" est introduite sur ces appareils. Chaque appareil possède aussi un moteur avec poulie à gorge 3 dents et un palier renforcé.


Les tendeurs de courroie sont supprimés. La courroie "SNAP-ON" assure directement l'entraînement entre la poulie moteur et le tambour.

L'outil de montage 4819 395 58012 est recommandé pour monter la nouvelle courroie sur la poulie moteur.

Il doit être utilisé après avoir mis en place le moteur et le tambour. Une courroie ayant déjà été montée, peut être remontée sans l'outil de montage.

Le numéro Service de la nouvelle courroie "SNAP-ON" est 4819 358 18131 (elle porte le numéro 4213 078 50861).


**Modèles non
reverse avec
tendeur de
courroie**

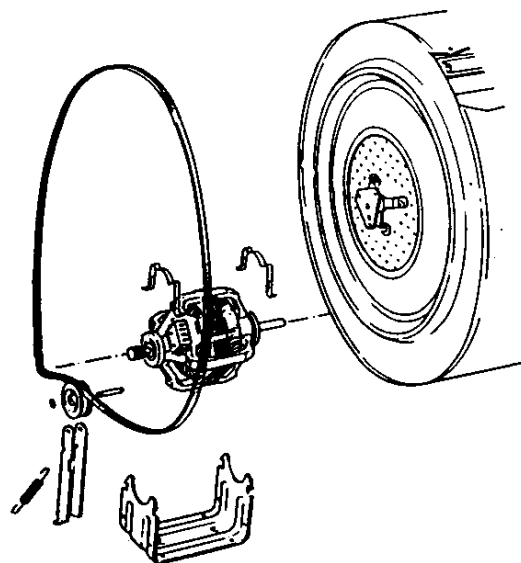

**Courroie
4819 358 18019**

(longueur 1956mm)

**Modèles reverse
avec tendeur de
courroie**

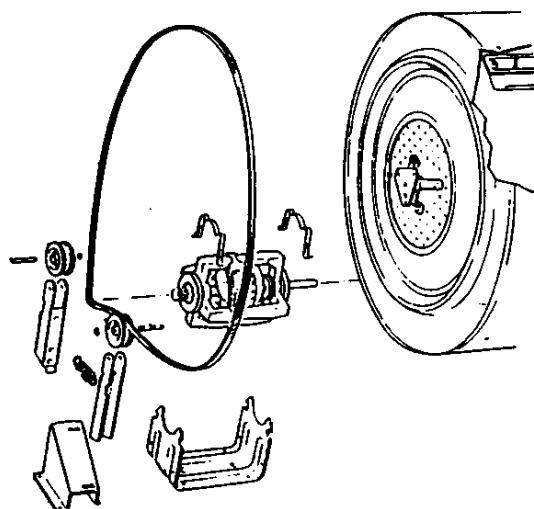

Courroie "SNAP-ON"

4819 358 18131

**(longueur 1810 mm
non tendue)**

**Modèles reverse
ou non reverse
sans tendeur
de courroie**

