


15) Soufflet

a) *Démontage*



1 - Enlever les panneaux latéraux gauche et droit.


2 - Retirer les conduites du support.

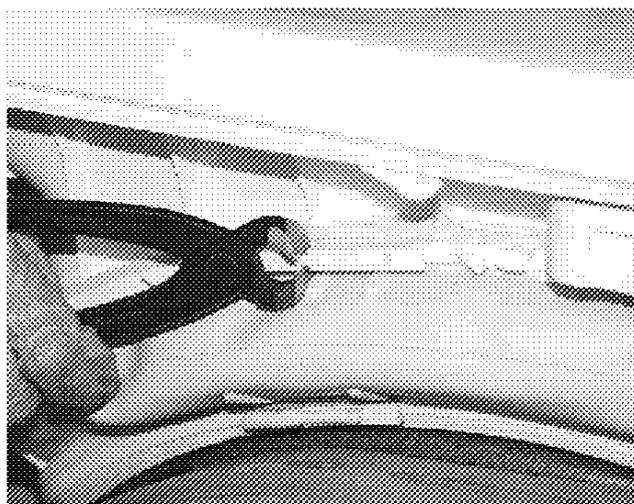

3 - Découper une ouverture, à l'aide d'un pince, dans l'anneau tendeur supérieur et inférieur et retirer.




4 - Enlever le soufflet.

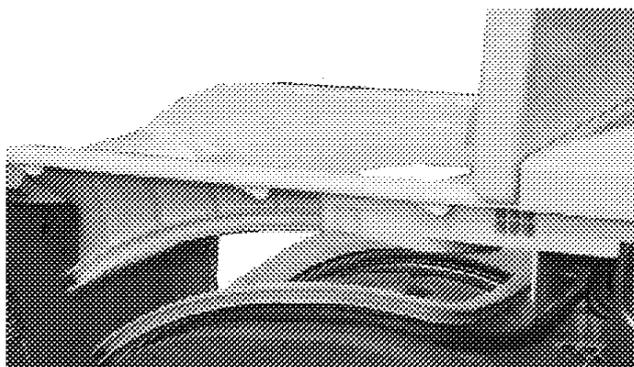


5 - Appliquer de la graisse sur le nouveau soufflet au niveau de la fixation. Ceci permet un montage plus simple du soufflet.

b) Montage

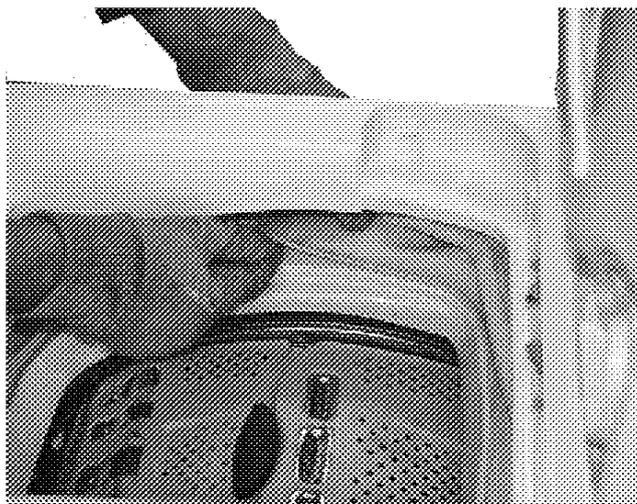

- 6 - Appuyer le nouveau soufflet en bas dans la rainure sur le bac.

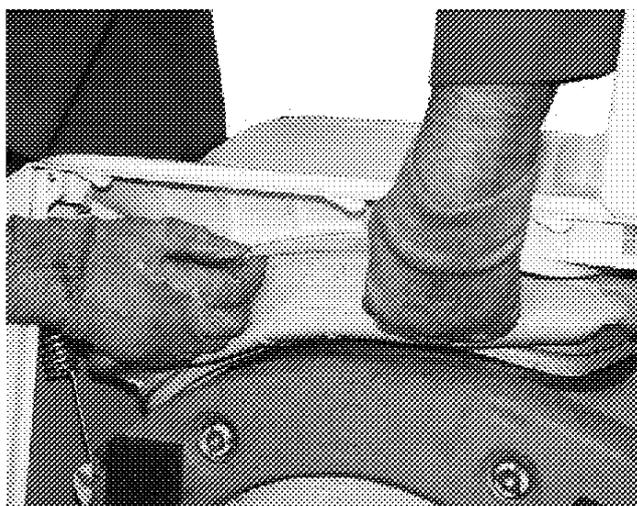

- 7 - Appuyer le nouveau soufflet en haut dans la rainure sur la partie supérieure.

Attention !

Veiller à la bonne assise de montage du soufflet !

