

DCR-TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E/ SECTION 6 REPAIR PARTS LIST TR8000E/TR8100E

6-1. EXPLODED VIEWS

NOTE:

- XX and -X mean standardized parts, so they may have some difference from the original one.
 - Color Indication of Appearance Parts
Example:
KNOB, BALANCE (WHITE) . . . (RED)


↑
Parts Color

↑
Cabinet's Color
 - Items marked "*" are not stocked since they are seldom required for routine service. Some delay should be anticipated when ordering these items.
 - The mechanical parts with no reference number in the exploded views are not supplied.
 - Accessories are given in the last of the electrical parts list.
- Abbreviation
- | | | |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| AR : Argentina model | CND : Canadian model | KR : Korea model |
| AUS : Australian model | EE : East European model | NE : North European model |
| BR : Brazilian model | HK : Hong Kong model | RU : Russian model |
| CN : Chinese model | JE : Tourist model | |

The components identified by mark Δ or dotted line with mark Δ are critical for safety. Replace only with part number specified.


Les composants identifiés par une marque Δ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

6-1-1. FRONT PANEL SECTION

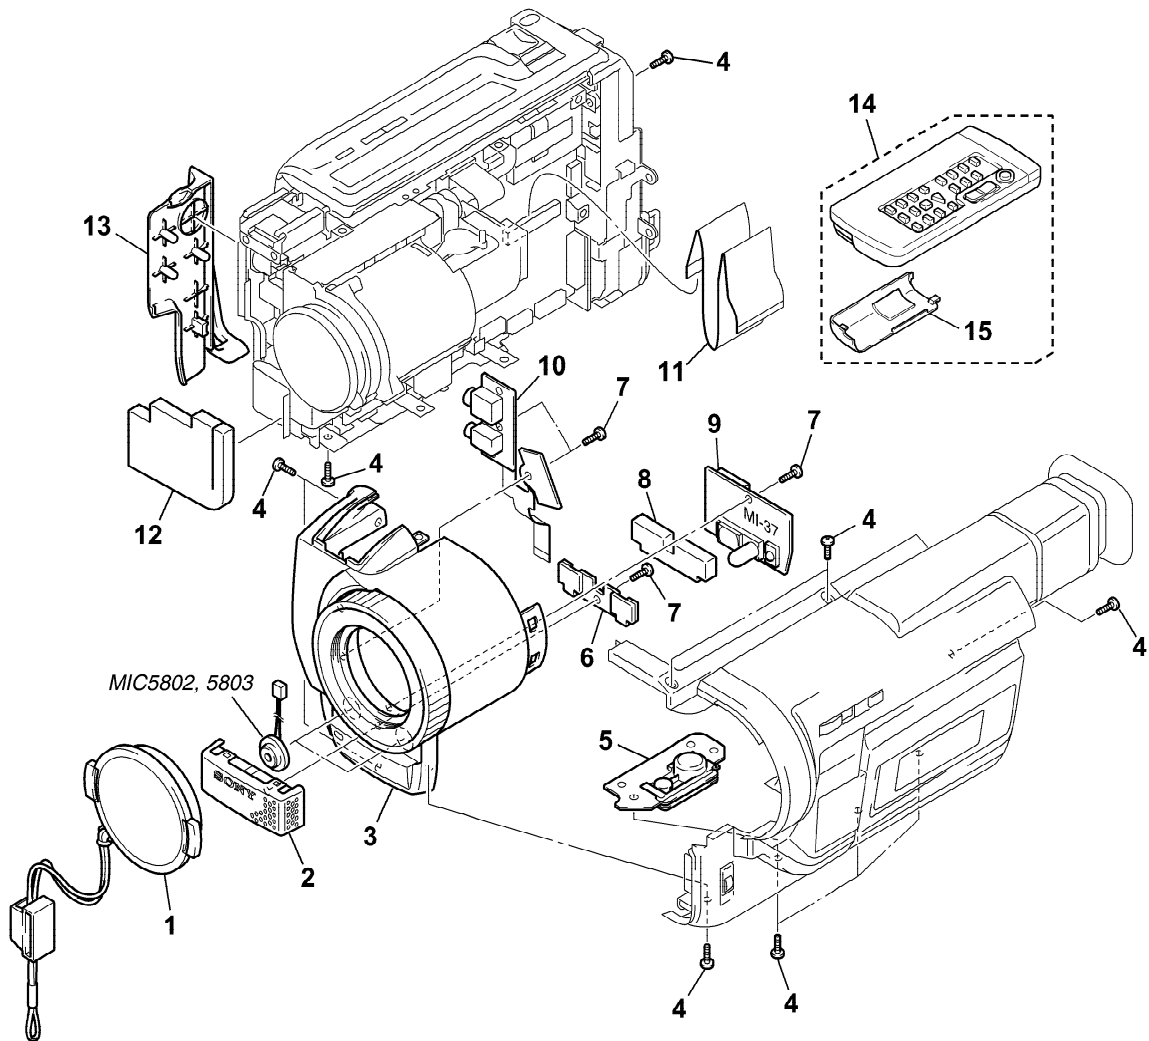


Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
1	X-3949-376-1	CAP (N) ASSY, LENS		9	A-7074-267-A	MI-37 BOARD, COMPLETE (TRV120/TRV120P)	
2	X-3950-220-1	GRILLE (2.5) ASSY, MICROPHONE		9	A-7074-277-A	MI-37 BOARD, COMPLETE (TRV120E/TRV125E/TR8000E/TR8100E)	
3	X-3950-217-1	PANEL (2.5) ASSY, F (TRV120/TRV120E: E, HK, AUS, CN, JE/TRV120P)		10	1-676-818-31	FP-156 FLEXIBLE BOARD	
3	X-3950-218-1	PANEL (2.5) ASSY, F (TRV120E: AEP, UK, EE, NE, RU, /TR8000E)		11	1-790-334-11	CABLE, FLEXIBLE FLAT (FFC-257S)	
3	X-3950-254-1	PANEL (2.5) ASSY, F (TRV125E/TR8100E)		* 12	3-059-032-01	CUSHION (SE)	
4	3-968-729-01	SCREW (2X4)		13	3-058-723-01	COVER, JACK	
5	3-987-717-01	SCREW (TRIPOD)		14	1-475-141-61	COMMANDER, REMOTE (RMT-814)	
6	X-3950-221-1	RETAINER ASSY, MICROPHONE		15	3-742-854-01	LID, BATTERY (for RMT-814)	
7	3-948-339-61	TAPPING		MIC5802	1-542-312-11	MICROPHONE (L)	
* 8	3-059-031-01	CUSHION (MI)		MIC5803	1-542-312-11	MICROPHONE (R)	

6-1-2. CABINET (R) SECTION
(TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)

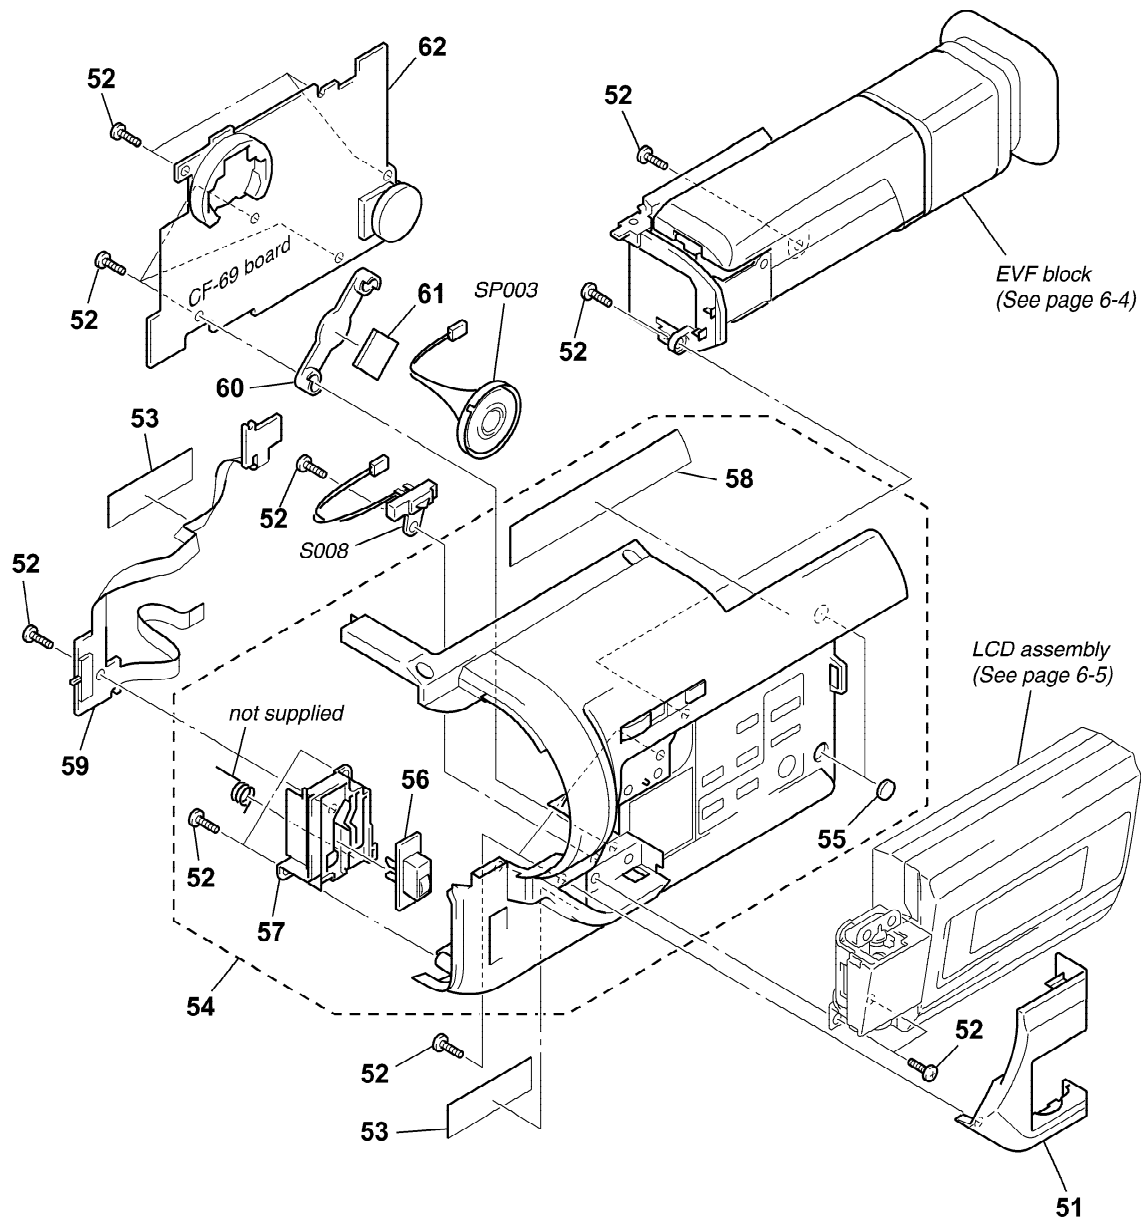

Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
51	3-058-670-01	COVER (R) (101), HINGE (TRV120/TRV120P)		* 58	3-059-650-01	BLIND (B) (101), VF	
51	3-058-670-11	COVER (R) (101), HINGE (TRV120E/TRV125E)		59	1-418-801-11	SWITCH BLOCK, CONTROL (MF-10000)	
52	3-948-339-61	TAPPING		* 60	3-058-659-01	RETAINER (101), SPEAKER	
53	3-941-343-21	TAPE (A)		* 61	3-058-658-01	SPACER (101), SPEAKER	
54	X-3950-235-1	CABINET (R) (101) ASSY		62	A-7074-268-A	CF-69 BOARD, COMPLETE	
55	3-959-978-02	CUSHION, PANEL		S008	1-771-848-11	SWITCH, PUSH (PANEL OPEN/CLOSE)	
56	3-058-698-01	KNOB (100), MF		SP003	1-529-590-11	SPEAKER (2.0cm)	
57	3-058-697-01	RETAINER (100), MF					

6-1-3. CABINET (R) SECTION (TR8000E/TR8100E)

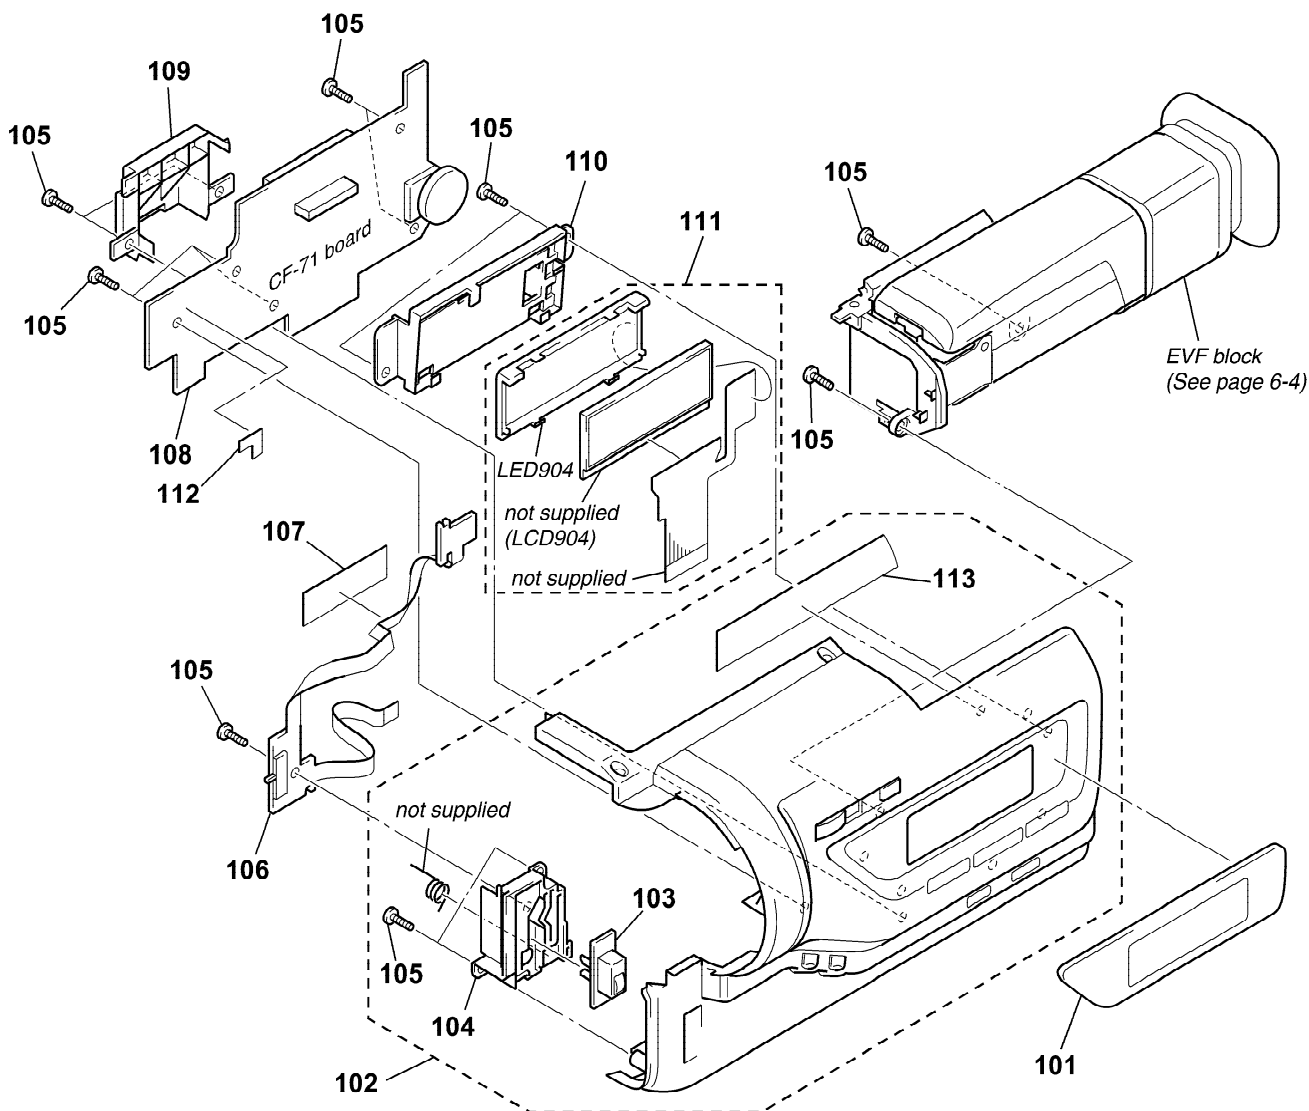


The components identified by mark $\triangle$ or dotted line with mark $\triangle$ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une marque $\triangle$ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
101	3-058-700-01	WINDOW (100), LCD		108	A-7074-284-A	CF-71 BOARD, COMPLETE	
102	X-3950-238-1	CABINET (R) (100) ASSY		109	3-053-717-11	RETAINER, LITHIUM BATTERY	
103	3-058-698-01	KNOB (100), MF		110	3-058-699-01	HOLDER (100), LCD	
104	3-058-697-01	RETAINER (100), MF		111	A-7094-826-A	INDICATION (LCD) BLOCK ASSY (SERVICE)	
105	3-948-339-61	TAPPING		* 112	3-058-900-01	SHEET (100), MUFFLE	
106	1-418-801-11	SWITCH BLOCK, CONTROL (MF-10000)		* 113	3-059-649-01	BLIND (B) (100), VF	
107	3-941-343-21	TAPE (A)		$\triangle$ LED904	1-517-866-11	LIGHT, BACK	


6-1-4. EVF BLOCK SECTION

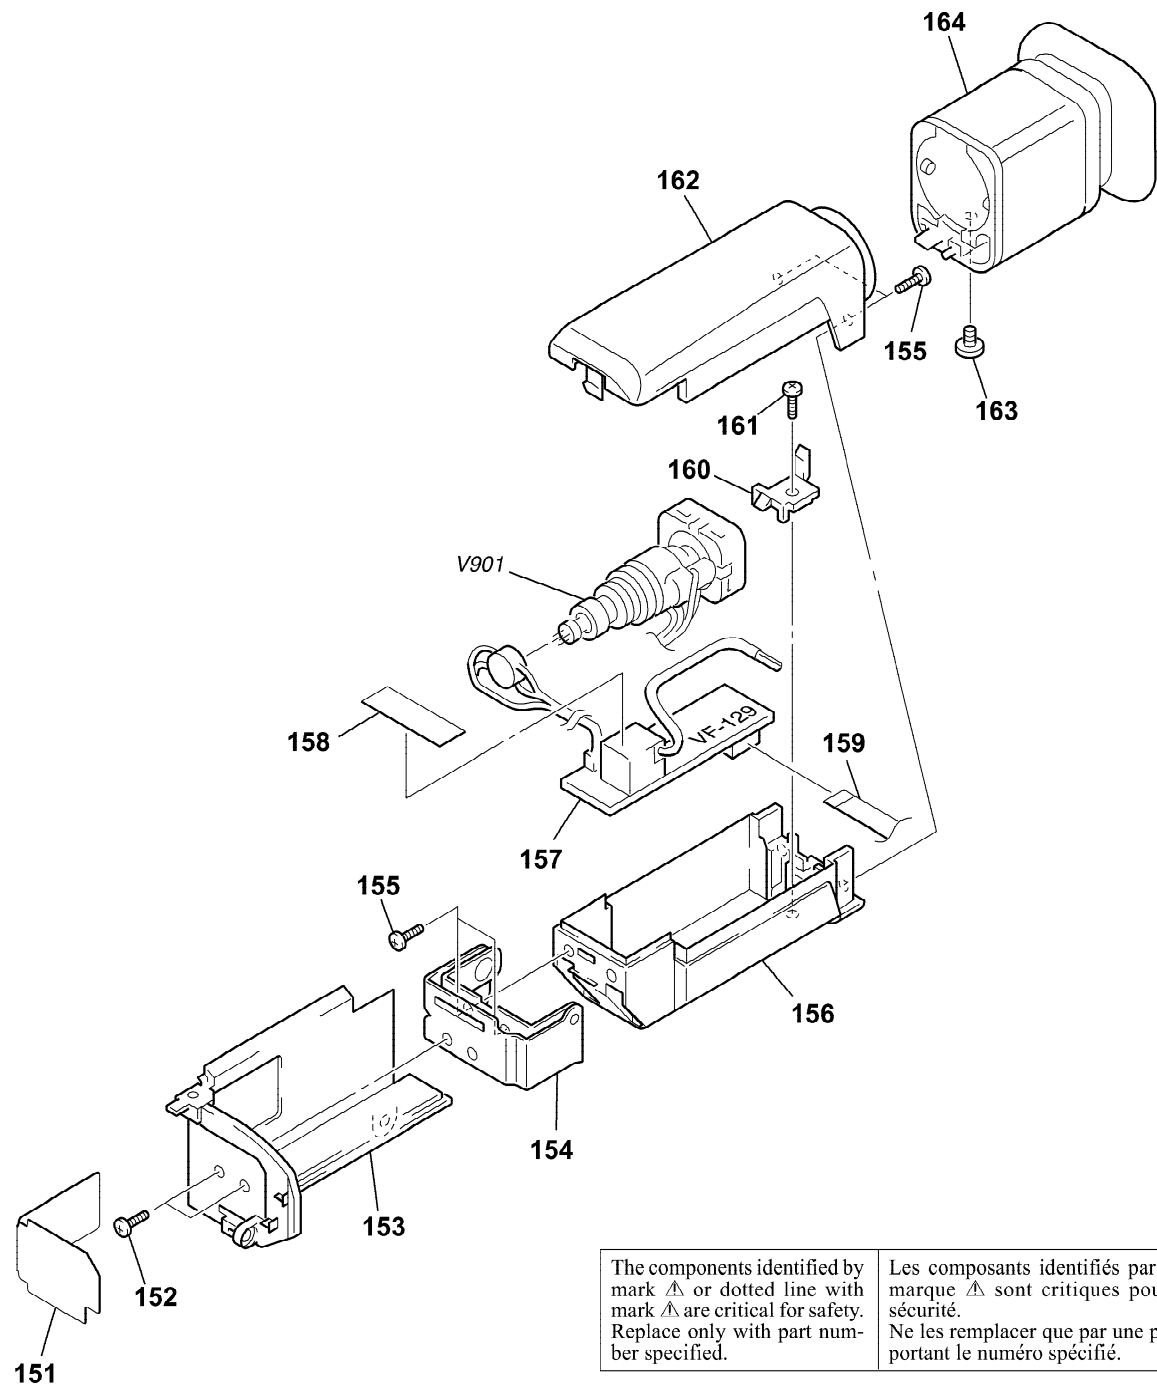

Ref. No.	Part No.	Description	Remark
* 151	3-058-641-01	GUIDE (100), HARNESS	
152	3-968-729-01	SCREW (2X4)	
153	X-3950-234-1	BASE (B) (100) ASSY, VF	
154	X-3950-230-1	HINGE ASSY, VF	
155	3-948-339-81	TAPPING	
156	3-058-644-01	CABINET (LOWER) (B) (100), EVF	
157	A-7073-838-A	VF-129 BOARD, COMPLETE	(TRV120/TRV120P)
157	A-7073-855-A	VF-129 BOARD, COMPLETE	(TRV120E/TRV125E/TR8000E/TR8100E)

Ref. No.	Part No.	Description	Remark
158	3-941-343-21	TAPE (A)	
159	1-792-454-11	CABLE, FLEXIBLE FLAT (FFC-289)	
160	3-053-681-01	TALLY, EVF	
161	3-948-339-61	TAPPING	
162	X-3950-233-1	CABINET (UPPER) (B) (100) ASSY, EVF	
163	3-975-898-01	SCREW (T), F LOCK	
164	X-3949-329-1	FINDER (S) ASSY	
Δ V901	1-452-673-61	CRT ASSY (M01KXX90WB)	

6-1-5. LCD ASSEMBLY SECTION (TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)

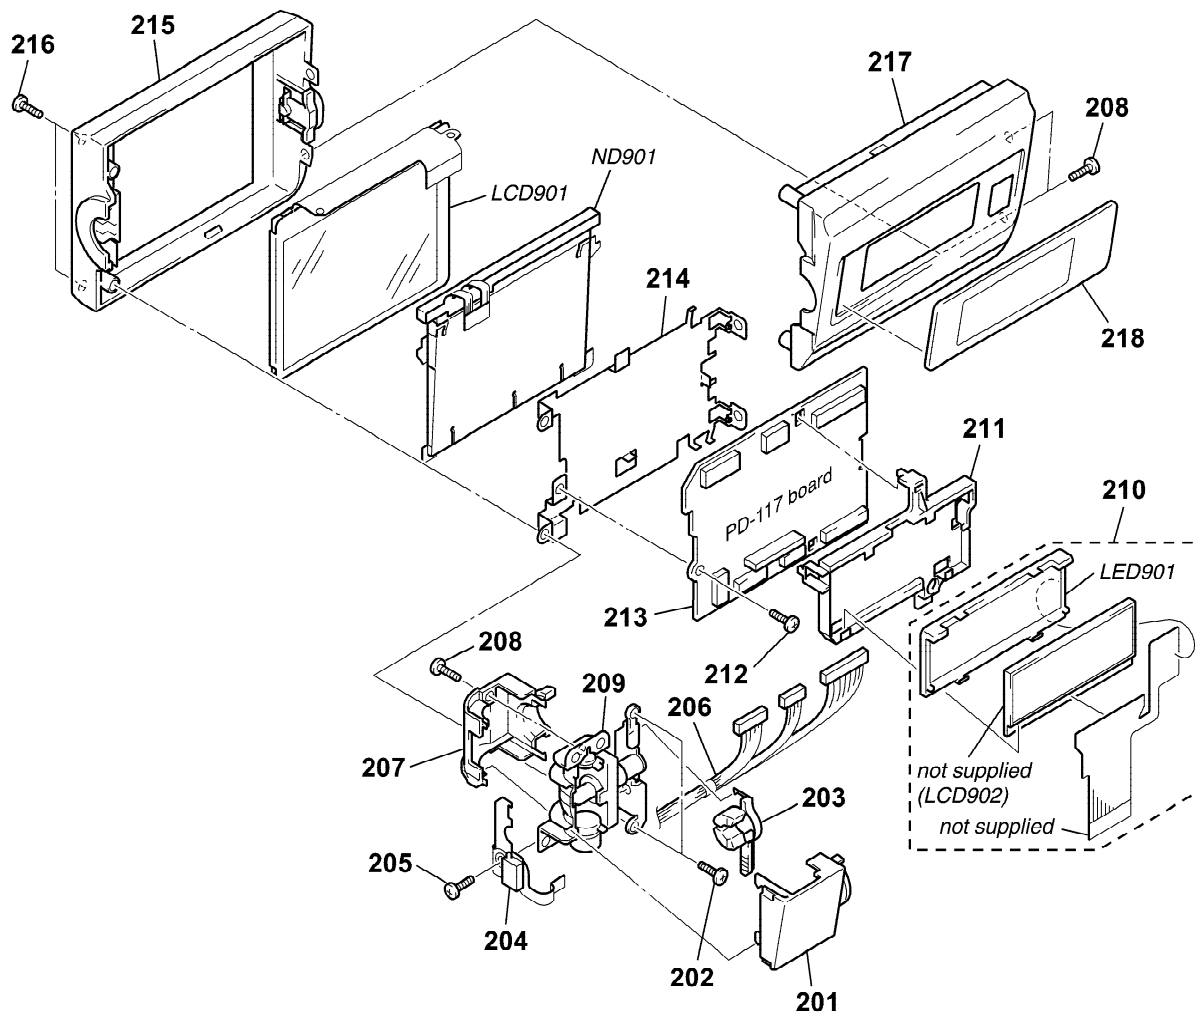


The components identified by mark $\triangle$ or dotted line with mark $\triangle$ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une marque $\triangle$ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.


Ref. No.	Part No.	Description	Ref. page No.	Ref. No.	Part No.	Description	Ref. page No.
201	3-058-671-01	COVER (C) (101), HINGE		214	3-058-666-01	FRAME (101), PANEL	
202	3-948-339-31	SCREW, TAPPING		215	X-3950-236-1	CABINET (M) (101) ASSY, P	
* 203	3-058-672-01	CLAMP, HARNESS		216	3-948-339-81	TAPPING	
204	1-418-802-11	SWITCH BLOCK, CONTROL (PR-10000)		217	3-058-665-01	CABINET (C) (101), P	
205	4-981-286-01	SCREW (M1.7X2) (IB LOCK)		218	3-058-668-01	WINDOW (101), LCD (TRV120/TRV120P)	
206	1-960-225-11	HARNESS (DP-83)		218	3-058-668-11	WINDOW (101), LCD (TRV120E)	
207	3-058-673-01	COVER (M), HINGE		218	3-058-668-21	WINDOW (101), LCD (TRV125E)	
208	3-968-729-01	SCREW (2X4)		LCD901	1-803-852-21	INDICATOR MODULE LIQUID CRYSTAL (TYPE S 61K) (TRV120/TRV120P)	
209	X-3950-237-1	HINGE ASSY		LCD901	1-803-853-21	INDICATOR MODULE LIQUID CRYSTAL (TYPE S 123K) (TRV120E: AEP, UK, EE, NE, RU/TRV125E)	
210	A-7094-826-A	INDICATION (LCD) BLOCK ASSY (SERVICE)		LCD901	1-803-859-31	INDICATOR MODULE LIQUID CRYSTAL (TYPE C) (TRV120E: E, HK, AUS, CN, JE)	
211	3-058-667-01	HOLDER (101), LCD		$\triangle$ LED901	1-517-866-11	LIGHT, BACK	
212	3-713-786-21	SCREW (M2X3)		$\triangle$ ND901	1-517-751-11	TUBE, FLUORESCENT, COLD CATHODE (TRV120/TRV120E: E, HK, AUS, CN, JE/ TRV120P)	
213	A-7074-272-A	PD-117 (TYPE S 61K) BOARD, COMPLETE (TRV120/TRV120P)		$\triangle$ ND901	1-517-751-21	TUBE, FLUORESCENT, COLD CATHODE (TRV120E: AEP, UK, EE, NE, RU/TRV125E)	
213	A-7074-280-A	PD-117 (TYPE S 123K) BOARD, COMPLETE (TRV120E: AEP, UK, EE, NE, RU/TRV125E)					
213	A-7074-290-A	PD-117 (TYPE C) BOARD, COMPLETE (TRV120E: E, HK, AUS, CN, JE)					

6-1-6. CABINET (L) SECTION

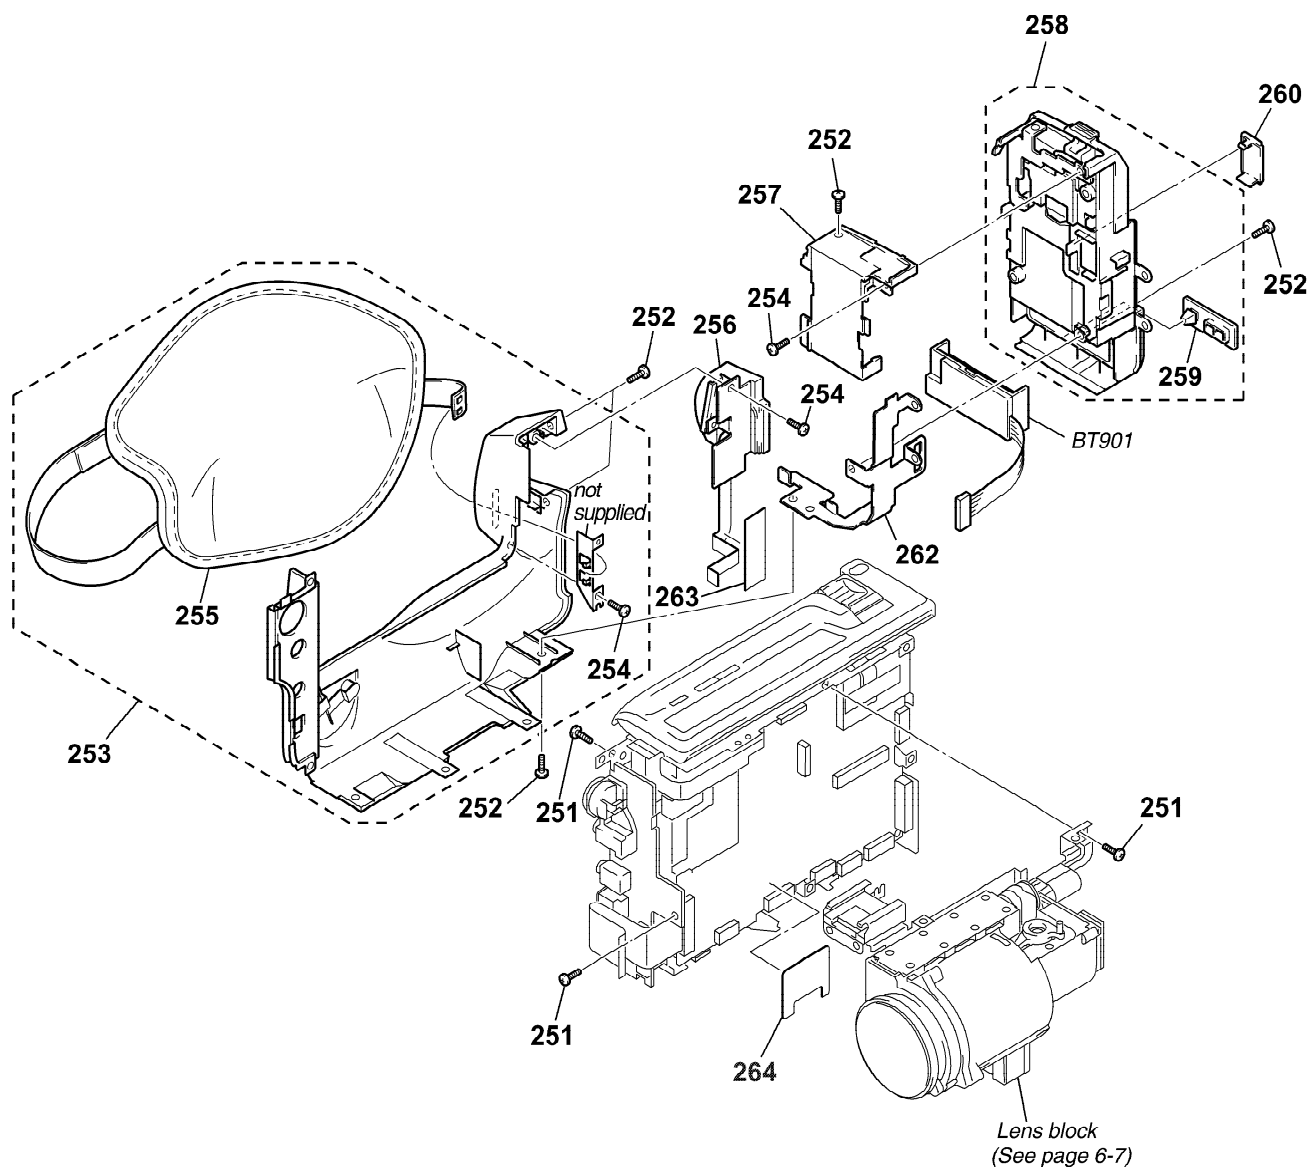

Ref. No.	Part No.	Description	Ref. page No.	Ref. No.	Part No.	Description	Ref. page No.
251	3-713-786-21	SCREW (M2X3)		256	1-418-800-41	SWITCH BLOCK, CONTROL (SS-10000) (TRV120E: AEP, UK, EE, NE, RU/TRV125E/ TR8000E/TR8100E)	
252	3-968-729-01	SCREW (2X4)		257	3-058-625-01	CABINET, MS	
253	X-3950-223-1	CABINET (L) ASSY (TRV120/TRV120E: E, HK, AUS, CN, JE/TRV120P)		258	X-3950-222-1	PANEL ASSY, BATTERY (EXCEPT TRV120: BR)	
253	X-3950-279-1	CABINET (L) ASSY (TRV120E: AEP, UK, EE, NE, RU/TRV125E/TR8000E/TR8100E)		258	X-3950-496-1	PANEL ASSY, BATTERY (TRV120: BR)	
254	3-948-339-61	TAPPING		259	3-987-656-01	LID, JACK	
255	3-052-815-01	BELT (ES), GRIP		260	3-975-752-01	LID (BT), CPC	
256	1-418-800-21	SWITCH BLOCK, CONTROL (SS-10000) (TRV120/TRV120E: E, HK, AUS, CN, JE/ TRV120P)		262	3-058-619-01	SHEET METAL (LOWER), STRAP	
				263	3-941-343-21	TAPE (A)	
				* 264	3-059-461-01	SHEET, RP SHIELD	
				BT901	1-694-384-11	TERMINAL BOARD, BATTERY	


6-1-7. LENS BLOCK SECTION

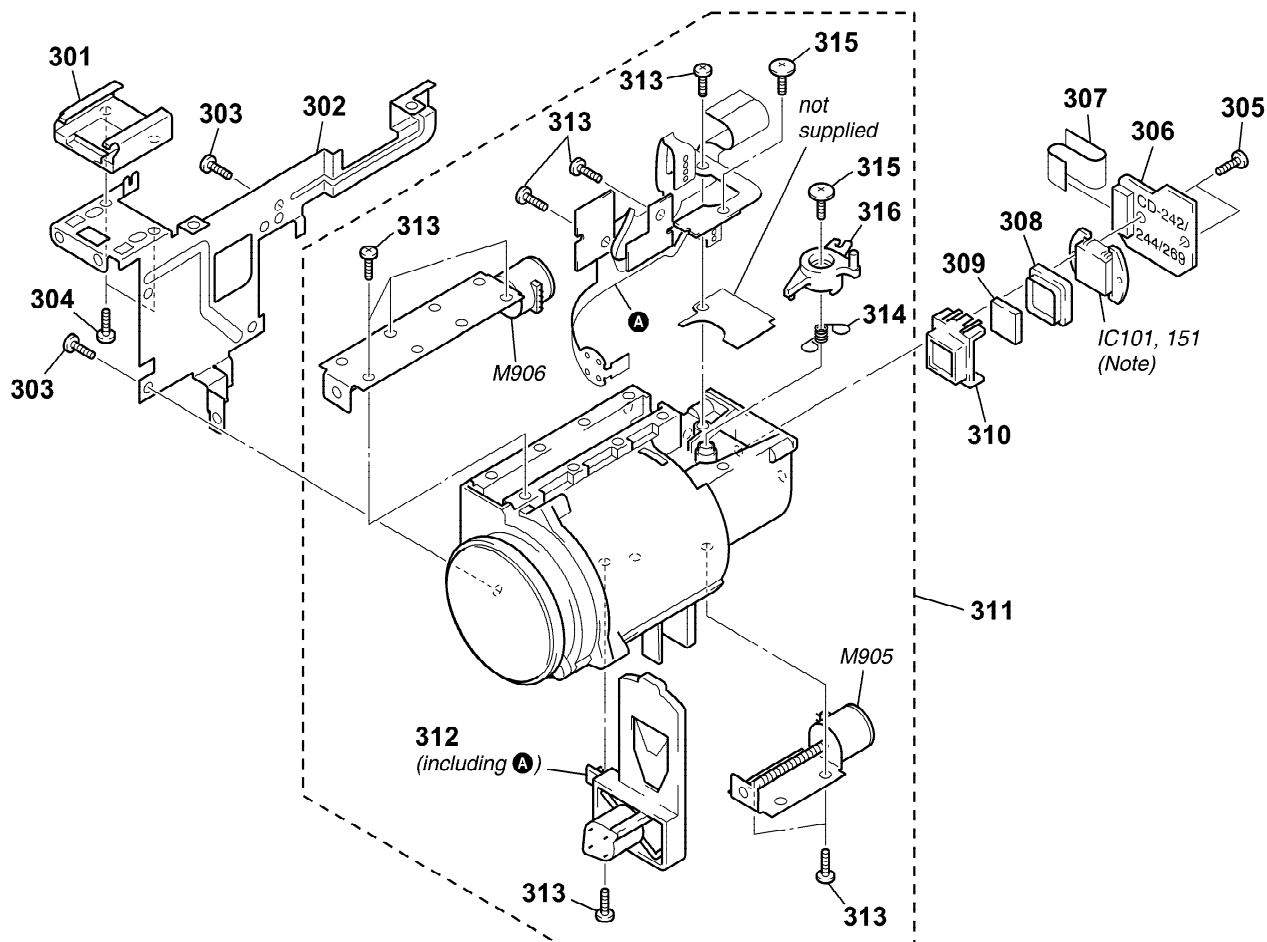

(Note) Be sure to read "Precautions for Replacement of CCD Imager" on page 4-8, 4-10 when changing the CCD imager


Ref. No.	Part No.	Description	Ref. page No.	Ref. No.	Part No.	Description	Ref. page No.
301	1-793-996-11	CONNECTOR, EXTERNAL		309	1-758-216-21	FILTER BLOCK, OPTICAL (TRV120/TRV120P)	
302	3-058-595-01	FRAME, LENS		310	3-978-981-11	ADAPTOR (FK), CCD FITTING	
303	3-948-339-61	TAPPING		311	8-848-736-01	DEVICE, LENS LSV-680A	
304	3-989-735-01	SCREW (M1.7), LOCK ACE, P2		312	1-758-445-11	IRIS IR-680 (including FLEXIBLE BOARD)	
305	3-318-203-11	SCREW (B1.7X6), TAPPING		313	3-713-791-41	TAPPING (B1.7X5)	
306	A-7074-270-A	CD-242 BOARD, COMPLETE (TRV120/TRV120P)		314	3-059-508-01	SPRING, RETAIN	
306	A-7074-279-A	CD-244 BOARD, COMPLETE (TRV120E/TRV125E)		315	3-056-022-01	TAPPING (B1.7X3.5)	
306	A-7074-286-A	CD-269 BOARD, COMPLETE (TR8000E/TR8100E)		316	3-059-501-01	LEVER, IR	
307	1-676-822-11	FP-161 FLEXIBLE BOARD		IC101	A-7030-821-A	CCD BLOCK ASSY (CCD IMAGER) (TRV120/TRV120P) (Note)	
308	3-968-054-11	RUBBER (FM), SHIELD		IC151	A-7031-072-A	CCD BLOCK ASSY (CCD IMAGER) (TRV120E/TRV125E/TR8000E/TR8100E) (Note)	
309	1-758-155-21	FILTER BLOCK, OPTICAL (TRV120E/TRV125E/TR8000E/TR8100E)		M905	1-763-472-11	MOTOR, STEPPING (F680) (FOCUS)	
				M906	1-763-471-11	MOTOR, STEPPING (Z680) (ZOOM)	

6-1-8. MAIN BOARD SECTION

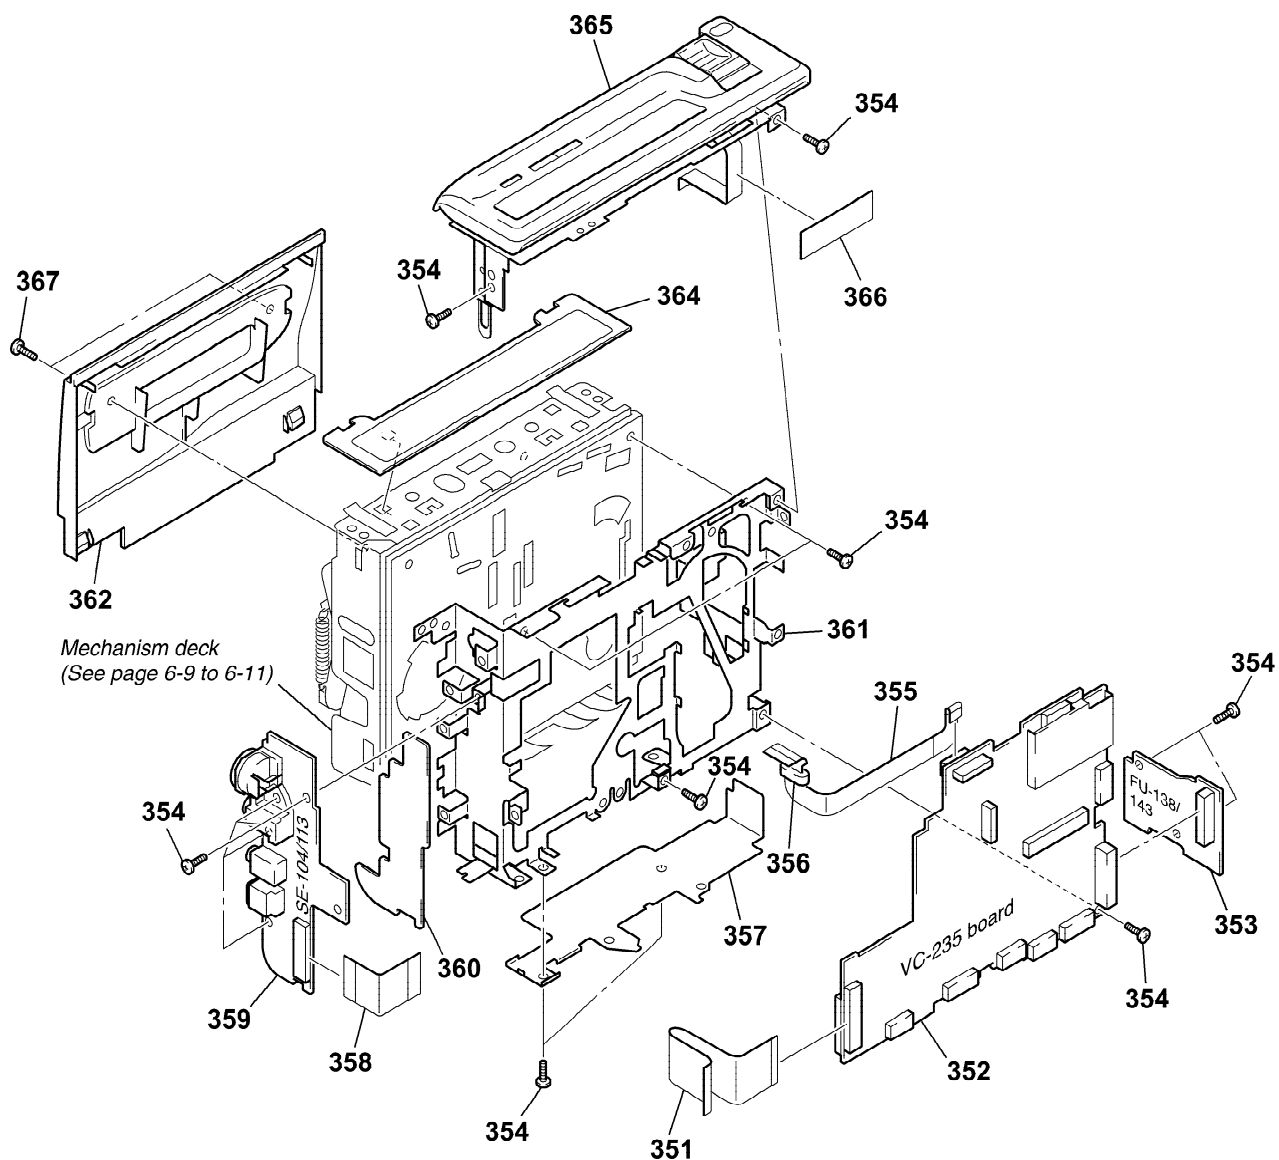


Ref. No.	Part No.	Description	Ref. page No.	Ref. No.	Part No.	Description	Ref. page No.
351	1-676-819-11	FP-157 FLEXIBLE BOARD		359	A-7074-278-A	SE-104 BOARD, COMPLETE	
352	A-7094-782-A	VC-235 BOARD, COMPLETE (SERVICE)				(TRV120E/TRV125E)	
		(TRV120/TRV120P)		359	A-7074-285-A	SE-113 BOARD, COMPLETE	
352	A-7094-783-A	VC-235 BOARD, COMPLETE (SERVICE)				(TR8000E/TR8100E)	
		(TRV120E/TRV125E)		* 360	3-060-001-01	SHEET, MD	
352	A-7094-784-A	VC-235 BOARD, COMPLETE (SERVICE)		361	3-058-593-01	FRAME (A), MD	
		(TR8000E/TR8100E)		362	X-3950-224-1	LID ASSY, CASSETTE	
353	A-7074-271-A	FU-138 BOARD, COMPLETE		364	X-3950-697-1	LID ASSY, LS	
		(TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)		365	1-418-799-41	SWITCH BLOCK, CONTROL (FK-10000)	
						(TRV120/TRV120E: E, HK, AUS, CN, JE/	
353	A-7074-287-A	FU-143 BOARD, COMPLETE				TRV120P)	
		(TR8000E/TR8100E)		365	1-418-799-51	SWITCH BLOCK, CONTROL (FK-10000)	
354	3-713-786-21	SCREW (M2X3)				(TRV120E: AEP, UK, EE, NE, RU/TRV125E/	
355	1-676-821-11	FP-160 FLEXIBLE BOARD				TR8000E/TR8100E)	
356	1-500-226-31	BEAD, FERRITE		366	3-941-343-21	TAPE (A)	
357	3-058-594-01	FRAME (B), MD		367	3-968-729-01	SCREW (2X4)	
358	1-676-820-11	FP-159 FLEXIBLE BOARD					
359	A-7074-269-A	SE-104 BOARD, COMPLETE					
		(TRV120/TRV120P)					

6-1-9. CASSETTE COMPARTMENT ASSEMBLY

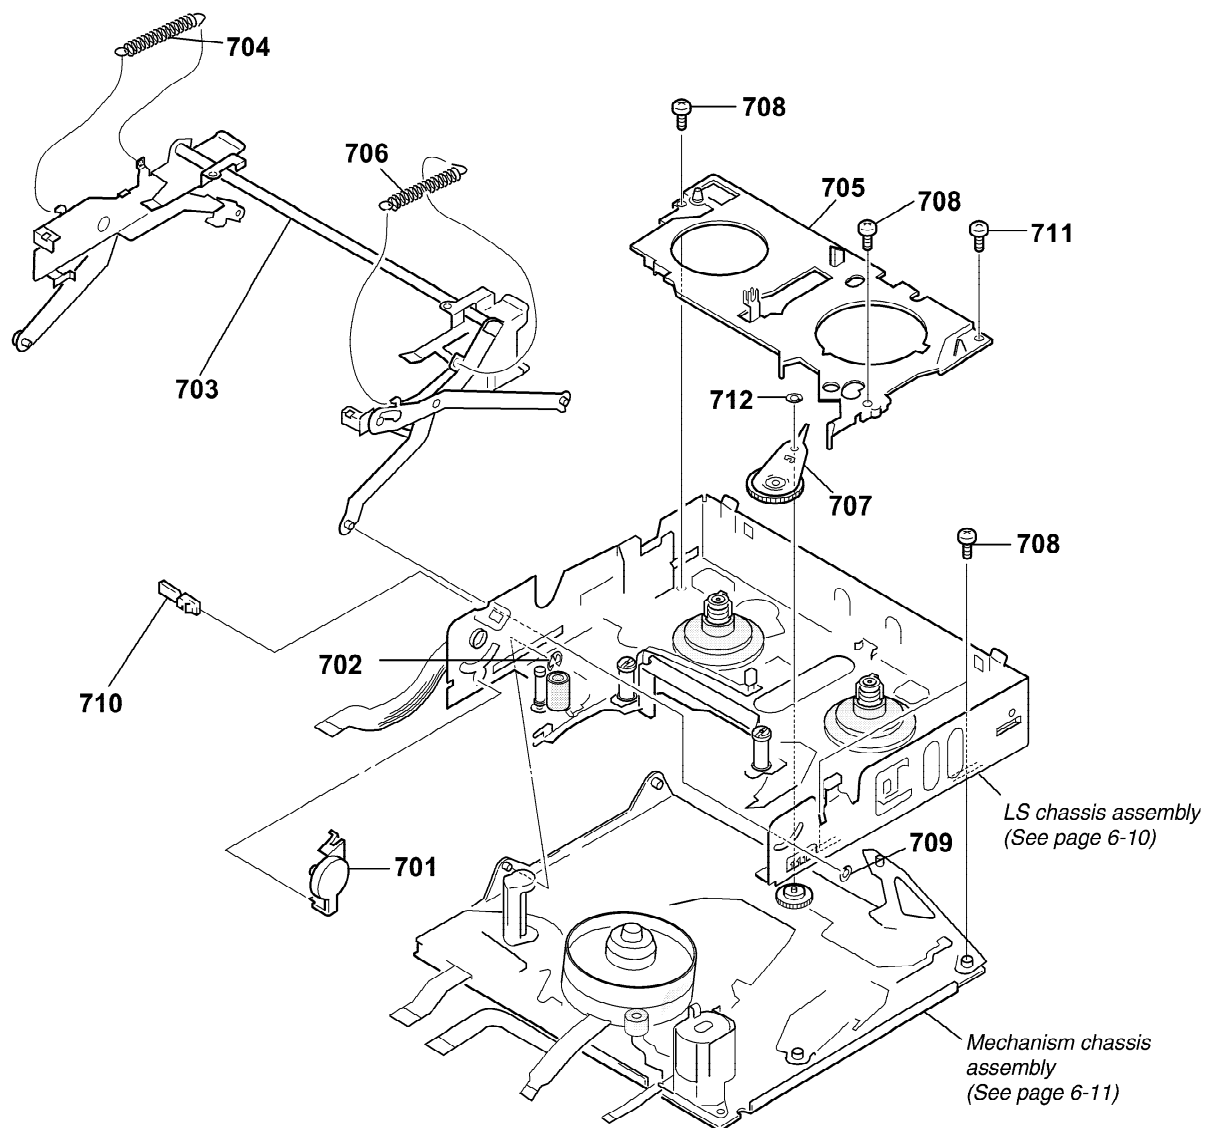


Ref. No.	Part No.	Description	Ref. page No.	Ref. No.	Part No.	Description	Ref. page No.
701	A-7040-421-A	DAMPER ASSY		707	X-3945-399-1	GEAR ASSY, GOOSENECK	
702	7-624-102-04	STOP RING 1.5, TYPE -E		708	3-947-503-01	SCREW (M1.4)	
703	X-3949-153-2	CASSETTE COMPARTMENT ASSY		709	3-979-686-01	WASHER, STOPPER	
704	3-965-587-03	SPRING (POWER TENSION), TENSION		710	3-971-076-01	FASTENER, D	
705	3-989-479-01	RETAINER (2), GOOSENECK		711	3-976-055-01	SCREW (M1.4X1)	
706	3-973-268-01	SPRING (POWER TENSION), TENSION		712	3-331-007-21	WASHER	

6-1-10. LS CHASSIS ASSEMBLY

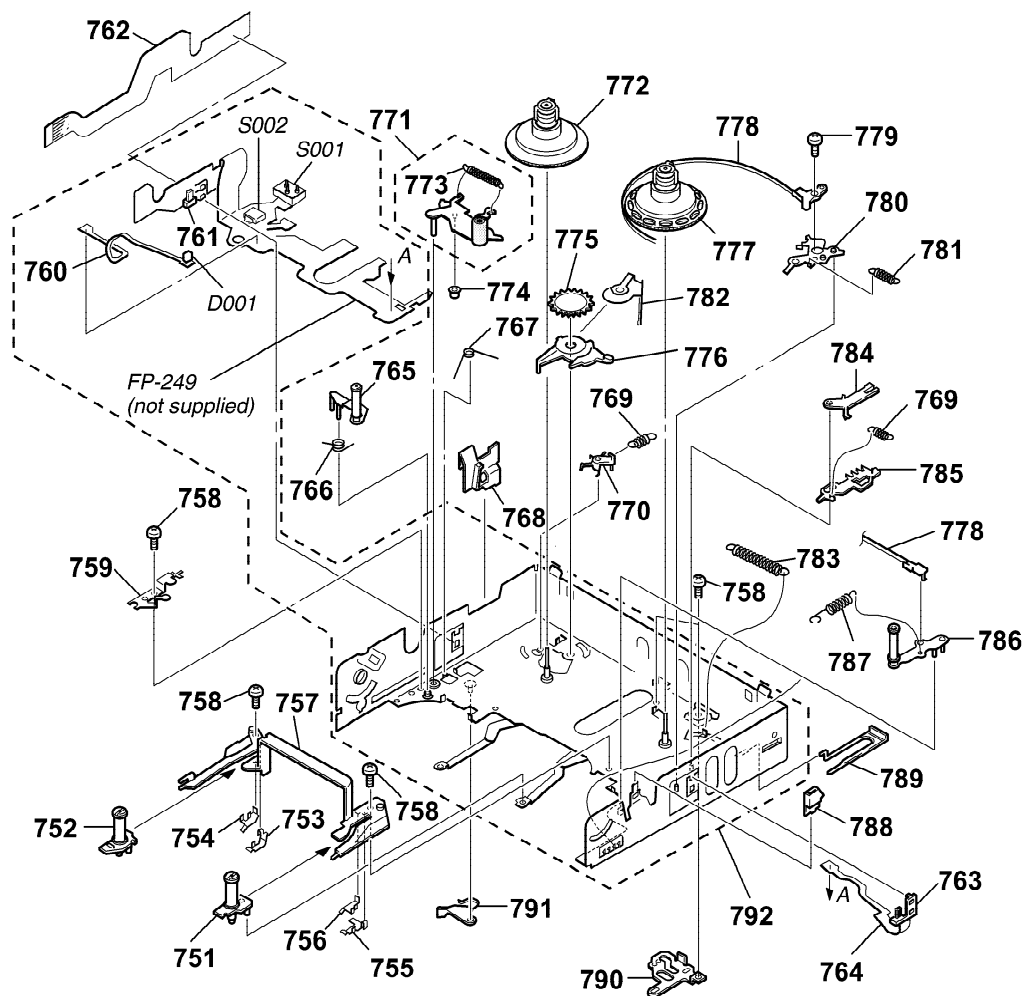

Ref. No.	Part No.	Description	Ref. page No.	Ref. No.	Part No.	Description	Ref. page No.
751	A-7040-419-A	BASE (S) BLOCK ASSY, GUIDE		774	3-965-579-01	ROLLER, PINCH PRESS	
752	A-7040-418-B	BASE (T) BLOCK ASSY, GUIDE		775	3-965-563-01	GEAR, T SOFT	
753	3-965-559-01	STOPPER (T)		776	3-965-565-01	CLAW, T SOFT	
754	3-965-557-01	STOPPER (T), GB		777	X-3945-397-1	DECK ASSY, REEL, S	
755	3-965-558-01	STOPPER (S)		778	X-3945-396-1	BAND ASSY, TENSION REGULATOR	
756	3-965-556-01	STOPPER (S), GB		779	3-945-756-01	SCREW (M1.4X3)	
757	3-965-553-01	RAIL, GUIDE		780	3-965-583-01	ARM, RVS	
758	3-947-503-01	SCREW (M1.4)		781	3-965-580-01	SPRING (ARM, RVS), TENSION	
759	3-965-573-01	RETAINER, TG4		782	3-966-384-01	SPRING, T SOFT	
760	1-658-213-11	FP-355 FLEXIBLE BOARD		783	3-965-578-01	SPRING, TENSION COIL	
761	3-965-552-01	HOLDER (T), SENSOR		784	3-965-560-01	RATCHET, S	
762	1-657-786-13	FP-221 FLEXIBLE BOARD		785	3-965-561-01	PLATE, RELEASE, S RATCHET	
763	3-965-551-01	HOLDER (S), SENSOR		786	X-3945-395-1	ARM ASSY, TG1	
764	1-658-214-11	FP-356 FLEXIBLE BOARD		787	3-965-576-01	SPRING (TG1), TENSION	
765	A-7040-417-A	ARM BLOCK ASSY, TG4		788	3-965-567-01	LID OPEN	
766	3-965-574-01	SPRING (RETURN, TG4), TORSION		789	3-965-566-01	COVER, LS GUIDE	
767	3-965-575-01	SPRING (PINCH), TORSION		* 790	3-965-577-01	PLATE, CAM, LS	
768	3-965-568-11	GUIDE, LOCK		791	3-965-569-01	ARM, EJ	
769	3-965-562-01	SPRING (RATCHET), TENSION		792	A-7040-427-B	CHASSIS (S1) ASSY, LS	
770	3-965-581-03	RATCHET, T		D001	8-719-988-42	DIODE GL453	
771	X-3949-380-1	ARM ASSY (E), PINCH		S001	1-692-614-11	SWITCH, PUSH (3 KEY) (Hi8 MP, ME/MP, REC PROOF)	
772	X-3945-398-2	DECK ASSY, REEL,		S002	1-572-688-11	SWITCH, PUSH (1 KEY) (C LOCK)	
773	3-965-648-01	SPRING (PINCH), TENSION					

6-1-11. MECHANISM CHASSIS ASSEMBLY

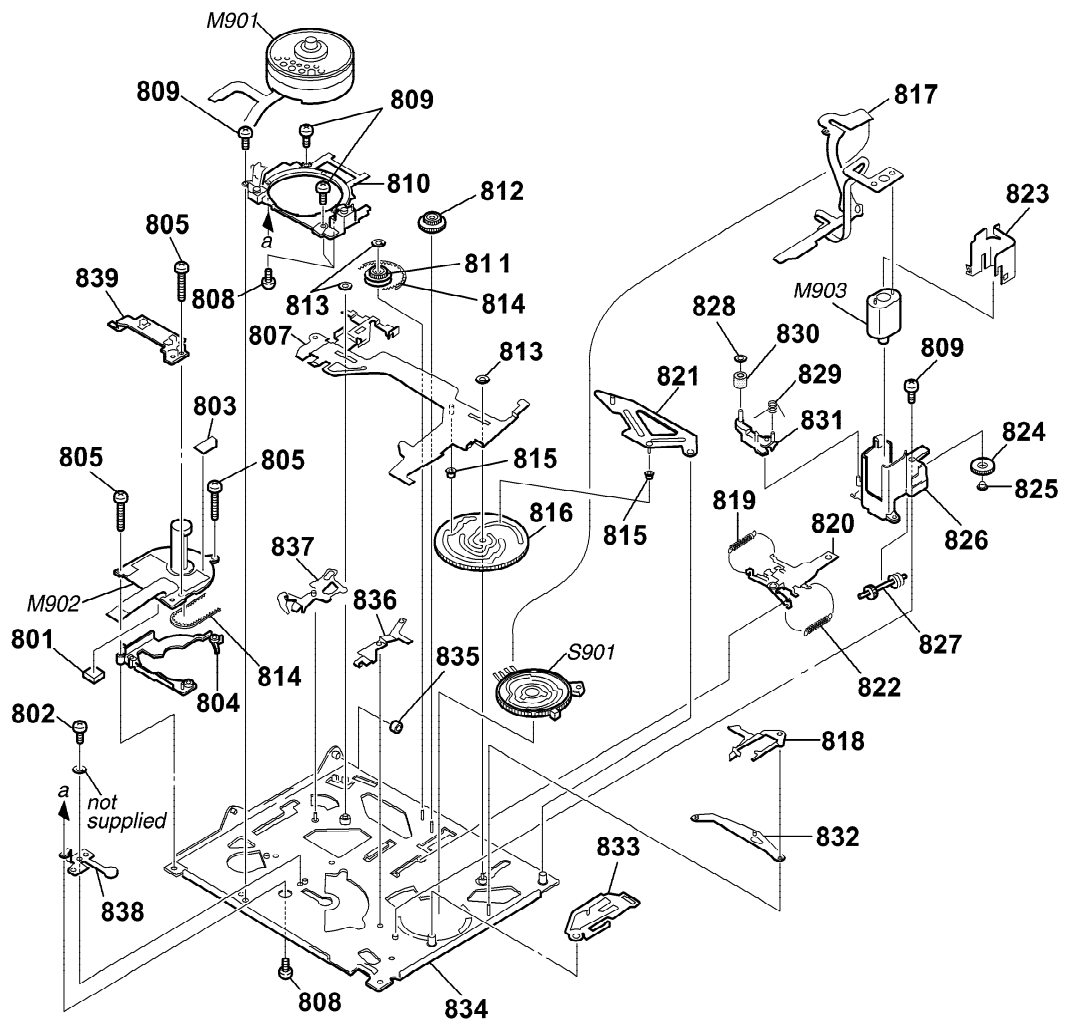

Ref. No.	Part No.	Description	Ref. page No.	Ref. No.	Part No.	Description	Ref. page No.
801	3-987-953-01	SPACER, RUBBER		823	3-965-542-01	SHIELD, MOTOR	
802	3-965-550-02	SCREW (M1.7X1.6)		824	3-965-539-01	GEAR (A)	
803	1-657-785-11	FP-248 FLEXIBLE BOARD		825	3-965-538-01	SLEEVE, MOTOR HOLDER	
804	3-054-404-01	SPACER, CAPSTAN		826	3-965-540-01	HOLDER, MOTOR	
805	3-965-549-01	SCREW (M1.4 X 6.5)		827	3-965-541-01	SHAFT, WORM	
807	3-971-644-02	SLIDER (2), M		828	3-321-393-01	WASHER, STOPPER	
808	X-3947-895-1	SCREW ASSY, DRUM ATTACHED		829	3-965-724-01	SPRING (RETURN, HC), TORSION	
809	3-947-503-01	SCREW (M1.4)		830	A-7040-423-A	ROLLER BLOCK ASSY, HC	
810	A-7040-494-A	BASE BLOCK ASSY, DRUM		831	X-3945-407-1	ARM ASSY, HC ROLLER	
811	3-965-527-01	GEAR, CHANGE		832	3-965-531-01	ARM, GL	
812	3-965-544-01	GEAR, RELAY		833	3-965-530-01	PLATE (2), REGULATOR, TENSION	
813	3-331-007-21	WASHER		834	X-3949-589-3	CHASSIS ASSY, MECHANICAL	
814	3-965-546-01	BELT, TIMING		835	3-965-526-02	ROLLER, LS GUIDE	
815	3-965-533-01	ROLLER, LS		836	3-965-547-01	ARM, HC DRIVING	
816	3-965-528-01	GEAR, CAM		837	3-965-534-01	PLATE, PRESS, PINCH	
817	1-657-784-11	FP-220 FLEXIBLE BOARD		838	3-974-320-02	GROUND (IM), SHAFT	
818	3-965-529-01	PLATE, REGULATOR, TENSION		839	3-966-349-01	HOLDER, FLEXIBLE	
819	3-965-536-01	SPRING (LIMITER ARM T), COIL		M901	A-7048-938-A	DRUM BLOCK ASSY (DKH-02A-R)	
820	X-3945-388-1	SLIDER ASSY, GL		M902	8-835-531-32	MOTOR, DC SCE-0601A/C-NP (CAPSTAN)	
821	3-965-532-21	ARM, LS		M903	X-3945-401-1	MOTOR ASSY, DC (LOADING)	
822	3-965-535-01	SPRING (LIMITER ARM S), COIL		S901	1-762-436-15	SWITCH (ENCODER), ROTARY	

Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
< CONNECTOR >				< SWITCH >			
CN001	1-785-760-11	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 45P		S001	1-771-138-61	SWITCH, KEY BOARD (DIGITAL EFFECT)	
* CN002	1-785-379-01	HOUSING, CONNECTOR		S003	1-771-138-61	SWITCH, KEY BOARD (PICTURE EFFECT)	
CN003	1-778-506-21	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 2P		S005	1-771-138-61	SWITCH, KEY BOARD (DATA CODE)	
CN004	1-779-064-11	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 12P		S006	1-771-025-41	SWITCH, ROTARY (ENCODER)	
CN005	1-778-508-21	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 6P				(SEL/PUSH EXEC)	
* CN007	1-778-283-11	CONNECTOR, FFC/FPC 4P		S007	1-771-138-61	SWITCH, KEY BOARD (MENU)	
* CN008	1-580-055-21	PIN, CONNECTOR (SMD) 2P		S009	1-771-138-61	SWITCH, KEY BOARD (END SEARCH)	
< DIODE >				S010	1-771-138-61	SWITCH, KEY BOARD (TITLE)	
D001	8-719-062-16	DIODE 01ZA8.2 (TPL3)		S013	1-771-029-21	SWITCH, TACTILE (EXPOSURE)	
D005	8-719-069-59	DIODE UDZS-TE17-8.2B		S014	1-771-138-61	SWITCH, KEY BOARD (PB ZOOM)	
D006	8-719-069-59	DIODE UDZS-TE17-8.2B		S016	1-771-138-61	SWITCH, KEY BOARD (DISPLAY)	
D008	8-719-027-76	DIODE 1SS357-TPH3		S017	1-771-029-21	SWITCH, TACTILE (PROGRAM AE)	
D009	8-719-016-74	DIODE 1SS352-TPH3		S019	1-771-029-21	SWITCH, TACTILE (BACK LIGHT)	
< TRANSISTOR >				S020	1-771-029-31	SWITCH, TACTILE (FADER)	
Q002	8-729-230-63	TRANSISTOR 2SC4116YG-TE85L		A-7074-284-A CF-71 BOARD, COMPLETE			
Q003	8-729-230-72	TRANSISTOR 2SA1362-YG-EL				(TR8000E/TR8100E)	
< RESISTOR >						*****	
						(Ref. No.: 30, 000 Series)	
< BATTERY HOLDER >				< BUZZER >			
R001	1-216-833-91	RES-CHIP 10K 5% 1/16W		BH001	1-550-104-11	HOLDER, BATTERY	
R002	1-216-833-91	RES-CHIP 10K 5% 1/16W		< CAPACITOR >			
R003	1-216-833-91	RES-CHIP 10K 5% 1/16W		C005	1-107-826-91	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V	
R004	1-216-833-91	RES-CHIP 10K 5% 1/16W		< CONNECTOR >			
R005	1-216-833-91	RES-CHIP 10K 5% 1/16W		CN001	1-785-760-11	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 45P	
R006	1-216-822-11	METAL CHIP 1.2K 5% 1/16W		* CN005	1-778-283-11	CONNECTOR, FFC/FPC 4P	
R007	1-216-822-11	METAL CHIP 1.2K 5% 1/16W		CN006	1-764-532-21	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 26P	
R008	1-216-822-11	METAL CHIP 1.2K 5% 1/16W		* CN008	1-778-283-11	CONNECTOR, FFC/FPC 4P	
R009	1-216-822-11	METAL CHIP 1.2K 5% 1/16W		< DIODE >			
R010	1-216-814-11	METAL CHIP 270 5% 1/16W		D001	8-719-027-76	DIODE 1SS357-TPH3	
R011	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W		D002	8-719-069-59	DIODE UDZS-TE17-8.2B	
R012	1-216-845-11	METAL CHIP 100K 5% 1/16W		D004	8-719-069-59	DIODE UDZS-TE17-8.2B	
R013	1-216-803-11	METAL CHIP 33 5% 1/16W		D005	8-719-069-59	DIODE UDZS-TE17-8.2B	
R014	1-216-823-11	METAL CHIP 1.5K 5% 1/16W		D007	8-719-016-74	DIODE 1SS352-TPH3	
R015	1-216-823-11	METAL CHIP 1.5K 5% 1/16W		D007	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17	
R016	1-216-823-11	METAL CHIP 1.5K 5% 1/16W		< IC >			
R017	1-216-823-11	METAL CHIP 1.5K 5% 1/16W		IC002	8-759-573-02	IC BU9735K-E2	
R019	1-216-816-11	METAL CHIP 390 5% 1/16W		< TRANSISTOR >			
R020	1-216-825-11	METAL CHIP 2.2K 5% 1/16W		Q002	8-729-230-63	TRANSISTOR 2SC4116YG-TE85L	
R021	1-216-825-11	METAL CHIP 2.2K 5% 1/16W		Q003	8-729-230-72	TRANSISTOR 2SA1362-YG-EL	
R022	1-216-825-11	METAL CHIP 2.2K 5% 1/16W		< RESISTOR >			
R023	1-216-825-11	METAL CHIP 2.2K 5% 1/16W		R001	1-216-814-11	METAL CHIP 270 5% 1/16W	
R024	1-216-828-11	METAL CHIP 3.9K 5% 1/16W		R002	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	
R025	1-216-828-11	METAL CHIP 3.9K 5% 1/16W		R003	1-216-845-11	METAL CHIP 100K 5% 1/16W	
R026	1-216-828-11	METAL CHIP 3.9K 5% 1/16W		R004	1-216-803-11	METAL CHIP 33 5% 1/16W	
R027	1-216-828-11	METAL CHIP 3.9K 5% 1/16W		R005	1-216-833-91	RES-CHIP 10K 5% 1/16W	
R030	1-216-832-11	METAL CHIP 8.2K 5% 1/16W		R006	1-216-833-91	RES-CHIP 10K 5% 1/16W	
R031	1-216-832-11	METAL CHIP 8.2K 5% 1/16W					
R032	1-216-832-11	METAL CHIP 8.2K 5% 1/16W					
R038	1-216-838-11	METAL CHIP 27K 5% 1/16W					
R039	1-216-838-11	METAL CHIP 27K 5% 1/16W					
R040	1-216-838-11	METAL CHIP 27K 5% 1/16W					
R047	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W					
R048	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W					
R052	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W					
R053	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W					
R054	1-216-814-11	METAL CHIP 270 5% 1/16W					

CF-71

FP-249

FP-355

FU-138/FU-143

Ref. No.	Part No.	Description	Remark
R007	1-216-833-91	RES-CHIP 10K 5%	1/16W
R009	1-216-816-11	METAL CHIP 390 5%	1/16W
R010	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5%	1/16W
R011	1-216-822-11	METAL CHIP 1.2K 5%	1/16W
R012	1-216-822-11	METAL CHIP 1.2K 5%	1/16W
R013	1-216-822-11	METAL CHIP 1.2K 5%	1/16W
R016	1-216-823-11	METAL CHIP 1.5K 5%	1/16W
R017	1-216-823-11	METAL CHIP 1.5K 5%	1/16W
R018	1-216-823-11	METAL CHIP 1.5K 5%	1/16W
R019	1-216-855-11	METAL CHIP 680K 5%	1/16W
R020	1-216-825-11	METAL CHIP 2.2K 5%	1/16W
R021	1-216-825-11	METAL CHIP 2.2K 5%	1/16W
R022	1-216-825-11	METAL CHIP 2.2K 5%	1/16W
R023	1-216-828-11	METAL CHIP 3.9K 5%	1/16W
R024	1-216-828-11	METAL CHIP 3.9K 5%	1/16W
R025	1-216-828-11	METAL CHIP 3.9K 5%	1/16W
R026	1-216-832-11	METAL CHIP 8.2K 5%	1/16W
R027	1-216-832-11	METAL CHIP 8.2K 5%	1/16W
R032	1-216-838-11	METAL CHIP 27K 5%	1/16W
R033	1-216-838-11	METAL CHIP 27K 5%	1/16W
R044	1-216-833-91	RES-CHIP 10K 5%	1/16W
R045	1-216-833-91	RES-CHIP 10K 5%	1/16W
R046	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5%	1/16W
R052	1-216-814-11	METAL CHIP 270 5%	1/16W

< SWITCH >

S001	1-771-138-61	SWITCH, KEY BOARD (DIGITAL EFFECT)
S002	1-771-138-61	SWITCH, KEY BOARD (PICTURE EFFECT)
S003	1-771-138-61	SWITCH, KEY BOARD (DATA CODE)
S004	1-771-025-41	SWITCH, ROTARY (ENCODER) (SEL/PUSH EXEC)
S005	1-771-029-21	SWITCH, TACTILE (MENU)
S006	1-771-029-21	SWITCH, TACTILE (TITLE)
S007	1-771-029-21	SWITCH, TACTILE (EXPOSURE)
S008	1-771-138-61	SWITCH, KEY BOARD (PB ZOOM)
S009	1-771-138-61	SWITCH, KEY BOARD (PROGRAM AE)
S010	1-771-138-61	SWITCH, KEY BOARD (BACK LIGHT)
S011	1-771-138-61	SWITCH, KEY BOARD (FADER)

FP-249 BOARD, COMPLETE (Not Supplied)

(Ref. No.: 10, 000 Series)

1-658-214-11 FP-356 FLEXIBLE BOARD

3-965-551-01 HOLDER (S), SENSOR

3-965-552-01 HOLDER (T), SENSOR

< HOLE ELEMENT >

H001	8-719-061-28	DIODE HW-105C-FT-V (S REEL SENSOR)
H002	8-719-061-28	DIODE HW-105C-FT-V (T REEL SENSOR)

< TRANSISTOR >

Q001	8-729-907-25	PHOTO TRANSISTOR PT4850F (TAPE END)
Q002	8-729-907-25	PHOTO TRANSISTOR PT4850F (TAPE TOP)

< SWITCH >

S001	1-692-614-11	SWITCH, PUSH (3 KEY) (Hi8 MP, ME/MP, REC PROOF)
------	--------------	--

Ref. No.	Part No.	Description	Remark
S002	1-572-688-11	SWITCH, PUSH (1 KEY) (C LOCK)	
	1-658-213-11	FP-355 FLEXIBLE BOARD ***** (Ref. No.: 10, 000 Series)	
D001	8-719-988-42	DIODE GL453	
	A-7074-271-A	FU-138 BOARD, COMPLETE (TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)	
	A-7074-287-A	FU-143 BOARD, COMPLETE (TR8000E/TR8100E) ***** (Ref. No.: 20, 000 Series)	
		< CAPACITOR >	
C251	1-107-826-91	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V	
C252	1-107-826-91	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V	
C253	1-164-227-11	CERAMIC CHIP 0.022uF 10% 25V	
C255	1-119-751-11	TANTALUM CHIP 22uF 20% 16V	
C256	1-119-751-11	TANTALUM CHIP 22uF 20% 16V	
C257	1-119-751-11	TANTALUM CHIP 22uF 20% 16V	
C261	1-109-982-11	CERAMIC CHIP 1uF 10% 10V	
		< CONNECTOR >	
* CN252	1-580-756-21	PIN, CONNECTOR (SMD) 7P	
CN253	1-691-485-21	CONNECTOR, FFC/FPC 6P	
CN254	1-794-174-21	CONNECTOR BOARD TO BOARD 42P	
		< DIODE >	
D251	8-719-069-59	DIODE UDZS-TE17-8.2B	
D252	8-719-027-76	DIODE 1SS357-TPH3	
D253	8-719-062-16	DIODE 01ZA8.2 (TPL3)	
D256	8-719-027-76	DIODE 1SS357-TPH3	
D257	8-719-016-74	DIODE 1SS352-TPH3	
D560	8-719-016-74	DIODE 1SS352-TPH3	
		< FUSE >	
△F251	1-576-406-21	FUSE, MICRO (1608) (1.4A/32V)	
△F252	1-576-406-21	FUSE, MICRO (1608) (1.4A/32V)	
△F254	1-576-406-21	FUSE, MICRO (1608) (1.4A/32V)	
△F256	1-576-406-21	FUSE, MICRO (1608) (1.4A/32V)	
△F257	1-576-406-21	FUSE, MICRO (1608) (1.4A/32V) (TRV120/TRV120P/TRV120E/TRV125E)	
△F258	1-576-406-21	FUSE, MICRO (1608) (1.4A/32V)	
		< COIL >	
L251	1-412-056-11	INDUCTOR CHIP 4.7uH (TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)	
		< TRANSISTOR >	
Q251	8-729-047-68	TRANSISTOR SSM3K03FE (TPL3)	
Q252	8-729-051-49	TRANSISTOR TPC8305 (TE12L)	
Q253	8-729-804-41	TRANSISTOR 2SB1122-ST-TD	
Q254	8-729-042-29	TRANSISTOR RN1104F (TPL3)	
Q255	8-729-047-68	TRANSISTOR SSM3K03FE (TPL3)	
Q256	8-729-042-29	TRANSISTOR RN1104F (TPL3)	

The components identified by mark $\triangle$ or dotted line with mark $\triangle$ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une marque $\triangle$ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

Ref. No.	Part No.	Description	Remark			
Q257	8-729-042-56	TRANSISTOR MGSF3455VT1				
< RESISTOR >						
R251	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W	
R252	1-216-296-91	SHORT	0			
R253	1-216-296-91	SHORT	0			
R254	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/16W	
R255	1-216-857-11	METAL CHIP	1M	5%	1/16W	
R256	1-216-150-91	RES-CHIP	10	5%	1/8W	
R257	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W	
R258	1-216-831-11	METAL CHIP	6.8K	5%	1/16W	
R259	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W	
R260	1-216-833-91	RES-CHIP	10K	5%	1/16W	
R261	1-216-857-11	METAL CHIP	1M	5%	1/16W	
R263	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W	
A-7074-267-A		MI-37 BOARD, COMPLETE			(TRV120/TRV120P)	
A-7074-277-A		MI-37 BOARD, COMPLETE			(TRV120E/TRV125E/TR8000E/TR8100E)	

(Ref. No.: 10, 000 Series)						
< CAPACITOR >						
C3900	1-135-259-11	TANTALUM CHIP	10uF	20%	6.3V	
C3901	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF	10%	6.3V	
(TRV120E/TRV125E/TR8000E/TR8100E)						
C3902	1-135-201-11	TANTALUM CHIP	10uF	20%	4V	
(TRV120/TRV120P)						
C3903	1-135-259-11	TANTALUM CHIP	10uF	20%	6.3V	
(TRV120/TRV120P)						
C3904	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	
C3905	1-117-863-11	CERAMIC CHIP	0.47uF	10%	6.3V	
C3906	1-117-863-11	CERAMIC CHIP	0.47uF	10%	6.3V	
C3907	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V	
C3908	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF	10%	6.3V	
C3909	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	
C3910	1-119-660-11	TANTALUM CHIP	4.7uF	20%	6.3V	
C3911	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	
C3912	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	
C3913	1-164-668-11	CERAMIC CHIP	510PF	5%	50V	
C3914	1-135-259-11	TANTALUM CHIP	10uF	20%	6.3V	
C3915	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	
C3916	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF	10%	6.3V	
C3917	1-107-826-91	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V	
C3918	1-164-844-11	CERAMIC CHIP	4PF	0.25PF	16V	
C3919	1-117-863-11	CERAMIC CHIP	0.47uF	10%	6.3V	
C3920	1-117-863-11	CERAMIC CHIP	0.47uF	10%	6.3V	
C3921	1-164-862-11	CERAMIC CHIP	33PF	5%	16V	
C3922	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF	10%	6.3V	
C3923	1-164-864-11	CERAMIC CHIP	39PF	5%	16V	
C3924	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF	10%	6.3V	
C3925	1-107-826-91	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V	
C3926	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	
C3927	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	
C3928	1-104-847-11	TANTALUM CHIP	22uF	20%	4V	
C3929	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	
C3931	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V	

Ref. No.	Part No.	Description	Remark		
C3933	1-107-686-11	TANTALUM CHIP	4.7uF	20%	16V
C3934	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF	10%	6.3V
C3935	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V
C3936	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V
C5806	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V
C5807	1-107-819-11	CERAMIC CHIP	0.022uF	10%	16V
C5808	1-107-819-11	CERAMIC CHIP	0.022uF	10%	16V
C5809	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V
C5810	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V
C5812	1-135-201-11	TANTALUM CHIP	10uF	20%	4V
C5813	1-164-874-11	CERAMIC CHIP	100PF	5%	16V
C5814	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001uF	10%	16V
C5815	1-135-201-11	TANTALUM CHIP	10uF	20%	4V
C5816	1-164-874-11	CERAMIC CHIP	100PF	5%	16V
C5817	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001uF	10%	16V
C5819	1-164-874-11	CERAMIC CHIP	100PF	5%	16V
C5820	1-164-874-11	CERAMIC CHIP	100PF	5%	16V
C5822	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V
C5823	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V
C5824	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V
C5825	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V
C5826	1-110-563-11	CERAMIC CHIP	0.068uF	10%	16V
C5827	1-110-563-11	CERAMIC CHIP	0.068uF	10%	16V
C5829	1-164-227-11	CERAMIC CHIP	0.022uF	10%	25V
C5830	1-164-227-11	CERAMIC CHIP	0.022uF	10%	25V
C5832	1-164-245-11	CERAMIC CHIP	0.015uF	10%	25V
C5833	1-164-941-11	CERAMIC CHIP	0.0047uF	10%	16V
C5835	1-164-941-11	CERAMIC CHIP	0.0047uF	10%	16V
C5836	1-164-245-11	CERAMIC CHIP	0.015uF	10%	25V
C5838	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V
C5839	1-104-847-11	TANTALUM CHIP	22uF	20%	4V
C5840	1-165-128-11	CERAMIC CHIP	0.22uF		16V
C5841	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF	10%	6.3V
< CONNECTOR >					
CN5801	1-766-344-21	CONNECTOR, FFC/FPC 14P			
* CN5802	1-695-320-21	PIN, CONNECTOR (1.5mm) (SMD) 2P			
* CN5803	1-695-320-21	PIN, CONNECTOR (1.5mm) (SMD) 2P			
CN5804	1-794-053-21	CONNECTOR, FFC/FPC (LIF) 32P			
< DIODE >					
D3900	8-719-073-01	DIODE MA111- (K8) .S0			
D3901	8-719-074-30	DIODE SML-310LTT86			
D3903	8-719-060-65	DIODE DAC3825			
D3904	8-719-078-23	DIODE DCR2815			
D5806	8-719-062-16	DIODE 01ZA8.2 (TPL3)			
D5807	8-719-069-59	DIODE UDZS-TE17-8.2B			
< FUSE >					
△ F3900	1-533-874-11	FUSE, MICRO (200mA/24V)			
< IC >					
IC3900	8-749-012-83	IC PNA4S13M01S0			
IC3901	8-759-498-52	IC LA9511W-TBM (TRV120/TRV120P)			
IC3901	8-759-566-96	IC AN2920FHQ-EB (TRV120E/TRV125E/TRV8000E/TRV8100E)			
IC5801	8-759-638-50	IC AN2901FHQ-EB			

The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

Ref. No.	Part No.	Description	Remark		
< COIL >					
L3900	1-469-525-91	INDUCTOR	10uH		
L3901	1-469-525-91	INDUCTOR	10uH		
L3902	1-412-948-11	INDUCTOR	5.6uH		
L3903	1-412-957-11	INDUCTOR	33uH		
L3904	1-412-957-11	INDUCTOR	33uH		
L5701	1-414-754-11	INDUCTOR	10uH		
L5803	1-412-961-11	INDUCTOR	68uH		
< TRANSISTOR >					
Q3901	8-729-140-75	TRANSISTOR	2SD999-T1-CLCK		
Q3902	8-729-122-63	TRANSISTOR	2SA1226-T1E4		
Q3903	8-729-037-53	TRANSISTOR	2SA1832F-Y/GR (TPL3)		
< RESISTOR >					
R3900	1-218-990-11	SHORT	0		
R3901	1-218-951-11	RES-CHIP	680	5%	1/16W
R3902	1-216-001-00	METAL CHIP	10	5%	1/10W
R3903	1-218-968-11	RES-CHIP	18K	5%	1/16W
R3904	1-218-961-11	RES-CHIP	4.7K	5%	1/16W
R3905	1-218-961-11	RES-CHIP	4.7K	5%	1/16W
R3906	1-216-800-11	RES-CHIP	18	5%	1/16W
R3908	1-218-967-11	RES-CHIP	15K	5%	1/16W
R3909	1-218-989-11	RES-CHIP	1M	5%	1/16W
R3910	1-218-990-11	SHORT	0		
R3911	1-208-715-11	METAL CHIP	22K	0.5%	1/16W
R3912	1-218-947-11	RES-CHIP	330	5%	1/16W
R3913	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W
R3916	1-218-949-11	RES-CHIP	470	5%	1/16W
R3917	1-218-979-11	RES-CHIP	150K	5%	1/16W
R3918	1-218-979-11	RES-CHIP	150K	5%	1/16W
R3919	1-218-950-11	RES-CHIP	560	5%	1/16W
R3920	1-218-963-11	RES-CHIP	6.8K	5%	1/16W
R3921	1-218-949-11	RES-CHIP	470	5%	1/16W
R3922	1-218-972-11	RES-CHIP	39K	5%	1/16W
R3923	1-218-949-11	RES-CHIP	470	5%	1/16W
R3924	1-218-949-11	RES-CHIP	470	5%	1/16W
R3936	1-218-955-11	RES-CHIP	1.5K	5%	1/16W
R3938	1-218-990-11	SHORT	0		
R3939	1-218-990-11	SHORT	0		
R5801	1-218-971-11	RES-CHIP	33K	5%	1/16W
R5802	1-218-968-11	RES-CHIP	18K	5%	1/16W
R5803	1-218-957-11	RES-CHIP	2.2K	5%	1/16W
R5804	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R5805	1-218-961-11	RES-CHIP	4.7K	5%	1/16W
R5806	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W
R5807	1-218-963-11	RES-CHIP	6.8K	5%	1/16W
R5809	1-218-957-11	RES-CHIP	2.2K	5%	1/16W
R5814	1-218-963-11	RES-CHIP	6.8K	5%	1/16W
R5815	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W
R5816	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W
R5817	1-218-962-11	RES-CHIP	5.6K	5%	1/16W
R5818	1-218-962-11	RES-CHIP	5.6K	5%	1/16W
R5819	1-218-966-11	RES-CHIP	12K	5%	1/16W
R5820	1-218-969-11	RES-CHIP	22K	5%	1/16W
R5821	1-218-966-11	RES-CHIP	12K	5%	1/16W
R5822	1-218-969-11	RES-CHIP	22K	5%	1/16W
R5823	1-218-963-11	RES-CHIP	6.8K	5%	1/16W
R5824	1-218-990-11	SHORT	0		
R5825	1-218-990-11	SHORT	0		

Ref. No.	Part No.	Description	Remark		
R5826	1-218-963-11	RES-CHIP	6.8K	5%	1/16W
R5827	1-218-968-11	RES-CHIP	18K	5%	1/16W
R5828	1-218-968-11	RES-CHIP	18K	5%	1/16W
R5829	1-218-971-11	RES-CHIP	33K	5%	1/16W
R5831	1-218-990-11	SHORT	0		
R5834	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W
R5835	1-218-990-11	SHORT	0		
R5836	1-218-990-11	SHORT	0		
R5837	1-218-990-11	SHORT	0		
R5840	1-218-990-11	SHORT	0		
R5841	1-218-990-11	SHORT	0		
R5845	1-218-947-11	RES-CHIP	330	5%	1/16W
< VARISTOR >					
VDR801	1-801-862-11	VARISTOR, CHIP			
VDR803	1-801-862-11	VARISTOR, CHIP			
A-7074-272-A PD-117 (TYPE S 61K) BOARD, COMPLETE (TRV120/TRV120P)					
A-7074-280-A PD-117 (TYPE S 123K) BOARD, COMPLETE (TRV120E: AEP, UK, EE, NE, RU/TRV125E) ***** (Ref. No.: 20, 000 Series)					
< CAPACITOR >					
C5501	1-135-259-11	TANTALUM CHIP	10uF	20%	6.3V
C5503	1-107-826-91	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V
C5504	1-107-826-91	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V
C5505	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C5506	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C5507	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C5508	1-107-826-91	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V
C5509	1-107-687-11	TANTALUM CHIP	3.3uF	20%	20V
C5510	1-107-826-91	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V
C5511	1-164-739-11	CERAMIC CHIP	560PF	5%	50V
C5512	1-107-826-91	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V
C5513	1-107-826-91	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V
C5514	1-119-750-11	TANTALUM CHIP	22uF	20%	6.3V
C5515	1-164-357-11	CERAMIC CHIP	1000PF	5%	50V
C5516	1-162-927-11	CERAMIC CHIP	100PF	5%	50V (TRV120/TRV120P)
C5516	1-162-925-11	CERAMIC CHIP	68PF	5%	50V (TRV120E: AEP, UK, EE, NE, RU/TRV125E)
C5517	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	25V
C5518	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	25V
C5519	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	25V
C5520	1-113-994-11	TANTALUM CHIP	6.8uF	20%	16V
C5521	1-107-682-11	CERAMIC CHIP	1uF	10%	16V
C5522	1-107-826-91	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V
C5523	1-107-826-91	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V
C5524	1-107-682-11	CERAMIC CHIP	1uF	10%	16V
C5527	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C5528	1-135-177-21	TANTALUM CHIP	1uF	20%	20V
C5529	1-107-725-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V
C5530	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C5531	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C5602	1-104-851-11	TANTALUM CHIP	10uF	20%	10V
C5603	1-109-982-11	CERAMIC CHIP	1uF	10%	10V
C5604	1-164-657-11	CERAMIC CHIP	0.015u	10%	50V
C5605	1-107-826-91	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V

PD-117 (TYPE S)

Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
C5606	1-107-826-91	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V		R5506	1-216-826-11	METAL CHIP 2.7K 5% 1/16W	
△C5607	1-131-959-91	CERAMIC CHIP 12PF 10% 3KV		R5507	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5% 1/16W	
C5608	1-104-851-11	TANTALUM CHIP 10uF 20% 10V		R5508	1-216-843-11	METAL CHIP 68K 5% 1/16W	
C5704	1-107-826-91	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V		R5509	1-216-837-11	METAL CHIP 22K 5% 1/16W	
< CONNECTOR >				R5510	1-216-843-11	METAL CHIP 68K 5% 1/16W	
CN5501	1-573-364-11	CONNECTOR, FFC/FPC 24P		R5511	1-216-857-11	METAL CHIP 1M 5% 1/16W	
* CN5502	1-573-984-11	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 10P		R5512	1-216-845-11	METAL CHIP 100K 5% 1/16W	
CN5604	1-764-709-11	CONNECTOR, FFC/FPC (LIF) 10P		R5513	1-216-857-11	METAL CHIP 1M 5% 1/16W	
CN5701	1-779-893-11	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 8P		R5515	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	
CN5702	1-779-064-11	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 12P		R5516	1-216-833-91	RES-CHIP 10K 5% 1/16W	
CN5703	1-691-344-11	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 6P		R5519	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	
CN5704	1-778-508-21	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 6P		R5520	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	
CN5705	1-764-532-21	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 26P		R5521	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	
< DIODE >				R5523	1-216-809-11	METAL CHIP 100 5% 1/16W	
D5502	8-713-102-80	DIODE 1T369-01-T8A		R5524	1-216-809-11	METAL CHIP 100 5% 1/16W	
D5503	8-719-073-01	DIODE MA111- (K8) .SO		R5525	1-216-809-11	METAL CHIP 100 5% 1/16W	
△D5601	8-719-073-01	DIODE MA111- (K8) .SO		R5551	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5% 1/16W	
D5602	8-719-062-44	DIODE PG1112H-TR		R5553	1-216-821-11	METAL CHIP 1K 5% 1/16W	
< FERRITE BEAD >				(TRV120/TRV120P)			
FB5502	1-414-760-21	FERRITE 0uH		R5553	1-216-825-11	METAL CHIP 2.2K 5% 1/16W	
FB5503	1-414-760-21	FERRITE 0uH		(TRV120E: AEP, UK, EE, NE, RU/TRV125E)			
< IC >				R5557	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	
IC5501	8-759-591-94	IC RB5P0030M1		R5560	1-216-853-11	METAL CHIP 470K 5% 1/16W	
IC5502	8-759-660-91	IC LZ9FF424		R5562	1-216-833-91	RES-CHIP 10K 5% 1/16W	
IC5503	8-759-478-92	IC TC7SET04FU (TE85R)		R5563	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5% 1/16W	
IC5601	8-759-564-49	IC TC7W53FU (TE12R)		R5564	1-216-857-11	METAL CHIP 1M 5% 1/16W	
IC5602	8-759-075-70	IC TA75S393F-TE85R		R5565	1-216-857-11	METAL CHIP 1M 5% 1/16W	
IC5701	8-759-573-02	IC BU9735K-E2		R5569	1-216-848-11	METAL CHIP 180K 5% 1/16W	
< COIL >				R5608	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	
L5501	1-469-525-91	INDUCTOR 10uH		R5609	1-216-833-91	RES-CHIP 10K 5% 1/16W	
L5504	1-469-525-91	INDUCTOR 10uH		R5610	1-216-055-00	METAL CHIP 1.8K 5% 1/10W	
L5505	1-412-956-21	INDUCTOR 27uH (TRV120/TRV120P)		R5611	1-216-845-11	METAL CHIP 100K 5% 1/16W	
L5505	1-412-949-21	INDUCTOR 6.8uH		R5612	1-216-834-11	METAL CHIP 12K 5% 1/16W	
(TRV120E: AEP, UK, EE, NE, RU/TRV125E)				R5613	1-216-055-00	METAL CHIP 1.8K 5% 1/10W	
L5601	1-419-387-21	INDUCTOR 100uH		R5614	1-216-833-91	RES-CHIP 10K 5% 1/16W	
< TRANSISTOR >				R5616	1-216-810-11	METAL CHIP 120 5% 1/16W	
Q5501	8-729-037-52	TRANSISTOR 2SC4738F-Y/GR (TPL3)		R5617	1-216-837-11	METAL CHIP 22K 5% 1/16W	
Q5502	8-729-041-23	TRANSISTOR MGSF1P02LT1		R5618	1-216-817-11	METAL CHIP 470 5% 1/16W	
Q5503	8-729-037-53	TRANSISTOR 2SB1462J-QR (K8) .SO		R5702	1-216-822-11	METAL CHIP 1.2K 5% 1/16W	
Q5504	8-729-037-53	TRANSISTOR 2SB1462J-QR (K8) .SO		R5704	1-216-823-11	METAL CHIP 1.5K 5% 1/16W	
Q5505	8-729-037-52	TRANSISTOR 2SC4738F-Y/GR (TPL3)		R5706	1-216-825-11	METAL CHIP 2.2K 5% 1/16W	
Q5506	8-729-037-52	TRANSISTOR 2SC4738F-Y/GR (TPL3)		R5707	1-216-828-11	METAL CHIP 3.9K 5% 1/16W	
Q5601	8-729-042-29	TRANSISTOR RN1104F (TPL3)		R5708	1-216-832-11	METAL CHIP 8.2K 5% 1/16W	
Q5602	8-729-039-43	TRANSISTOR FP216-TL		R5711	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	
Q5603	8-729-042-29	TRANSISTOR RN1104F (TPL3)		R5712	1-216-855-11	METAL CHIP 680K 5% 1/16W	
Q5604	8-729-042-58	TRANSISTOR RN2102F (TPL3)		R5714	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	
< RESISTOR >				< SWITCH >			
R5501	1-216-853-11	METAL CHIP 470K 5% 1/16W		S5701	1-692-088-41	SWITCH, TACTILE (LCD BRIGHT +)	
R5503	1-218-895-11	METAL CHIP 100K 0.5% 1/16W		S5702	1-692-088-41	SWITCH, TACTILE (LCD BRIGHT -)	
R5504	1-216-845-11	METAL CHIP 100K 5% 1/16W		S5703	1-692-088-41	SWITCH, TACTILE (VOLUME +)	
R5505	1-216-835-11	METAL CHIP 15K 5% 1/16W		S5704	1-692-088-41	SWITCH, TACTILE (VOLUME -)	
< TRANSFORMER >				< TRANSFORMER >			
△T5601	1-435-226-11	TRANSFORMER, INVERTER					

The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

PD-117 (TYPE C)

Ref. No.	Part No.	Description	Remark
A-7074-290-A	PD-117 (TYPE C)	BOARD, COMPLETE (TRV120E: E, HK, AUS, CN, JE)	

(Ref. No.: 20, 000 Series)			
< CAPACITOR >			
C5501	1-135-259-11	TANTALUM CHIP 10uF 20% 6.3V	
C5503	1-107-826-91	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V	
C5504	1-107-826-91	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V	
C5505	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V	
C5506	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V	
C5507	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V	
C5508	1-107-826-91	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V	
C5509	1-107-687-11	TANTALUM CHIP 3.3uF 20% 20V	
C5510	1-107-826-91	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V	
C5511	1-164-739-11	CERAMIC CHIP 560PF 5% 50V	
C5512	1-107-826-91	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V	
C5513	1-107-826-91	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V	
C5514	1-119-750-11	TANTALUM CHIP 22uF 20% 6.3V	
C5515	1-164-357-11	CERAMIC CHIP 1000PF 5% 50V	
C5516	1-164-217-11	CERAMIC CHIP 150PF 5% 50V	
C5517	1-164-004-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 25V	
C5518	1-164-004-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 25V	
C5519	1-164-004-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 25V	
C5520	1-113-994-11	TANTALUM CHIP 6.8uF 20% 16V	
C5521	1-107-682-11	CERAMIC CHIP 1uF 10% 16V	
C5522	1-107-826-91	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V	
C5523	1-107-826-91	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V	
C5524	1-107-682-11	CERAMIC CHIP 1uF 10% 16V	
C5527	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V	
C5529	1-107-725-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V	
C5602	1-104-851-11	TANTALUM CHIP 10uF 20% 10V	
C5603	1-109-982-11	CERAMIC CHIP 1uF 10% 10V	
C5604	1-164-657-11	CERAMIC CHIP 0.015uF 10% 50V	
C5605	1-107-826-91	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V	
C5606	1-107-826-91	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V	
△C5607	1-131-959-91	CERAMIC CHIP 12PF 10% 3KV	
C5608	1-104-851-11	TANTALUM CHIP 10uF 20% 10V	
C5704	1-107-826-91	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V	
< CONNECTOR >			
CN5501	1-573-364-11	CONNECTOR, FFC/FPC 24P	
* CN5502	1-573-984-11	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 10P	
CN5604	1-764-709-11	CONNECTOR, FFC/FPC (LIF) 10P	
CN5701	1-779-893-11	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 8P	
CN5702	1-779-064-11	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 12P	
CN5703	1-691-344-11	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 6P	
CN5704	1-778-508-21	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 6P	
CN5705	1-764-532-21	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 26P	
< DIODE >			
D5502	8-713-102-80	DIODE 1T369-01-T8A	
△D5601	8-719-073-01	DIODE MA111-(K8).S0	
D5602	8-719-062-44	DIODE PG1112H-TR	
< FERRITE BEAD >			
FB5502	1-414-760-21	FERRITE 0uH	
FB5503	1-414-760-21	FERRITE 0uH	

Ref. No.	Part No.	Description	Remark
< IC >			
IC5501	8-759-591-94	IC RB5P0030M1	
IC5502	8-759-591-93	IC CM7019L3-T4	
IC5601	8-759-564-49	IC TC7W53FU (TE12R)	
IC5602	8-759-075-70	IC TA75S393F-TE85R	
IC5701	8-759-573-02	IC BU9735K-E2	
< COIL >			
L5501	1-469-525-91	INDUCTOR 10uH	
L5504	1-469-525-91	INDUCTOR 10uH	
L5505	1-412-956-21	INDUCTOR 27uH	
L5601	1-419-387-21	INDUCTOR 100uH	
< TRANSISTOR >			
Q5501	8-729-037-52	TRANSISTOR 2SC4738F-Y/GR (TPL3)	
Q5601	8-729-042-29	TRANSISTOR RN1104F (TPL3)	
Q5602	8-729-039-43	TRANSISTOR FP216-TL	
Q5603	8-729-042-29	TRANSISTOR RN1104F (TPL3)	
Q5604	8-729-042-58	TRANSISTOR RN2102F (TPL3)	
< RESISTOR >			
R5501	1-216-853-11	METAL CHIP 470K 5% 1/16W	
R5503	1-218-895-11	METAL CHIP 100K 0.5% 1/16W	
R5504	1-216-845-11	METAL CHIP 100K 5% 1/16W	
R5505	1-216-835-11	METAL CHIP 15K 5% 1/16W	
R5506	1-216-826-11	METAL CHIP 2.7K 5% 1/16W	
R5507	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5% 1/16W	
R5508	1-216-843-11	METAL CHIP 68K 5% 1/16W	
R5509	1-216-837-11	METAL CHIP 22K 5% 1/16W	
R5510	1-216-843-11	METAL CHIP 68K 5% 1/16W	
R5511	1-216-857-11	METAL CHIP 1M 5% 1/16W	
R5512	1-216-845-11	METAL CHIP 100K 5% 1/16W	
R5514	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	
R5516	1-216-833-91	RES-CHIP 10K 5% 1/16W	
R5517	1-216-849-11	METAL CHIP 220K 5% 1/16W	
R5518	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	
R5519	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	
R5520	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	
R5522	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	
R5523	1-216-809-11	METAL CHIP 100 5% 1/16W	
R5524	1-216-809-11	METAL CHIP 100 5% 1/16W	
R5525	1-216-809-11	METAL CHIP 100 5% 1/16W	
R5551	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5% 1/16W	
R5553	1-216-823-11	METAL CHIP 1.5K 5% 1/16W	
R5557	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	
R5559	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	
R5560	1-216-853-11	METAL CHIP 470K 5% 1/16W	
R5566	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	
R5567	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	
R5568	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	
R5608	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	
R5609	1-216-833-91	RES-CHIP 10K 5% 1/16W	
R5610	1-216-055-00	METAL CHIP 1.8K 5% 1/10W	
R5611	1-216-845-11	METAL CHIP 100K 5% 1/16W	
R5612	1-216-834-11	METAL CHIP 12K 5% 1/16W	
R5613	1-216-055-00	METAL CHIP 1.8K 5% 1/10W	
R5614	1-216-833-91	RES-CHIP 10K 5% 1/16W	

The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

Ref. No.	Part No.	Description	Remark		
R5616	1-216-810-11	METAL CHIP	120	5%	1/16W
R5617	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W
R5618	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/16W
R5702	1-216-822-11	METAL CHIP	1.2K	5%	1/16W
R5704	1-216-823-11	METAL CHIP	1.5K	5%	1/16W
R5706	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/16W
R5707	1-216-828-11	METAL CHIP	3.9K	5%	1/16W
R5708	1-216-832-11	METAL CHIP	8.2K	5%	1/16W
R5711	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R5712	1-216-855-11	METAL CHIP	680K	5%	1/16W
R5714	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
< SWITCH >					
S5701	1-692-088-41	SWITCH, TACTILE (LCD BRIGHT +)			
S5702	1-692-088-41	SWITCH, TACTILE (LCD BRIGHT -)			
S5703	1-692-088-41	SWITCH, TACTILE (VOLUME +)			
S5704	1-692-088-41	SWITCH, TACTILE (VOLUME -)			
< TRANSFORMER >					
△T5601	1-435-226-11	TRANSFORMER, INVERTER			
A-7074-269-A SE-104 BOARD, COMPLETE (TRV120/TRV120P)					
A-7074-278-A SE-104 BOARD, COMPLETE (TRV120E/TRV125E)					
A-7074-285-A SE-113 BOARD, COMPLETE (TR8000E/TR8100E)					

(Ref. No.: 20, 000 Series)					
< CAPACITOR >					
C201	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	25V
C202	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	25V
C203	1-104-847-11	TANTALUM CHIP	22uF	20%	4V
C204	1-104-847-11	TANTALUM CHIP	22uF	20%	4V
C207	1-164-343-11	CERAMIC CHIP	0.056uF	10%	25V
C208	1-164-343-11	CERAMIC CHIP	0.056uF	10%	25V
C209	1-164-343-11	CERAMIC CHIP	0.056uF	10%	25V
C210	1-110-666-11	ELECT CHIP	22uF	20%	6.3V
C211	1-164-343-11	CERAMIC CHIP	0.056uF	10%	25V
C212	1-110-666-11	ELECT CHIP	22uF	20%	6.3V
C214	1-110-501-11	CERAMIC CHIP	0.33uF	10%	16V
C220	1-135-259-11	TANTALUM CHIP	10uF	20%	6.3V
C221	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C223	1-803-974-21	VARISTOR, CHIP (Note)			
C225	1-803-974-21	VARISTOR, CHIP (Note)			
C226	1-803-974-21	VARISTOR, CHIP (Note)			
< CONNECTOR >					
CN201	1-779-369-11	CONNECTOR, SQUARE TYPE (INDI) 4P (DV IN/OUT) (TRV120/TRV120E: E, HK, AUS, CN, JE/TRV120P)			
CN201	1-779-369-11	CONNECTOR, SQUARE TYPE (INDI) 4P (DV OUT) (TRV120E: AEP, UK, EE, NE, RU, TRV125E/TR8000E/TR8100E)			
CN202	1-573-368-11	CONNECTOR, FFC/FPC 28P			

Ref. No.	Part No.	Description	Remark		
< DIODE >					
D211	8-719-069-59	DIODE UDZS-TE17-8.2B			
D212	8-719-069-59	DIODE UDZS-TE17-8.2B			
< IC >					
IC201	8-759-489-19	IC NJM3230V (TE2)			
< JACK >					
J201	1-694-651-11	TERMINAL BOARD			
		(S VIDEO ID-2) (AUDIO/VIDEO ID-2)			
J202	1-793-995-11	JACK, SUPER SMALL TYPE (LANC)			
< COIL >					
L201	1-469-525-91	INDUCTOR	10uH		
< RESISTOR >					
R201	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W
R202	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W
R203	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W
R204	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W
R205	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R206	1-216-857-11	METAL CHIP	1M	5%	1/16W
R207	1-216-833-91	RES-CHIP	10K	5%	1/16W
R208	1-216-833-91	RES-CHIP	10K	5%	1/16W
R209	1-216-857-11	METAL CHIP	1M	5%	1/16W
R211	1-216-835-11	METAL CHIP	15K	5%	1/16W
R212	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R213	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R214	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R215	1-216-295-91	SHORT	0		
R217	1-216-295-91	SHORT	0		
R218	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R219	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R220	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R224	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R225	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R226	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
< SENSOR >					
SE201	1-803-042-31	SENSOR, ANGULAR VELOCITY			
		(PITCH SENSOR) (TRV120/TRV120P)			
SE201	1-418-252-11	SENSOR, ANGULAR VELOCITY			
		(PITCH SENSOR) (TRV120E/TRV125E/			
		TR8000E/TR8100E)			
SE202	1-803-042-41	SENSOR, ANGULAR VELOCITY (YAW SENSOR)			
		(TRV120/TRV120P)			
SE202	1-418-252-21	SENSOR, ANGULAR VELOCITY (YAW SENSOR)			
		(TRV120E/TRV125E/TR8000E/TR8100E)			
< VARISTOR >					
VDR001	1-801-923-11	VARISTOR. CHIP			

Note: Varistors are mounted to the location where C223, C225 and C226 are printed

The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
C1572	1-125-777-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10%	10V	C3133	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V
C2201	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V	C3134	1-125-777-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10%	10V
C2202	1-135-259-11	TANTALUM CHIP 10uF 20%	6.3V	C3135	1-164-874-11	CERAMIC CHIP 100PF 5%	16V
C2203	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V	C3136	1-164-872-11	CERAMIC CHIP 82PF 5%	16V
C2204	1-125-777-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10%	10V	C3137	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V
C2208	1-164-392-11	CERAMIC CHIP 390PF 5%	50V	C3138	1-164-874-11	CERAMIC CHIP 100PF 5%	16V
C2210	1-125-837-91	CERAMIC CHIP 1uF 10%	6.3V	C3139	1-164-878-11	CERAMIC CHIP 150PF 5%	16V
C2211	1-119-660-11	TANTALUM CHIP 4.7uF 20%	6.3V	C3141	1-164-882-11	CERAMIC CHIP 220PF 5%	16V
C2212	1-125-837-91	CERAMIC CHIP 1uF 10%	6.3V	C3142	1-164-882-11	CERAMIC CHIP 220PF 5%	16V
C2213	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V	C3143	1-164-882-11	CERAMIC CHIP 220PF 5%	16V
C2214	1-107-826-91	CERAMIC CHIP 0.1uF 10%	16V	C3144	1-164-882-11	CERAMIC CHIP 220PF 5%	16V
C2215	1-125-837-91	CERAMIC CHIP 1uF 10%	6.3V	C3201	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V
C2222	1-107-826-91	CERAMIC CHIP 0.1uF 10%	16V	C3202	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V
C2223	1-107-826-91	CERAMIC CHIP 0.1uF 10%	16V	C3203	1-135-259-11	TANTALUM CHIP 10uF 20%	6.3V
C2224	1-107-826-91	CERAMIC CHIP 0.1uF 10%	16V	C3204	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V
C2225	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V	C3205	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V
C2226	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V	C3206	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V
C2227	1-107-823-11	CERAMIC CHIP 0.47uF 10%	16V	C3207	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V
C2228	1-135-201-11	TANTALUM CHIP 10uF 20%	4V	C3208	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V
C2229	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V	C3210	1-164-941-11	CERAMIC CHIP 0.0047uF 10%	16V
C2230	1-164-938-11	CERAMIC CHIP 0.0015uF 10%	16V	C3211	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V
C2232	1-135-201-11	TANTALUM CHIP 10uF 20%	4V	C3212	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V
C2233	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V	C3213	1-165-176-11	CERAMIC CHIP 0.047uF 10%	16V
C2234	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V	C3214	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V
C2236	1-107-826-91	CERAMIC CHIP 0.1uF 10%	16V	C3215	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V
C2238	1-125-837-91	CERAMIC CHIP 1uF 10%	6.3V	C3216	1-125-777-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10%	10V
C2240	1-125-837-91	CERAMIC CHIP 1uF 10%	6.3V	C3217	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V
C2242	1-115-156-11	CERAMIC CHIP 1uF 10%	10V	C3218	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V
C2243	1-125-837-91	CERAMIC CHIP 1uF 10%	6.3V	C3301	1-107-826-91	CERAMIC CHIP 0.1uF 10%	16V
C2244	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V	C3302	1-107-826-91	CERAMIC CHIP 0.1uF 10%	16V
C2247	1-125-837-91	CERAMIC CHIP 1uF 10%	6.3V	C3303	1-107-826-91	CERAMIC CHIP 0.1uF 10%	16V
C2250	1-135-201-11	TANTALUM CHIP 10uF 20%	4V	C3305	1-107-826-91	CERAMIC CHIP 0.1uF 10%	16V
C2291	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V	C3306	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V
C2292	1-104-852-11	TANTALUM CHIP 22uF 20%	6.3V	C3307	1-164-850-11	CERAMIC CHIP 10PF 0.50PF	16V
C2293	1-125-837-91	CERAMIC CHIP 1uF 10%	6.3V	C3308	1-164-850-11	CERAMIC CHIP 10PF 0.50PF	16V
C3102	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V	C3309	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V
C3104	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V	C3310	1-127-760-91	CERAMIC CHIP 4.7uF 10%	6.3V
C3105	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V	C3311	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V
C3107	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V	C3312	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V
C3108	1-135-201-11	TANTALUM CHIP 10uF 20%	4V	C3313	1-164-937-11	CERAMIC CHIP 0.001uF 10%	16V
C3109	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V	C3314	1-164-937-11	CERAMIC CHIP 0.001uF 10%	16V
C3110	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V	C3315	1-164-937-11	CERAMIC CHIP 0.001uF 10%	16V
C3111	1-135-259-11	TANTALUM CHIP 10uF 20%	6.3V	C3316	1-164-937-11	CERAMIC CHIP 0.001uF 10%	16V
C3112	1-164-935-11	CERAMIC CHIP 470PF 10%	16V	C3317	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V
C3113	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V	C3318	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V
C3114	1-164-866-11	CERAMIC CHIP 47PF 5%	16V	C3319	1-164-937-11	CERAMIC CHIP 0.001uF 10%	16V
C3115	1-125-777-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10%	10V	C3320	1-135-201-11	TANTALUM CHIP 10uF 20%	4V
C3116	1-164-677-11	CERAMIC CHIP 0.033uF 10%	16V	C3321	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V
C3117	1-164-935-11	CERAMIC CHIP 470PF 10%	16V	C3322	1-117-863-11	CERAMIC CHIP 0.47uF 10%	6.3V
C3118	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V	C3323	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V
C3119	1-164-866-11	CERAMIC CHIP 47PF 5%	16V	C3324	1-119-923-81	CERAMIC CHIP 0.047uF 10%	10V
C3120	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V	C3325	1-164-937-11	CERAMIC CHIP 0.001uF 10%	16V
C3121	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V	C3326	1-125-838-91	CERAMIC CHIP 2.2uF 10%	6.3V
C3122	1-135-259-11	TANTALUM CHIP 10uF 20%	6.3V	C3327	1-104-847-11	TANTALUM CHIP 22uF 20%	4V
C3123	1-164-942-11	CERAMIC CHIP 0.0068uF 10%	16V	C3328	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V
C3124	1-164-942-11	CERAMIC CHIP 0.0068uF 10%	16V	C3329	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V
C3126	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V	C3331	1-135-201-11	TANTALUM CHIP 10uF 20%	4V
C3127	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V	C3332	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V
C3128	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V	C3333	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
C3131	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V	C3334	1-164-943-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	16V

Ref. No.	Part No.	Description	Remark			Ref. No.	Part No.	Description	Remark		
C3335	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V	C3732	1-126-246-11	ELECT	220uF	20%	4V
C3337	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF	10%	6.3V	C3733	1-126-246-11	ELECT	220uF	20%	4V
C3338	1-164-882-11	CERAMIC CHIP	220PF	5%	16V	C3734	1-135-259-11	TANTALUM CHIP	10uF	20%	6.3V
C3342	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF	10%	6.3V	C3735	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C3343	1-127-760-91	CERAMIC CHIP	4.7uF	10%	6.3V	C4401	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V
C3345	1-127-760-91	CERAMIC CHIP	4.7uF	10%	6.3V	C4402	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V
C3346	1-127-760-91	CERAMIC CHIP	4.7uF	10%	6.3V	C4403	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V
C3348	1-127-760-91	CERAMIC CHIP	4.7uF	10%	6.3V	C4404	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V
C3349	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF	10%	6.3V	C4405	1-107-819-11	CERAMIC CHIP	0.022uF	10%	16V
C3350	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF	10%	6.3V	C4406	1-107-819-11	CERAMIC CHIP	0.022uF	10%	16V
C3351	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V	C4407	1-119-923-81	CERAMIC CHIP	0.047uF	10%	10V
C3601	1-135-201-11	TANTALUM CHIP	10uF	20%	4V	C4408	1-104-912-11	TANTALUM CHIP	3.3uF	10%	6.3V
C3603	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	C4409	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V
C3604	1-135-259-11	TANTALUM CHIP	10uF	20%	6.3V	C4410	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V
C3608	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V	C4411	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V
C3610	1-135-201-11	TANTALUM CHIP	10uF	20%	4V	C4412	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V
C3611	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF	10%	6.3V	C4413	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V
C3612	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF	10%	6.3V	C4414	1-164-933-11	CERAMIC CHIP	220PF	10%	16V
C3613	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	C4415	1-164-935-11	CERAMIC CHIP	470PF	10%	16V
C3614	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF	10%	6.3V	C4416	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V
C3615	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	C4417	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001uF	10%	16V
C3616	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF	10%	6.3V	C4418	1-164-935-11	CERAMIC CHIP	470PF	10%	16V
C3617	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF	10%	6.3V	C4419	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001uF	10%	16V
C3618	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF	10%	6.3V	C4420	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF	10%	6.3V
C3619	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	C4421	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001uF	10%	16V
C3620	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	C4424	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V
C3621	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	C4425	1-107-819-11	CERAMIC CHIP	0.022uF	10%	16V
C3622	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF	10%	6.3V	C4426	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V
C3626	1-107-826-91	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V	C4427	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V
C3628	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	C4428	1-119-923-81	CERAMIC CHIP	0.047uF	10%	10V
C3629	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V	C4429	1-119-923-81	CERAMIC CHIP	0.047uF	10%	10V
C3630	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V	C4430	1-164-505-11	CERAMIC CHIP	2.2uF		16V
C3631	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V	C4431	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V
C3632	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	C4432	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V
C3633	1-135-259-11	TANTALUM CHIP	10uF	20%	6.3V	C4433	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001uF	10%	16V
C3634	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V	C4434	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001uF	10%	16V
C3636	1-164-858-11	CERAMIC CHIP	22PF	5%	16V	C4435	1-164-935-11	CERAMIC CHIP	470PF	10%	16V
C3701	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	C4436	1-164-935-11	CERAMIC CHIP	470PF	10%	16V
C3704	1-115-467-11	CERAMIC CHIP	0.22uF	10%	10V	C4501	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001uF	10%	16V
C3705	1-110-501-11	CERAMIC CHIP	0.33uF	10%	16V	C4504	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF	10%	6.3V
C3706	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	C4505	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V
C3707	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF	10%	6.3V	C4506	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V
C3708	1-125-838-91	CERAMIC CHIP	2.2uF	10%	6.3V	C4507	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V
C3709	1-164-677-11	CERAMIC CHIP	0.033uF	10%	16V	C4508	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V
C3710	1-125-838-91	CERAMIC CHIP	2.2uF	10%	6.3V	C4509	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V
C3711	1-125-838-91	CERAMIC CHIP	2.2uF	10%	6.3V	C4510	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V
C3712	1-125-838-91	CERAMIC CHIP	2.2uF	10%	6.3V	C4801	1-115-156-11	CERAMIC CHIP	1uF		10V
C3713	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF	10%	6.3V	(TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)					
C3714	1-135-259-11	TANTALUM CHIP	10uF	20%	6.3V	C4802	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V
C3715	1-110-501-11	CERAMIC CHIP	0.33uF	10%	16V	C4803	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V
C3716	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	C4804	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V
C3717	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF	10%	6.3V	C4805	1-104-851-11	TANTALUM CHIP	10uF	20%	10V
C3718	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	C4806	1-119-749-11	TANTALUM CHIP	33uF	20%	4V
C3719	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	C4807	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V
C3723	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	C4808	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V
C3724	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	10V	C4809	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V
C3728	1-125-838-91	CERAMIC CHIP	2.2uF	10%	6.3V	C4810	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V
C3729	1-125-838-91	CERAMIC CHIP	2.2uF	10%	6.3V	C4811	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V
C3730	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	C4812	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V
C3731	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V	C4813	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	16V

Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
C4814	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 16V	C5745	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 16V
C4816	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 10% 10V	C5746	1-117-863-11	CERAMIC CHIP	0.47uF 10% 6.3V
C4817	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 10% 10V	C5747	1-117-863-11	CERAMIC CHIP	0.47uF 10% 6.3V
C4819	1-107-819-11	CERAMIC CHIP	0.022uF 10% 16V	C5748	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 16V
C4820	1-164-942-11	CERAMIC CHIP	0.0068uF 10% 16V	C5749	1-164-870-11	CERAMIC CHIP	68PF 5% 16V
C4821	1-164-858-11	CERAMIC CHIP	22PF 5% 16V	C5750	1-135-201-11	TANTALUM CHIP	10uF 20% 4V
C4822	1-164-854-11	CERAMIC CHIP	15PF 5% 16V	C5751	1-135-201-11	TANTALUM CHIP	10uF 20% 4V
C4823	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 10% 10V	C5752	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 16V
C4824	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 10% 10V	C5753	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 16V
C4825	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 10% 10V	C5754	1-115-467-11	CERAMIC CHIP	0.22uF 10% 10V
C4826	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 16V	C5755	1-164-942-11	CERAMIC CHIP	0.0068uF 10% 16V
C4902	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF 10% 6.3V	C5756	1-115-467-11	CERAMIC CHIP	0.22uF 10% 10V
C4903	1-164-850-11	CERAMIC CHIP	10PF 0.50PF 16V	C5757	1-164-942-11	CERAMIC CHIP	0.0068uF 10% 16V
C4904	1-164-850-11	CERAMIC CHIP	10PF 0.50PF 16V	C5758	1-115-467-11	CERAMIC CHIP	0.22uF 10% 10V
C4905	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 16V	C5759	1-115-467-11	CERAMIC CHIP	0.22uF 10% 10V
C4906	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 10% 10V	< CONNECTOR >			
C4907	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 10% 10V	CN1101	1-766-340-21	CONNECTOR, FFC/FPC 10P	
C4908	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 16V	CN1103	1-766-358-21	CONNECTOR, FFC/FPC 28P	
C4909	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 16V	CN1105	1-785-760-11	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 45P	
C4910	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 10% 10V	CN1107	1-766-342-21	CONNECTOR, FFC/FPC 12P	
C4911	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 10% 10V	CN1108	1-766-350-21	CONNECTOR, FFC/FPC 20P	
C5701	1-135-201-11	TANTALUM CHIP	10uF 20% 4V	CN1109	1-794-059-21	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 8P (TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)	
C5702	1-135-201-11	TANTALUM CHIP	10uF 20% 4V	CN1111	1-770-107-21	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 32P	
C5703	1-115-467-11	CERAMIC CHIP	0.22uF 10% 10V	* CN1113	1-766-971-21	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 42P	
C5704	1-135-259-11	TANTALUM CHIP	10uF 20% 6.3V	CN1501	1-779-332-11	CONNECTOR, FFC/FPC 16P	
C5705	1-104-847-11	TANTALUM CHIP	22uF 20% 4V	CN1551	1-750-360-21	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 24P	
C5706	1-135-259-11	TANTALUM CHIP	10uF 20% 6.3V	CN3101	1-766-346-21	CONNECTOR, FFC/FPC 16P	
C5709	1-115-467-11	CERAMIC CHIP	0.22uF 10% 10V	CN4401	1-766-644-21	CONNECTOR, FFC/FPC 8P	
C5710	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 16V	CN4402	1-766-340-21	CONNECTOR, FFC/FPC 10P	
C5711	1-110-569-11	TANTALUM CHIP	47uF 20% 6.3V	CN4403	1-766-342-21	CONNECTOR, FFC/FPC 12P	
C5712	1-110-569-11	TANTALUM CHIP	47uF 20% 6.3V	CN4404	1-766-345-21	CONNECTOR, FFC/FPC 15P	
C5713	1-117-863-11	CERAMIC CHIP	0.47uF 10% 6.3V	< DIODE >			
C5714	1-135-259-11	TANTALUM CHIP	10uF 20% 6.3V	D1101	8-719-069-59	DIODE UDZS-TE17-8.2B	
C5715	1-135-180-21	TANTALUM CHIP	3.3uF 20% 6.3V	D1102	8-719-062-16	DIODE 01ZA8.2 (TPL3)	
C5716	1-135-259-11	TANTALUM CHIP	10uF 20% 6.3V	D1103	8-719-062-16	DIODE 01ZA8.2 (TPL3)	
C5717	1-115-467-11	CERAMIC CHIP	0.22uF 10% 10V	D1104	8-719-062-16	DIODE 01ZA8.2 (TPL3)	
C5718	1-115-467-11	CERAMIC CHIP	0.22uF 10% 10V	D1301	8-719-027-76	DIODE 1SS357-TPH3	
C5719	1-115-467-11	CERAMIC CHIP	0.22uF 10% 10V	D1302	8-719-027-77	DIODE MA796-TX	
C5720	1-115-467-11	CERAMIC CHIP	0.22uF 10% 10V	D1305	8-719-027-76	DIODE 1SS357-TPH3	
C5721	1-164-939-11	CERAMIC CHIP	0.0022uF 10% 16V	D1306	8-719-027-76	DIODE 1SS357-TPH3	
C5722	1-115-467-11	CERAMIC CHIP	0.22uF 10% 10V	D1501	8-713-103-84	DIODE 1T379-01-T8A	
C5723	1-104-847-11	TANTALUM CHIP	22uF 20% 4V	D1551	8-719-073-01	DIODE MA111- (K8) .S0	
C5724	1-115-467-11	CERAMIC CHIP	0.22uF 10% 10V	D2201	8-719-055-86	DIODE KV1470TL1-3	
C5725	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF 10% 6.3V	D2202	8-719-055-86	DIODE KV1470TL1-3	
C5728	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 10% 10V	D3301	8-719-992-02	DIODE RB705D-T146	
C5730	1-115-467-11	CERAMIC CHIP	0.22uF 10% 10V	D3302	8-719-055-86	DIODE KV1470TL1-3	
C5731	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF 10% 6.3V	D3303	8-719-992-02	DIODE RB705D-T146	
C5732	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF 10% 6.3V	D3304	8-719-055-86	DIODE KV1470TL1-3	
C5733	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF 10% 6.3V	D4401	8-719-075-12	DIODE MA3XD21001S0	
C5734	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF 10% 6.3V	D4801	8-719-073-01	DIODE MA111- (K8) .S0	
C5735	1-125-777-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 10% 10V	D4802	8-719-073-01	DIODE MA111- (K8) .S0	
C5736	1-115-467-11	CERAMIC CHIP	0.22uF 10% 10V	D4803	8-719-073-01	DIODE MA111- (K8) .S0	
C5737	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF 10% 6.3V	D4804	8-719-073-01	DIODE MA111- (K8) .S0	
C5738	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF 10% 6.3V	< FERRITE BEAD >			
C5739	1-125-837-91	CERAMIC CHIP	1uF 10% 6.3V	FB1501	1-414-760-21	FERRITE 0uH	
C5740	1-115-467-11	CERAMIC CHIP	0.22uF 10% 10V	FB1502	1-500-284-21	INDUCTOR CHIP 0uH	
C5741	1-115-467-11	CERAMIC CHIP	0.22uF 10% 10V				
C5742	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001uF 10% 16V				
C5743	1-164-937-11	CERAMIC CHIP	0.001uF 10% 16V				
C5744	1-164-943-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 16V				

Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
FB1503	1-500-284-21	INDUCTOR CHIP	0uH	L1306	1-412-056-11	INDUCTOR	4.7uH
FB1504	1-414-760-21	FERRITE	0uH	L1307	1-412-056-11	INDUCTOR	4.7uH
FB1505	1-500-284-21	INDUCTOR CHIP	0uH	L1308	1-469-524-91	INDUCTOR	4.7uH
FB2202	1-414-760-21	FERRITE	0uH	L1309	1-469-524-91	INDUCTOR	4.7uH
FB2203	1-414-760-21	FERRITE	0uH	L1310	1-412-056-11	INDUCTOR	4.7uH
FB2204	1-414-760-21	FERRITE	0uH	L1311	1-469-524-91	INDUCTOR	4.7uH
FB2205	1-414-760-21	FERRITE	0uH	L1312	1-469-524-91	INDUCTOR	4.7uH
FB2291	1-414-760-21	FERRITE	0uH	L1313	1-469-524-91	INDUCTOR	4.7uH
FB3303	1-414-760-21	FERRITE	0uH	L1314	1-469-524-91	INDUCTOR	4.7uH
FB3304	1-414-760-21	FERRITE	0uH	L1315	1-469-524-91	INDUCTOR	4.7uH
FB3307	1-414-760-21	FERRITE	0uH			(TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)	
FB3601	1-414-760-21	FERRITE	0uH	L1316	1-414-400-11	INDUCTOR	22uH
FB3701	1-414-760-21	FERRITE	0uH	L1317	1-416-669-11	INDUCTOR	22uH
FB4501	1-414-760-21	FERRITE	0uH			(TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)	
FB4801	1-414-760-21	FERRITE	0uH	L1318	1-469-524-91	INDUCTOR	4.7uH
FB4901	1-414-760-21	FERRITE	0uH			(TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)	
< IC >				L1320	1-469-526-91	INDUCTOR	22uH
IC1301	8-752-090-20	IC CXA3057R-T6				(TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)	
IC1302	8-759-652-10	IC TK11119SCL		L1321	1-469-524-91	INDUCTOR	4.7uH
IC1303	8-759-650-28	IC RN5RZ59BA-TL		L1501	1-469-525-91	INDUCTOR	10uH
IC1501	8-752-386-72	IC CXD2444R-T4		L1551	1-469-525-91	INDUCTOR	10uH
IC1502	8-759-638-69	IC VSP2200Y-2K		L1552	1-469-525-91	INDUCTOR	10uH
IC1552	8-759-444-87	IC NJM324V (TE2)		L1553	1-469-525-91	INDUCTOR	10uH
IC1553	8-759-637-96	IC uPD16877MA-6A5-E2		L2201	1-469-525-91	INDUCTOR	10uH
IC2201	8-759-599-07	IC HG75C012FFL		L2202	1-469-525-91	INDUCTOR	10uH
IC2202	8-759-058-60	IC TC7SU04FU (TE85R)		L2203	1-469-525-91	INDUCTOR	10uH
IC2291	8-759-169-02	IC MB88344BPFV-G-BND-ER	(TRV120/TRV120P)	L2204	1-469-525-91	INDUCTOR	10uH
IC2291	8-759-536-93	IC M62371GP-600D	(TRV120E/TRV125E/TR8000E/TR8100E)	L2207	1-412-945-11	INDUCTOR	3.3uH
IC3101	8-752-086-52	IC CXA2071R-T4		L2208	1-469-525-91	INDUCTOR	10uH
IC3102	8-759-195-81	IC TC7S86FU (TE85R)		L2209	1-469-525-91	INDUCTOR	10uH
IC3103	8-752-086-53	IC CXA2072R-T4		L2291	1-469-525-91	INDUCTOR	10uH
IC3201	8-752-093-69	IC CXA3265R-T4		L3102	1-469-525-91	INDUCTOR	10uH
IC3202	8-759-075-70	IC TA75S393F-TE85R		L3103	1-469-525-91	INDUCTOR	10uH
IC3301	8-759-650-74	IC CAIN		L3104	1-469-525-91	INDUCTOR	10uH
IC3302	8-759-646-93	IC MB90099PFV-G-102-BND-ER		L3105	1-414-406-11	INDUCTOR	220uH
IC3303	8-759-566-52	IC SN104266PN-TEB		L3106	1-412-952-11	INDUCTOR	12uH
IC3304	8-759-643-08	IC TK11215BMCL		L3201	1-469-526-91	INDUCTOR	22uH
IC3603	8-759-653-60	IC MB8/L1241PFV-G-BND-ER		L3303	1-412-936-11	INDUCTOR	0.56uH
IC3701	8-759-599-37	IC AN2225FHQ-EB		L3304	1-414-246-11	INDUCTOR	1.8uH
IC4401	8-759-640-85	IC CXA8096R-TBM		L3305	1-469-525-91	INDUCTOR	10uH
IC4501	8-759-669-94	IC MB91192PFF-G-109-BND-ER		L3306	1-469-525-91	INDUCTOR	10uH
IC4502	8-759-593-47	IC AK6417AM-E2 (TRV120/TRV120P)		L3307	1-469-525-91	INDUCTOR	10uH
IC4502	8-759-640-87	IC BR9016RFV-E2	(TRV120E/TRV125E/TR8000E/TR8100E)	L3601	1-469-525-91	INDUCTOR	10uH
IC4801	8-759-424-79	IC S-8423YFS-T2		L3602	1-469-525-91	INDUCTOR	10uH
IC4802	8-759-642-45	IC TL1596CPWR		L3701	1-469-525-91	INDUCTOR	10uH
IC4803	8-759-641-50	IC S579612PZ-TEB		L3705	1-469-525-91	INDUCTOR	10uH
IC4901	8-759-445-94	IC AK6480AM-E2		< TRANSISTOR >			
IC4902	8-759-665-32	IC MB91192PFF-G-108-BND-ER		Q1101	8-729-042-29	TRANSISTOR RN1104F (TPL3)	
IC5701	8-752-093-72	IC CXA3284R-T6		Q1102	8-729-042-29	TRANSISTOR RN1104F (TPL3)	
IC5702	8-759-647-71	IC AK4550VT-E2		Q1103	8-729-037-53	TRANSISTOR 2SA1832F-Y/GR (TPL3)	
< COIL >				Q1104	8-729-042-29	TRANSISTOR RN1104F (TPL3)	
L1301	1-416-670-11	INDUCTOR	33uH	Q1301	8-729-043-60	TRANSISTOR CPH6102-TL	
L1302	1-416-669-11	INDUCTOR	22uH	Q1302	8-729-046-98	TRANSISTOR CPH6702-TL	
L1303	1-416-669-11	INDUCTOR	22uH	Q1303	8-729-046-98	TRANSISTOR CPH6702-TL	
L1304	1-416-669-11	INDUCTOR	22uH	Q1304	8-729-046-98	TRANSISTOR CPH6702-TL	
L1305	1-416-669-11	INDUCTOR	22uH	Q1305	8-729-046-98	TRANSISTOR CPH6702-TL	
				Q1306	8-729-046-98	TRANSISTOR CPH6702-TL	
				Q1307	8-729-044-58	TRANSISTOR SI2304DS-T1	
				Q1308	8-729-044-58	TRANSISTOR SI2304DS-T1	

Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
Q1309	8-729-046-98	TRANSISTOR CPH6702-TL (TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)		Q4402	8-729-042-29	TRANSISTOR RN1104F (TPL3)	
Q1310	8-729-037-52	TRANSISTOR 2SC4738F-Y/GR (TPL3)		Q4801	8-729-037-52	TRANSISTOR 2SC4738F-Y/GR (TPL3) (TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)	
Q1311	8-729-017-61	TRANSISTOR 2SB1581-T1		Q4802	8-729-037-52	TRANSISTOR 2SC4738F-Y/GR (TPL3)	
Q1312	8-729-037-53	TRANSISTOR 2SA1832F-Y/GR (TPL3)		Q4803	8-729-042-29	TRANSISTOR RN1104F (TPL3)	
Q1313	8-729-037-52	TRANSISTOR 2SC4738F-Y/GR (TPL3)		Q4804	8-729-041-43	TRANSISTOR HN1L02FU (TE85R)	
Q1314	8-729-042-29	TRANSISTOR RN1104F (TPL3)		Q4805	8-729-042-29	TRANSISTOR RN1104F (TPL3)	
Q1315	8-729-037-53	TRANSISTOR 2SA1832F-Y/GR (TPL3)		Q4806	8-729-042-58	TRANSISTOR RN1102F (TPL3)	
Q1316	8-729-037-52	TRANSISTOR 2SC4738F-Y/GR (TPL3)		Q4901	8-729-045-71	TRANSISTOR RN1102F (TPL3)	
Q1317	8-729-037-74	TRANSISTOR UN9213J- (K8).SO (TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)		Q5701	8-729-045-78	TRANSISTOR RN1110F (TPL3)	
Q1318	8-729-037-53	TRANSISTOR 2SA1832F-Y/GR (TPL3)		Q5703	8-729-045-78	TRANSISTOR RN1110F (TPL3)	
Q1319	8-729-041-23	TRANSISTOR MGSF1P02LT1 (TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)		Q5704	8-729-045-78	TRANSISTOR RN1110F (TPL3)	
Q1320	8-729-037-52	TRANSISTOR 2SC4738F-Y/GR (TPL3)		Q5706	8-729-045-78	TRANSISTOR RN1110F (TPL3)	
Q1321	8-729-037-52	TRANSISTOR 2SC4738F-Y/GR (TPL3)		Q5708	8-729-037-63	TRANSISTOR RN2111F (TPL3)	
Q1322	8-729-037-53	TRANSISTOR 2SA1832F-Y/GR (TPL3) (TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)		Q5714	8-729-037-52	TRANSISTOR 2SC4738F-Y/GR (TPL3)	
Q1323	8-729-037-53	TRANSISTOR 2SA1832F-Y/GR (TPL3)		Q5715	8-729-037-52	TRANSISTOR 2SC4738F-Y/GR (TPL3)	
Q1324	8-729-037-52	TRANSISTOR 2SC4738F-Y/GR (TPL3) (TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)		< RESISTOR >			
Q1325	8-729-037-52	TRANSISTOR 2SC4738F-Y/GR (TPL3)		R1101	1-218-990-11	SHORT 0	
Q1326	8-729-037-53	TRANSISTOR 2SA1832F-Y/GR (TPL3) (TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)		R1105	1-218-990-11	SHORT 0	
Q1551	8-729-037-52	TRANSISTOR 2SC4738F-Y/GR (TPL3)		R1106	1-218-990-11	SHORT 0	
Q1552	8-729-037-53	TRANSISTOR 2SA1832F-Y/GR (TPL3)		R1107	1-218-990-11	SHORT 0	
Q1553	8-729-037-53	TRANSISTOR 2SA1832F-Y/GR (TPL3)		R1108	1-218-990-11	SHORT 0	
Q1554	8-729-037-52	TRANSISTOR 2SC4738F-Y/GR (TPL3)		R1109	1-218-990-11	SHORT 0	
Q2204	8-729-037-53	TRANSISTOR 2SA1832F-Y/GR (TPL3)		R1110	1-218-990-11	SHORT 0	
Q2206	8-729-037-52	TRANSISTOR 2SC4738F-Y/GR (TPL3)		R1111	1-218-990-11	SHORT 0	
Q3102	8-729-037-53	TRANSISTOR 2SA1832F-Y/GR (TPL3)		R1112	1-218-990-11	SHORT 0	
Q3103	8-729-042-29	TRANSISTOR RN1104F (TPL3)		R1113	1-218-990-11	SHORT 0	
Q3104	8-729-037-52	TRANSISTOR 2SC4738F-Y/GR (TPL3)		R1114	1-218-990-11	SHORT 0	
Q3105	8-729-042-29	TRANSISTOR RN1104F (TPL3)		R1115	1-218-990-11	SHORT 0	
Q3106	8-729-042-29	TRANSISTOR RN1104F (TPL3)		R1116	1-218-990-11	SHORT 0	
Q3107	8-729-037-52	TRANSISTOR 2SC4738F-Y/GR (TPL3)		R1117	1-218-990-11	SHORT 0	
Q3108	8-729-037-53	TRANSISTOR 2SA1832F-Y/GR (TPL3)		R1118	1-218-990-11	SHORT 0	
Q3109	8-729-042-58	TRANSISTOR RN2102F (TPL3)		R1119	1-218-990-11	SHORT 0	
Q3110	8-729-042-58	TRANSISTOR RN2102F (TPL3)		R1120	1-218-990-11	SHORT 0	
Q3111	8-729-037-53	TRANSISTOR 2SA1832F-Y/GR (TPL3)		R1121	1-218-990-11	SHORT 0	
Q3112	8-729-037-52	TRANSISTOR 2SC4738F-Y/GR (TPL3)		R1122	1-218-990-11	SHORT 0	
Q3113	8-729-037-52	TRANSISTOR 2SC4738F-Y/GR (TPL3)		R1123	1-218-990-11	SHORT 0	
Q3114	8-729-037-52	TRANSISTOR 2SC4738F-Y/GR (TPL3)		R1124	1-218-990-11	SHORT 0 (TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)	
Q3115	8-729-037-52	TRANSISTOR 2SC4738F-Y/GR (TPL3)		R1125	1-218-990-11	SHORT 0 (TR8000E/TR8100E)	
Q3116	8-729-047-19	TRANSISTOR 2SA1965-S-TL		R1127	1-218-974-11	RES-CHIP 56K 5% 1/16W (TRV120/TRV120P)	
Q3201	8-729-042-29	TRANSISTOR RN1104F (TPL3)		R1127	1-218-965-11	RES-CHIP 10K 5% 1/16W (TRV120E/TRV125E/TR8000E/TR8100E)	
Q3302	8-729-037-53	TRANSISTOR 2SA1832F-Y/GR (TPL3) (TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)		R1128	1-218-975-11	RES-CHIP 68K 5% 1/16W (TRV120/TRV120P)	
Q3304	8-729-037-53	TRANSISTOR 2SA1832F-Y/GR (TPL3) (TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)		R1128	1-218-977-11	RES-CHIP 100K 5% 1/16W (TRV120E/TRV125E/TR8000E/TR8100E)	
Q3305	8-729-037-53	TRANSISTOR 2SA1832F-Y/GR (TPL3)		R1129	1-218-953-11	RES-CHIP 1K 5% 1/16W	
Q3306	8-729-037-53	TRANSISTOR 2SA1832F-Y/GR (TPL3) (TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)		R1130	1-218-990-11	SHORT 0	
Q3307	8-729-037-53	TRANSISTOR 2SA1832F-Y/GR (TPL3)		R1131	1-218-973-11	RES-CHIP 47K 5% 1/16W (TRV120/TRV120P)	
Q3308	8-729-037-53	TRANSISTOR 2SA1832F-Y/GR (TPL3)		R1131	1-218-974-11	RES-CHIP 56K 5% 1/16W (TRV120E/TRV125E)	
Q3602	8-729-037-53	TRANSISTOR 2SA1832F-Y/GR (TPL3)		R1131	1-218-969-11	RES-CHIP 22K 5% 1/16W (TR8000E/TR8100E)	
Q3603	8-729-037-52	TRANSISTOR 2SC4738F-Y/GR (TPL3)		R1132	1-218-977-11	RES-CHIP 100K 5% 1/16W (TRV120/TRV120P/TR8000E/TR8100E)	
Q3604	8-729-807-86	TRANSISTOR 2SB1295-UL5/6-TB		R1132	1-218-975-11	RES-CHIP 68K 5% 1/16W (TRV120E/TRV125E)	
Q3605	8-729-042-29	TRANSISTOR RN1104F (TPL3)					
Q3606	8-729-037-53	TRANSISTOR 2SA1832F-Y/GR (TPL3)					
Q3701	8-729-037-52	TRANSISTOR 2SC4738F-Y/GR (TPL3)					
Q4401	8-729-037-52	TRANSISTOR 2SC4738F-Y/GR (TPL3)					

Ref. No.	Part No.	Description	Remark				Ref. No.	Part No.	Description	Remark			
R1134	1-218-990-11	SHORT	0				R1343	1-208-931-11	METAL CHIP 68K	0.5%	1/16W		
R1137	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W				(TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)				
R1141	1-216-295-91	SHORT	0				R1345	1-218-990-11	SHORT	0			
R1142	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W		R1347	1-208-715-11	METAL CHIP	22K	0.5%	1/16W	
R1143	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W		R1348	1-208-707-11	METAL CHIP	10K	0.5%	1/16W	
R1144	1-218-961-11	RES-CHIP	4.7K	5%	1/16W		R1501	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W	
R1145	1-218-990-11	SHORT	0				R1502	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W	
R1146	1-218-951-11	RES-CHIP	680	5%	1/16W		R1503	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W	
R1147	1-218-973-11	RES-CHIP	47K	5%	1/16W		R1504	1-218-941-11	RES-CHIP	100	5%	1/16W	
R1301	1-218-969-11	RES-CHIP	22K	5%	1/16W		R1505	1-218-941-11	RES-CHIP	100	5%	1/16W	
R1302	1-218-971-11	RES-CHIP	33K	5%	1/16W		R1506	1-218-941-11	RES-CHIP	100	5%	1/16W	
R1303	1-218-974-11	METAL CHIP	56K	0.5%	1/16W		R1511	1-218-990-11	SHORT	0			
R1304	1-218-971-11	RES-CHIP	33K	5%	1/16W		R1512	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W	
		(TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)					R1514	1-218-990-11	SHORT	0			
R1305	1-218-990-11	SHORT	0				R1520	1-218-990-11	SHORT	0			
R1306	1-218-969-11	RES-CHIP	22K	5%	1/16W		R1551	1-218-973-11	RES-CHIP	47K	5%	1/16W	
R1307	1-218-990-11	SHORT	0				R1552	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W	
R1308	1-218-990-11	SHORT	0										
R1309	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W		R1553	1-216-295-91	SHORT	0			
R1310	1-218-990-11	SHORT	0				R1555	1-218-975-11	RES-CHIP	68K	5%	1/16W	
R1311	1-218-971-11	RES-CHIP	33K	5%	1/16W		R1556	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W	
R1312	1-218-961-11	RES-CHIP	4.7K	5%	1/16W		R1557	1-218-975-11	RES-CHIP	68K	5%	1/16W	
R1313	1-218-969-11	RES-CHIP	22K	5%	1/16W		R1558	1-218-961-11	RES-CHIP	4.7K	5%	1/16W	
R1314	1-218-969-11	RES-CHIP	22K	5%	1/16W		R1559	1-218-961-11	RES-CHIP	4.7K	5%	1/16W	
R1315	1-218-990-11	SHORT	0				R1560	1-218-929-11	RES-CHIP	10	5%	1/16W	
R1316	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W		R1561	1-218-989-11	RES-CHIP	1M	5%	1/16W	
R1317	1-218-973-11	RES-CHIP	47K	5%	1/16W		R1562	1-218-957-11	RES-CHIP	2.2K	5%	1/16W	
R1318	1-218-961-11	RES-CHIP	4.7K	5%	1/16W		R1563	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W	
R1319	1-218-973-11	RES-CHIP	47K	5%	1/16W		R1564	1-218-981-11	RES-CHIP	220K	5%	1/16W	
R1320	1-218-969-11	RES-CHIP	22K	5%	1/16W		R1565	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W	
R1321	1-208-715-11	METAL CHIP	22K	0.5%	1/16W		R1566	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W	
R1322	1-208-707-11	METAL CHIP	10K	0.5%	1/16W		R1567	1-218-957-11	RES-CHIP	2.2K	5%	1/16W	
R1323	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W		R1568	1-218-967-11	RES-CHIP	15K	5%	1/16W	
R1324	1-216-295-91	SHORT	0				R1569	1-218-969-11	RES-CHIP	22K	5%	1/16W	
		(TR8000E/TR8100E)					R1570	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W	
R1325	1-216-295-91	SHORT	0				R1571	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W	
		(TR8000E/TR8100E)					R1572	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W	
R1326	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W		R1573	1-218-947-11	RES-CHIP	330	5%	1/16W	
		(TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)					R1574	1-218-969-11	RES-CHIP	22K	5%	1/16W	
R1327	1-218-969-11	RES-CHIP	22K	5%	1/16W		R1575	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W	
R1328	1-218-989-11	RES-CHIP	1M	5%	1/16W		R1576	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W	
		(TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)					R1577	1-218-973-11	RES-CHIP	47K	5%	1/16W	
R1329	1-218-989-11	RES-CHIP	1M	5%	1/16W		R2205	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W	
		(TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)					R2206	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W	
R1330	1-208-935-11	METAL CHIP	100K	0.5%	1/16W		R2208	1-218-990-11	SHORT	0			
R1331	1-218-968-11	RES-CHIP	18K	5%	1/16W		R2209	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W	
R1332	1-208-943-11	METAL CHIP	220K	0.5%	1/16W		R2210	1-218-954-11	RES-CHIP	1.2K	5%	1/16W	
R1333	1-218-973-11	RES-CHIP	47K	5%	1/16W		R2211	1-218-990-11	SHORT	0			
R1334	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W		R2213	1-218-962-11	RES-CHIP	5.6K	5%	1/16W	
R1335	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W		R2215	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W	
		(TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)					R2216	1-218-963-11	RES-CHIP	6.8K	5%	1/16W	
R1336	1-218-969-11	RES-CHIP	22K	5%	1/16W		R2218	1-218-949-11	RES-CHIP	470	5%	1/16W	
R1337	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W		R2219	1-218-941-11	RES-CHIP	100	5%	1/16W	
		(TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)					R2220	1-218-972-11	RES-CHIP	39K	5%	1/16W	
R1338	1-208-935-11	METAL CHIP	100K	0.5%	1/16W		R2221	1-218-952-11	RES-CHIP	820	5%	1/16W	
R1339	1-208-927-11	METAL CHIP	47K	0.5%	1/16W		R2222	1-218-959-11	RES-CHIP	3.3K	5%	1/16W	
R1340	1-218-967-11	RES-CHIP	15K	5%	1/16W		R2223	1-218-964-11	RES-CHIP	8.2K	5%	1/16W	
R1341	1-218-961-11	RES-CHIP	4.7K	5%	1/16W		R2224	1-218-966-11	RES-CHIP	12K	5%	1/16W	
		(TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)					R2225	1-218-949-11	RES-CHIP	470	5%	1/16W	
R1342	1-208-943-11	METAL CHIP	220K	0.5%	1/16W		R2230	1-218-990-11	SHORT	0			
		(TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)					R2240	1-218-989-11	RES-CHIP	1M	5%	1/16W	

Ref. No.	Part No.	Description			Remark	Ref. No.	Part No.	Description			Remark
R2242	1-218-967-11	RES-CHIP	15K	5%	1/16W	R3215	1-208-939-11	METAL CHIP	150K	0.5%	1/16W
R2243	1-218-967-11	RES-CHIP	15K	5%	1/16W	R3305	1-218-990-11	SHORT	0		
R2244	1-218-966-11	RES-CHIP	12K	5%	1/16W	R3308	1-218-990-11	SHORT	0		
R2245	1-218-949-11	RES-CHIP	470	5%	1/16W	R3309	1-218-990-11	SHORT	0		
R2247	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W	R3310	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W
R2248	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W	R3311	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W
R2254	1-218-990-11	SHORT	0			R3312	1-218-946-11	RES-CHIP	270	5%	1/16W
R2255	1-218-990-11	SHORT	0			R3313	1-218-990-11	SHORT	0		
R2256	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W (Note)	R3314	1-218-990-11	SHORT	0		
R3103	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W	R3315	1-218-959-11	RES-CHIP	3.3K	5%	1/16W
R3104	1-218-963-11	RES-CHIP	6.8K	5%	1/16W	R3316	1-218-959-11	RES-CHIP	3.3K	5%	1/16W
R3105	1-218-990-11	SHORT	0			R3317	1-218-961-11	RES-CHIP	4.7K	5%	1/16W
R3106	1-218-990-11	SHORT	0			R3318	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W
R3107	1-218-979-11	RES-CHIP	150K	5%	1/16W	R3319	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W
R3108	1-218-989-11	RES-CHIP	1M	5%	1/16W	R3320	1-218-957-11	RES-CHIP	2.2K	5%	1/16W
R3109	1-218-966-11	RES-CHIP	12K	5%	1/16W	R3321	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W
R3110	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W	R3322	1-218-941-11	RES-CHIP	100	5%	1/16W
R3111	1-218-949-11	RES-CHIP	470	5%	1/16W	R3323	1-218-947-11	RES-CHIP	330	5%	1/16W
R3112	1-218-939-11	RES-CHIP	68	5%	1/16W	R3324	1-218-961-11	RES-CHIP	4.7K	5%	1/16W
R3113	1-218-966-11	RES-CHIP	12K	5%	1/16W	R3325	1-218-937-11	RES-CHIP	47	5%	1/16W
R3114	1-218-961-11	RES-CHIP	4.7K	5%	1/16W	R3326	1-218-990-11	SHORT	0		
R3115	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W	R3328	1-208-886-81	METAL CHIP	910	0.5%	1/16W (TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)
R3116	1-218-990-11	SHORT	0			R3331	1-218-961-11	RES-CHIP	4.7K	5%	1/16W (TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)
R3117	1-218-969-11	RES-CHIP	22K	5%	1/16W	R3333	1-218-990-11	SHORT	0		
R3118	1-220-196-11	METAL CHIP	13K	0.5%	1/16W	R3334	1-208-886-81	METAL CHIP	910	0.5%	1/16W (TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)
R3119	1-218-970-11	METAL CHIP	27K	0.5%	1/16W	R3336	1-218-961-11	RES-CHIP	4.7K	5%	1/16W (TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)
R3120	1-208-715-11	METAL CHIP	22K	0.5%	1/16W	R3337	1-218-990-11	SHORT	0		
R3121	1-208-709-11	METAL CHIP	12K	0.5%	1/16W	R3338	1-218-955-11	RES-CHIP	1.5K	5%	1/16W
R3122	1-208-931-11	METAL CHIP	68K	0.5%	1/16W	R3340	1-208-886-81	METAL CHIP	910	0.5%	1/16W (TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)
R3123	1-218-969-11	RES-CHIP	22K	5%	1/16W	R3341	1-218-961-11	RES-CHIP	4.7K	5%	1/16W
R3124	1-218-969-11	RES-CHIP	22K	5%	1/16W	R3343	1-218-961-11	RES-CHIP	4.7K	5%	1/16W (TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)
R3125	1-218-945-11	METAL CHIP	220	0.5%	1/16W	R3346	1-218-990-11	SHORT	0		
R3126	1-218-969-11	RES-CHIP	22K	5%	1/16W	R3349	1-218-990-11	SHORT	0		
R3127	1-218-971-11	RES-CHIP	33K	5%	1/16W	R3350	1-218-990-11	SHORT	0		
R3128	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W	R3351	1-218-954-11	RES-CHIP	1.2K	5%	1/16W
R3129	1-218-945-11	METAL CHIP	220	0.5%	1/16W	R3352	1-218-990-11	SHORT	0		
R3130	1-218-945-11	METAL CHIP	220	0.5%	1/16W	R3356	1-218-957-11	RES-CHIP	2.2K	5%	1/16W
R3131	1-218-945-11	METAL CHIP	220	0.5%	1/16W	R3358	1-218-945-11	RES-CHIP	220	5%	1/16W
R3132	1-218-946-11	RES-CHIP	270	5%	1/16W	R3360	1-218-957-11	RES-CHIP	2.2K	5%	1/16W
R3133	1-218-945-11	RES-CHIP	220	5%	1/16W	R3361	1-208-709-11	METAL CHIP	12K	0.5%	1/16W
R3136	1-218-957-11	RES-CHIP	2.2K	5%	1/16W	R3362	1-218-990-11	SHORT	0		
R3137	1-218-961-11	RES-CHIP	4.7K	5%	1/16W	R3364	1-208-709-11	METAL CHIP	12K	0.5%	1/16W
R3138	1-218-941-11	RES-CHIP	100	5%	1/16W	R3365	1-218-990-11	SHORT	0		
R3139	1-218-960-11	RES-CHIP	3.9K	5%	1/16W	R3367	1-218-938-11	METAL CHIP	56	0.5%	1/16W
R3140	1-218-960-11	RES-CHIP	3.9K	5%	1/16W	R3368	1-218-938-11	METAL CHIP	56	0.5%	1/16W
R3141	1-218-960-11	RES-CHIP	3.9K	5%	1/16W	R3369	1-208-707-11	METAL CHIP	10K	0.5%	1/16W
R3142	1-218-960-11	RES-CHIP	3.9K	5%	1/16W	R3370	1-218-938-11	METAL CHIP	56	0.5%	1/16W
R3143	1-218-938-11	RES-CHIP	56	5%	1/16W	R3371	1-208-707-11	METAL CHIP	10K	0.5%	1/16W
R3144	1-218-950-11	RES-CHIP	560	5%	1/16W	R3372	1-218-938-11	METAL CHIP	56	0.5%	1/16W
R3146	1-216-295-91	SHORT	0			R3375	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W
R3205	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W	R3376	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W
R3206	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W	R3377	1-218-941-11	RES-CHIP	100	5%	1/16W
R3210	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W						
R3211	1-218-990-11	SHORT	0								
R3212	1-218-986-11	RES-CHIP	560K	5%	1/16W						
R3213	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W						
R3214	1-218-981-11	RES-CHIP	220K	5%	1/16W						

Note: R2256 is mounted on the board with suffix number 12
(22, 32) and 13 (23, 33)

Ref. No.	Part No.	Description			Remark
R3378	1-218-941-11	RES-CHIP	100	5%	1/16W
R3379	1-218-941-11	RES-CHIP	100	5%	1/16W
R3380	1-218-941-11	RES-CHIP	100	5%	1/16W
R3381	1-218-941-11	RES-CHIP	100	5%	1/16W
R3382	1-218-990-11	SHORT	0		
R3383	1-218-990-11	SHORT	0		
R3385	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R3386	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R3604	1-218-990-11	SHORT	0		
R3607	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W
R3609	1-218-990-11	SHORT	0		
R3611	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W
R3612	1-218-973-11	RES-CHIP	47K	5%	1/16W
R3617	1-218-951-11	RES-CHIP	680	5%	1/16W
R3618	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W
R3622	1-218-949-11	RES-CHIP	470	5%	1/16W
R3636	1-218-990-11	SHORT	0		
R3639	1-218-990-11	SHORT	0		
R3643	1-218-990-11	SHORT	0		
R3652	1-218-990-11	SHORT	0		
R3656	1-218-990-11	SHORT	0		
R3657	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R3658	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W
R3659	1-218-960-11	RES-CHIP	3.9K	5%	1/16W
R3660	1-218-957-11	RES-CHIP	2.2K	5%	1/16W
R3701	1-218-961-11	RES-CHIP	4.7K	5%	1/16W
R3702	1-218-961-11	RES-CHIP	4.7K	5%	1/16W
R3704	1-218-941-11	RES-CHIP	100	5%	1/16W
R3705	1-218-981-11	RES-CHIP	220K	5%	1/16W
R3712	1-218-936-11	RES-CHIP	39	5%	1/16W
R3713	1-218-935-11	RES-CHIP	33	5%	1/16W
R3714	1-218-936-11	RES-CHIP	39	5%	1/16W
R3715	1-218-935-11	RES-CHIP	33	5%	1/16W
R3716	1-218-936-11	RES-CHIP	39	5%	1/16W
R3717	1-218-935-11	RES-CHIP	33	5%	1/16W
R3721	1-208-715-11	METAL CHIP	22K	0.5%	1/16W
R3722	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W
R3724	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W
R3726	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W
R3727	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W
R3728	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W
R3729	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W
R3730	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W
R3734	1-216-295-91	SHORT	0		
R4401	1-218-973-11	RES-CHIP	47K	5%	1/16W
R4402	1-218-983-11	RES-CHIP	330K	5%	1/16W
R4403	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R4404	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R4405	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R4406	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R4407	1-218-949-11	RES-CHIP	470	5%	1/16W
R4408	1-217-671-11	METAL CHIP	1	5%	1/10W
R4409	1-217-671-11	METAL CHIP	1	5%	1/10W
R4410	1-217-671-11	METAL CHIP	1	5%	1/10W
R4411	1-216-023-00	METAL CHIP	82	5%	1/10W
R4413	1-218-990-11	SHORT	0		
R4414	1-218-946-11	RES-CHIP	270	5%	1/16W
R4416	1-218-961-11	RES-CHIP	4.7K	5%	1/16W
R4417	1-208-707-11	METAL CHIP	10K	0.5%	1/16W
R4423	1-218-990-11	SHORT	0		

Ref. No.	Part No.	Description			Remark
R4424	1-218-967-11	RES-CHIP	15K	5%	1/16W
R4424	1-218-973-11	RES-CHIP	47K	5%	1/16W
R4425	1-218-959-11	RES-CHIP	3.3K	5%	1/16W
R4426	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R4427	1-218-990-11	SHORT	0		
R4427	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W
R4428	1-217-671-11	METAL CHIP	1	5%	1/10W
R4429	1-217-671-11	METAL CHIP	1	5%	1/10W
R4430	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W
R4431	1-218-967-11	RES-CHIP	15K	5%	1/16W
R4431	1-218-973-11	RES-CHIP	47K	5%	1/16W
R4432	1-218-973-11	RES-CHIP	47K	5%	1/16W
R4434	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W
R4435	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W
R4436	1-218-961-11	RES-CHIP	4.7K	5%	1/16W
R4437	1-218-990-11	SHORT	0		
R4438	1-218-990-11	SHORT	0		
R4442	1-218-990-11	SHORT	0		
R4443	1-218-990-11	SHORT	0		
R4444	1-218-990-11	SHORT	0		
R4445	1-218-990-11	SHORT	0		
R4446	1-218-990-11	SHORT	0		
R4447	1-218-971-11	RES-CHIP	33K	5%	1/16W
R4448	1-218-971-11	RES-CHIP	33K	5%	1/16W
R4502	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R4503	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R4504	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R4505	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R4507	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W
R4508	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W
R4511	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W
R4512	1-218-961-11	RES-CHIP	4.7K	5%	1/16W
R4514	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R4515	1-218-990-11	SHORT	0		
R4516	1-218-990-11	SHORT	0		
R4517	1-218-990-11	SHORT	0		
R4518	1-218-990-11	SHORT	0		
R4520	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W
R4521	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W
R4522	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W
R4523	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W
R4524	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R4525	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R4526	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W
R4527	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R4528	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R4529	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R4530	1-218-949-11	RES-CHIP	470	5%	1/16W
R4531	1-218-990-11	SHORT	0		
R4532	1-218-990-11	SHORT	0		
R4533	1-218-990-11	SHORT	0		
R4534	1-218-990-11	SHORT	0		
R4801	1-218-973-11	RES-CHIP	47K	5%	1/16W
R4802	1-218-961-11	RES-CHIP	4.7K	5%	1/16W

Ref. No.	Part No.	Description	Remark			Ref. No.	Part No.	Description	Remark		
R4803	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W	R4874	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W
R4805	1-218-959-11	RES-CHIP	3.3K	5%	1/16W	R4875	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W
R4806	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W		1-219-570-11	RES-CHIP	10M	5%	1/16W
		(TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)				R4877	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W
R4807	1-218-957-11	RES-CHIP	2.2K	5%	1/16W	R4878	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R4808	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W	R4879	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W
R4809	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W	R4880	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W
		(TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)				R4881	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W
R4810	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W	R4882	1-218-949-11	RES-CHIP	470	5%	1/16W
R4811	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W	R4883	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W
R4813	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W	R4884	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W
R4814	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W	R4885	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W
R4815	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W	R4886	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W
R4816	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W	R4887	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R4817	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W	R4888	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R4818	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W	R4892	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W
R4819	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W	R4894	1-218-990-11	SHORT	0		
R4820	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W	R4895	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W
R4821	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W	R4897	1-218-990-11	SHORT	0		
R4822	1-218-973-11	RES-CHIP	47K	5%	1/16W	R4901	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W
R4823	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W	R4902	1-218-986-11	RES-CHIP	560K	5%	1/16W
R4824	1-218-958-11	RES-CHIP	2.7K	5%	1/16W	R4903	1-218-990-11	SHORT	0		
R4825	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W	R4904	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R4826	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W	R4906	1-218-990-11	SHORT	0		
R4827	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W	R4908	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R4828	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W	R4910	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R4829	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W	R4911	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R4830	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W	R4912	1-218-961-11	RES-CHIP	4.7K	5%	1/16W
R4832	1-218-989-11	RES-CHIP	1M	5%	1/16W	R4913	1-218-957-11	RES-CHIP	2.2K	5%	1/16W
R4833	1-218-985-11	METAL CHIP	470K	0.5%	1/16W	R4914	1-218-990-11	SHORT	0		
R4834	1-218-985-11	METAL CHIP	470K	0.5%	1/16W	R4915	1-218-961-11	RES-CHIP	4.7K	5%	1/16W
R4835	1-218-989-11	METAL CHIP	1M	0.5%	1/16W	R4916	1-218-961-11	RES-CHIP	4.7K	5%	1/16W
R4836	1-218-989-11	METAL CHIP	1M	0.5%	1/16W	R4917	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W
R4837	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W	R4918	1-218-957-11	RES-CHIP	2.2K	5%	1/16W
R4838	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W	R4919	1-218-990-11	SHORT	0		
R4839	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W	R4920	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W
R4840	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W	R4921	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W
R4841	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W	R4922	1-218-973-11	RES-CHIP	47K	5%	1/16W
R4842	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W	R4923	1-218-973-11	RES-CHIP	47K	5%	1/16W
R4843	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W	R4924	1-218-973-11	RES-CHIP	47K	5%	1/16W
R4844	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W	R4925	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W
R4846	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W	R4926	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W
R4848	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W	R4927	1-218-973-11	RES-CHIP	47K	5%	1/16W
R4849	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W	R4928	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R4851	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W	R4929	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R4852	1-218-989-11	RES-CHIP	1M	5%	1/16W	R4930	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R4853	1-218-990-11	SHORT	0			R4931	1-218-973-11	RES-CHIP	47K	5%	1/16W
R4855	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W	R4932	1-218-973-11	RES-CHIP	47K	5%	1/16W
R4856	1-218-990-11	SHORT	0			R4933	1-218-990-11	SHORT	0		
R4861	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W	R4934	1-218-990-11	SHORT	0		
R4862	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W	R4935	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R4863	1-218-973-11	RES-CHIP	47K	5%	1/16W	R4936	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R4864	1-218-986-11	RES-CHIP	560K	5%	1/16W	R4938	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R4866	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W	R4939	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R4867	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W	R4940	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W
R4868	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W	R4941	1-218-990-11	SHORT	0		
R4869	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W	R4942	1-218-990-11	SHORT	0		
R4871	1-218-989-11	RES-CHIP	1M	5%	1/16W	R4943	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W
R4872	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W	R4944	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W
R4873	1-218-977-11	RES-CHIP	100K	5%	1/16W	R5701	1-218-990-11	SHORT	0		

Ref. No.	Part No.	Description	Remark		
R5702	1-218-990-11	SHORT	0		
R5707	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W
R5708	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W
R5709	1-218-973-11	RES-CHIP	47K	5%	1/16W
R5710	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W
R5711	1-218-941-11	RES-CHIP	100	5%	1/16W
R5712	1-218-941-11	RES-CHIP	100	5%	1/16W
R5714	1-218-973-11	RES-CHIP	47K	5%	1/16W
R5715	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W
R5717	1-218-953-11	RES-CHIP	1K	5%	1/16W
R5718	1-218-967-11	RES-CHIP	15K	5%	1/16W
R5719	1-218-976-11	RES-CHIP	82K	5%	1/16W
R5720	1-218-979-11	RES-CHIP	150K	5%	1/16W
R5721	1-218-973-11	RES-CHIP	47K	5%	1/16W
R5722	1-218-990-11	SHORT	0		
R5723	1-218-990-11	SHORT	0		
R5724	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W
R5725	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W
R5730	1-218-952-11	RES-CHIP	820	5%	1/16W
R5731	1-218-949-11	RES-CHIP	470	5%	1/16W
R5732	1-218-949-11	RES-CHIP	470	5%	1/16W
R5733	1-218-985-11	RES-CHIP	470K	5%	1/16W
R5735	1-218-990-11	SHORT	0		
R5736	1-218-990-11	SHORT	0		
R5737	1-218-990-11	SHORT	0		
R5738	1-218-990-11	SHORT	0		
R5739	1-218-990-11	SHORT	0		
R5740	1-218-990-11	SHORT	0		
R5741	1-218-990-11	SHORT	0		
R5742	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W
R5743	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W
R5744	1-218-973-11	RES-CHIP	47K	5%	1/16W
R5745	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W
R5746	1-218-965-11	RES-CHIP	10K	5%	1/16W
R5747	1-218-973-11	RES-CHIP	47K	5%	1/16W

< TRANSFORMER >

T1301 1-435-252-11 TRANSFORMER, DC-DC CONVERTER

< VIBRATOR >

X1501 1-767-586-21 VIBRATOR, CRYSTAL (27MHZ) (TRV120/
TRV120P)

X1501 1-767-400-11 VIBRATOR, CRYSTAL (36MHz)
(TRV120E/TRV125E/TR8000E/TR8100E)

X3301 1-767-399-11 VIBRATOR, CRYSTAL (24.576MHZ)

X4801 1-767-980-21 VIBRATOR, CERAMIC (20MHZ)

X4802 1-760-458-21 VIBRATOR, CRYSTAL (32.768KHZ)

X4901 1-760-655-41 VIBRATOR, CRYSTAL (20MHZ)

A-7073-838-A VF-129 BOARD, COMPLETE
(TRV120/TRV120P)A-7073-855-A VF-129 BOARD, COMPLETE
(TRV120E/TRV125E/TR8000E/TR8100E)

(Ref. No.: 20, 000 Series)

Ref. No.	Part No.	Description	Remark		
		< CAPACITOR >			
C901	1-107-854-11	TANTALUM CHIP	68uF	20%	6.3V
C902	1-163-038-91	CERAMIC CHIP	0.1uF		25V
C903	1-135-145-11	TANTALUM CHIP	0.47uF	10%	35V
C904	1-162-965-11	CERAMIC CHIP	0.0015uF	10%	50V
C905	1-104-752-11	TANTALUM CHIP	33uF	20%	6.3V
C906	1-162-638-11	CERAMIC CHIP	1uF		16V
C907	1-104-563-11	FILM CHIP	0.1uF	5%	16V
C908	1-162-920-11	CERAMIC CHIP	27PF	5%	50V
C909	1-163-009-11	CERAMIC CHIP	0.001uF	10%	50V
△C910	1-162-625-11	CERAMIC CHIP	0.0047uF	5%	50V
△C911	1-164-715-11	CERAMIC CHIP	0.0068uF	5%	50V
C912	1-107-854-11	TANTALUM CHIP	68uF	20%	6.3V
C913	1-135-145-11	TANTALUM CHIP	0.47uF	10%	35V
C914	1-113-984-11	TANTALUM CHIP	1.5uF	20%	35V
C915	1-163-037-11	CERAMIC CHIP	0.022uF	10%	25V
C916	1-164-611-11	CERAMIC CHIP	0.001uF	10%	500V
		< CONNECTOR >			
* CN901	1-785-379-01	HOUSING, CONNECTOR			
* CN902	1-580-057-11	PIN, CONNECTOR (SMD) 4P			
		< DIODE >			
D901	8-719-951-21	DIODE PR1102W-TR (TALLY)			
D903	8-719-073-01	DIODE MA111- (K8) .S0			
		< IC >			
IC901	8-759-196-14	IC BA7149F-E2			
		< COIL >			
L901	1-412-031-11	INDUCTOR CHIP	47uH		
L902	1-410-387-11	INDUCTOR CHIP	33uH		
△L903	1-411-697-11	COIL, FERRITE (HLC)			
		< TRANSISTOR >			
Q901	8-729-230-63	TRANSISTOR	2SD1819A-QRS-TX		
Q902	8-729-106-68	TRANSISTOR	2SD1615-T1GLGK		
Q903	8-729-216-31	TRANSISTOR	2SA1163G-TE85L		
Q904	8-729-230-63	TRANSISTOR	2SD1819A-QRS-TX		
		< RESISTOR >			
R901	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/16W
R902	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/16W
R903	1-216-055-00	METAL CHIP	1.8K	5%	1/10W
R904	1-216-833-91	RES-CHIP	10K	5%	1/16W
R905	1-216-822-11	METAL CHIP	1.2K	5%	1/16W
R906	1-216-823-11	METAL CHIP	1.5K	5%	1/16W
R907	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W
R908	1-216-852-11	METAL CHIP	390K	5%	1/16W
R909	1-216-833-91	RES-CHIP	10K	5%	1/16W
R910	1-216-835-11	METAL CHIP	15K	5%	1/16W
R911	1-216-160-00	RES-CHIP	27	5%	1/8W
R912	1-216-857-11	METAL CHIP	1M	5%	1/16W
R915	1-218-879-11	METAL CHIP	22K	0.5%	1/16W
					(TRV120/TRV120P)
R916	1-218-881-11	METAL CHIP	27K	0.5%	1/16W
					(TRV120E/TRV125E/TR8000/TR8100)

The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
R917	1-218-891-11	METAL CHIP 68K 0.5% 1/16W (TRV120/TRV120P)		309	1-758-216-21	FILTER BLOCK, OPTICAL (TRV120/TRV120P)	
R917	1-218-893-11	METAL CHIP 82K 0.5% 1/16W (TRV120E/TRV125E/TR8000/TR8100)		311	8-848-736-01	DEVICE, LENS LSV-680A	
R918	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K 5% 1/16W		312	1-758-445-11	IRIS IR-680 (including FLEXIBLE BOARD)	
R919	1-216-843-11	METAL CHIP 68K 5% 1/16W		351	1-676-819-11	FP-157 FLEXIBLE BOARD	
R920	1-216-837-11	METAL CHIP 22K 5% 1/16W		355	1-676-821-11	FP-160 FLEXIBLE BOARD	
R921	1-216-795-11	RES-CHIP 6.8 5% 1/16W		356	1-500-226-31	BEAD, FERRITE	
R922	1-216-850-11	METAL CHIP 270K 5% 1/16W		358	1-676-820-11	FP-159 FLEXIBLE BOARD	
R923	1-216-857-11	METAL CHIP 1M 5% 1/16W		365	1-418-799-41	SWITCH BLOCK, CONTROL (FK-10000) (TRV120/TRV120E: E, HK, AUS, CN, JE /TRV120P)	
R924	1-216-862-11	RES-CHIP 2.7M 5% 1/16W		365	1-418-799-51	SWITCH BLOCK, CONTROL (FK-10000) (TRV120E: AEP, UK, EE, NE, RU/TRV125E/ TR8000E/TR8100E)	
R925	1-216-862-11	RES-CHIP 2.7M 5% 1/16W		760	1-658-213-11	FP-355 FLEXIBLE BOARD	
R926	1-216-821-11	METAL CHIP 1K 5% 1/16W		762	1-657-786-13	FP-221 FLEXIBLE BOARD	
R927	1-216-821-11	METAL CHIP 1K 5% 1/16W		764	1-658-214-11	FP-356 FLEXIBLE BOARD	
R928	1-216-827-11	METAL CHIP 3.3K 5% 1/16W		803	1-657-785-11	FP-248 FLEXIBLE BOARD	
R929	1-216-821-11	METAL CHIP 1K 5% 1/16W		817	1-657-784-11	FP-220 FLEXIBLE BOARD	
R930	1-216-791-11	METAL CHIP 3.3 5% 1/16W		D001	8-719-988-42	DIODE GL453	
R931	1-217-671-11	METAL CHIP 1 5% 1/10W		IC101	A-7030-821-A	CCD BLOCK ASSY (CCD IMAGER) (TRV120/TRV120P) (Note)	
R932	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K 5% 1/16W		IC151	A-7031-072-A	CCD BLOCK ASSY (CCD IMAGER) (TRV120E/TRV125E/TR8000E/TR8100E) (Note)	
		< VARIABLE RESISTOR >		LCD901	1-803-852-21	INDICATOR MODULE LIQUID CRYSTAL (TYPE S 61K) (TRV120/TRV120P)	
RV903	1-238-852-11	RES, ADJ, CERMET 470		LCD901	1-803-853-21	INDICATOR MODULE LIQUID CRYSTAL (TYPE S 123K) (TRV120E: AEP, UK, EE, NE, RU/ TRV125E)	
RV904	1-238-095-11	RES, ADJ, CERMET 470K		LCD901	1-803-859-31	INDICATOR MODULE LIQUID CRYSTAL (TYPE C) (TRV120E: E, HK, AUS, CN, JE)	
		< TRANSFORMER >		△LED901	1-517-866-11	LIGHT, BACK (TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)	
△T901	1-453-124-11	TRANSFORMER ASSY, FLYBACK		△LED904	1-517-866-11	LIGHT, BACK (TR8000E/TR8100E)	
		< FLAT CABLE >		M901	A-7048-938-A	DRUM BLOCK ASSY (DKH-02A-R)	
△W901	1-540-019-21	SOCKET ASSY, CRT		M902	8-835-531-32	MOTOR, DC SCE-0601A/C-NP (CAPSTAN)	
		MISCELLANEOUS		M903	X-3945-401-1	MOTOR ASSY, DC (LOADING)	
		*****		M905	1-763-472-11	MOTOR, STEPPING (F680) (FOCUS)	
10	1-676-818-31	FP-156 FLEXIBLE BOARD		M906	1-763-471-11	MOTOR, STEPPING (Z680) (ZOOM)	
11	1-790-334-11	CABLE, FLEXIBLE FLAT (FFC-257S)		MIC5802	1-542-312-11	MICROPHONE (L)	
59	1-418-801-11	SWITCH BLOCK, CONTROL (MF-10000) (TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)		MIC5803	1-542-312-11	MICROPHONE (R)	
106	1-418-801-11	SWITCH BLOCK, CONTROL (MF-10000) (TR8000E/TR8100E)		△ND901	1-517-751-11	TUBE, FLUORESCENT, COLD CATHODE (TRV120/TRV120E: E, HK, AUS, CN, JE/ TRV120P)	
111	A-7094-826-A	INDICATION (LCD) BLOCK ASSY (SERVICE) (TR8000E/TR8100E)		△ND901	1-517-751-21	TUBE, FLUORESCENT, COLD CATHODE (TRV120E: AEP, UK, EE, NE, RU/TRV125E)	
159	1-792-454-11	CABLE, FLEXIBLE FLAT (FFC-289)		S001	1-692-614-11	SWITCH, PUSH (3 KEY) (H18 MP, ME/MP, REC PROOF)	
204	1-418-802-11	SWITCH BLOCK, CONTROL (PR-10000) (TRV120/TRV120P/TRV120E/TRV125E)		S002	1-572-688-11	SWITCH, PUSH (1 KEY) (C LOCK)	
206	1-960-225-11	HARNESS (DP-83) (TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)		S008	1-771-848-11	SWITCH, PUSH (PANEL OPEN/CLOSE) (TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)	
210	A-7094-826-A	INDICATION (LCD) BLOCK ASSY (SERVICE) (TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)		S901	1-762-436-15	SWITCH (ENCODER), ROTARY	
256	1-418-800-21	SWITCH BLOCK, CONTROL (SS-10000) (TRV120/TRV120E: E, HK, AUS, CN, JE/ TRV120P)		SP003	1-529-590-11	SPEAKER (2.0cm) (TRV120/TRV120E/TRV120P/TRV125E)	
256	1-418-800-41	SWITCH BLOCK, CONTROL (SS-10000) (TRV120E: AEP, UK, EE, NE, RU/TRV125E/ TR8000E/TR8100E)		△V901	1-452-673-61	CRT ASSY (M01KXX90WB)	
261	1-694-384-11	TERMINAL BOARD, BATTERY					
301	1-793-996-11	CONNECTOR, EXTERNAL					
307	1-676-822-11	FP-161 FLEXIBLE BOARD					
309	1-758-155-21	FILTER BLOCK, OPTICAL (TRV120E/TRV125E/TR8000E/TR8100E)					

(Note) Be sure to read "Precautions for Replacement of CCD Imager" on page 4-8, 4-10 when changing the CCD imager

The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

Ref. No.	Part No.	Description	Remark
	ACCESSORIES & PACKING MATERIALS *****		
	1-475-141-61	COMMANDER, REMOTE (RMT-814)	
△	1-475-599-11	ADAPTOR, AC (EXCEPT TRV120: KR)	
△	1-475-599-71	ADAPTOR, AC (TRV120: KR)	
△	1-569-007-11	ADAPTOR, CONVERSION 2P (TRV120: JE/TRV120E: JE)	
△	1-569-008-21	ADAPTOR, CONVERSION 2P (TRV120: E, HK/TRV120E: E, HK/TRV120P: E)	
△	1-573-291-11	ADAPTOR, CONVERSION 21P(TRV120E: AEP, UK, EE, NE, RU/TRV125E/TR8000E/TR8100E)	
△	1-696-819-11	CORD, POWER (TRV120E: AUS)	
	1-765-080-11	CORD, CONNECTION (AV CONNECTING CABLE 1.5m)	
△	1-769-608-11	CORD, POWER (TRV120: E, BR/TRV120E: AEP, EE, NE, RU, E/TRV120P: E/TRV125E/ TR8000E: AEP, EE, NE, RU/TR8100E)	
△	1-776-985-11	CORD, POWER (TRV120: KR)	
△	1-782-476-11	CORD, POWER (TRV120E: CN)	
△	1-783-374-11	CORD, POWER (TRV120: HK/TRV120E: UK, HK/TR8000E: UK)	
△	1-783-952-11	CORD, POWER (TRV120P: AR)	
△	1-790-073-11	CORD, POWER 2P (TRV120: JE/TRV120E: JE)	
△	1-790-107-22	CORD, POWER (TRV120: US, CND)	
	3-058-871-11	MANUAL, INSTRUCTION (ENGLISH) (TRV120: US, CND, JE)	
	3-058-871-21	MANUAL, INSTRUCTION (FRENCH) (TRV120: CND)	
	3-058-871-31	MANUAL, INSTRUCTION (ENGLISH) (TRV120: E, HK/TRV120P)	
	3-058-871-41	MANUAL, INSTRUCTION (SPANISH, PORTUGUESE) (TRV120: E, JE/TRV120P: E)	
	3-058-871-51	MANUAL, INSTRUCTION (TRADITIONAL CHINESE) (TRV120: E, HK)	
	3-058-871-61	MANUAL, INSTRUCTION (ARABIC) (TRV120: E)	
	3-058-871-71	MANUAL, INSTRUCTION (KOREAN) (TRV120: KR, JE)	
	3-058-872-11	MANUAL, INSTRUCTION (ENGLISH, RUSSIAN) (TRV120E: UK, EE, NE, RU/TRV125E)	
	3-058-872-21	MANUAL, INSTRUCTION (SPANISH, PORTUGUESE) (TRV120E: AEP/TRV125E)	
	3-058-872-31	MANUAL, INSTRUCTION (ITALIAN, DUTCH) (TRV120E: AEP/TRV125E)	
	3-058-872-41	MANUAL, INSTRUCTION (GERMAN, FRENCH) (TRV120E: AEP/TRV125E)	
	3-058-872-51	MANUAL, INSTRUCTION (POLISH, SWEDISH) (TRV120E: EE, NE, RU)	
	3-058-873-11	MANUAL, INSTRUCTION (ENGLISH, RUSSIAN) (TRV120E: E, HK, AUS, CN, JE)	
	3-058-873-21	MANUAL, INSTRUCTION (GERMAN, FRENCH) (TRV120E: E, JE)	
	3-058-873-31	MANUAL, INSTRUCTION (ARABIC, PERSIAN) (TRV120E: E)	
	3-058-873-41	MANUAL, INSTRUCTION (TRADITIONAL CHINESE) (TRV120E: HK, JE)	
	3-058-873-51	MANUAL, INSTRUCTION (SIMPLIFIED CHINESE) (TRV120E: E, CN)	
	3-058-874-11	MANUAL, INSTRUCTION (ENGLISH, RUSSIAN) (TR8000E: UK, EE, NE, RU/TR8100E)	

Ref. No.	Part No.	Description	Remark
	3-058-874-21	MANUAL, INSTRUCTION (SPANISH, PORTUGUESE) (TR8000E: AEP/TR8100E)	
	3-058-874-31	MANUAL, INSTRUCTION (DUTCH, ITALIAN) (TR8000E: AEP/TR8100E)	
	3-058-874-41	MANUAL, INSTRUCTION (GERMAN, FRENCH) (TR8000E: AEP/TR8100E)	
	3-058-874-51	MANUAL, INSTRUCTION (POLISH, SWEDISH) (TR8000E: EE, NE, RU)	
	3-742-854-01	LID, BATTERY (for RMT-814)	
	3-987-015-01	BELT (S), SHOULDER	
	3-988-960-01	BAG (8500), CARRYING (TRV120P)	

The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

