

FOURS ENCASTRABLES

504.13

941 82 02-01

DEC.1980

504.15

941 82 03-01

DEC.1980

504.13-1



941 82 14-01

JUIL.1982

504.15-1

941 82 15-01

JUIL.1982

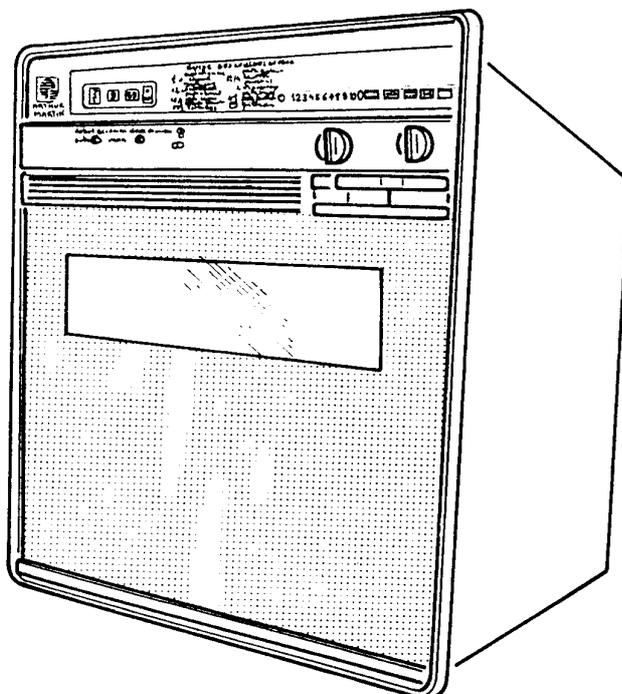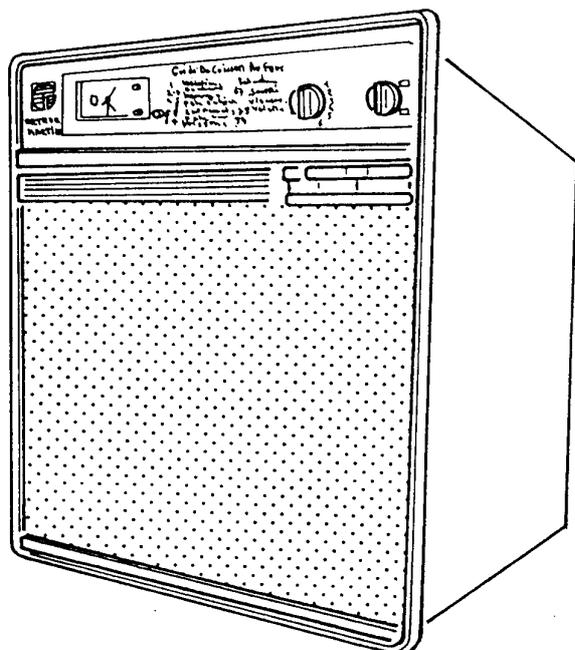


CARACTERISTIQUES

Dimensions d'encastrement (HxLxP) 580x560x545


Modèles	504.13	504.13-1	504.15	504.15-1
Eclairage du four	X	X	X	X
Four toujours propre	X	X	X	X
Porte froide à façade verre	-	-	X	X
Porte froide métallique	X	X	-	-
Programmateur à aiguilles	X	X	-	-
Programmateur numérique	-	-	X	X
Puissance du four : 2450 W	X	X	X	X
Puissance du grilloir : 2400 W	X	X	X	X
Tournebroche incorporé	X	X	X	X
<u>En option :</u>				
Tournebrochette : 607 86 69 99	X	X	X	X

Echange d'un hublot de 5 mm par un 4 mm.

HABILLAGE




Ce changement d'épaisseur entraîne un léger jeu que l'on compense par l'adjonction de deux tampons amortisseurs 9 fixés dans les trous de pilotage supérieurs des montants d'articulations droit et gauche et par la fixation de deux clips 8 sur le bord intérieur de l'enjoliveur de porte. Voir dessin ci-contre.

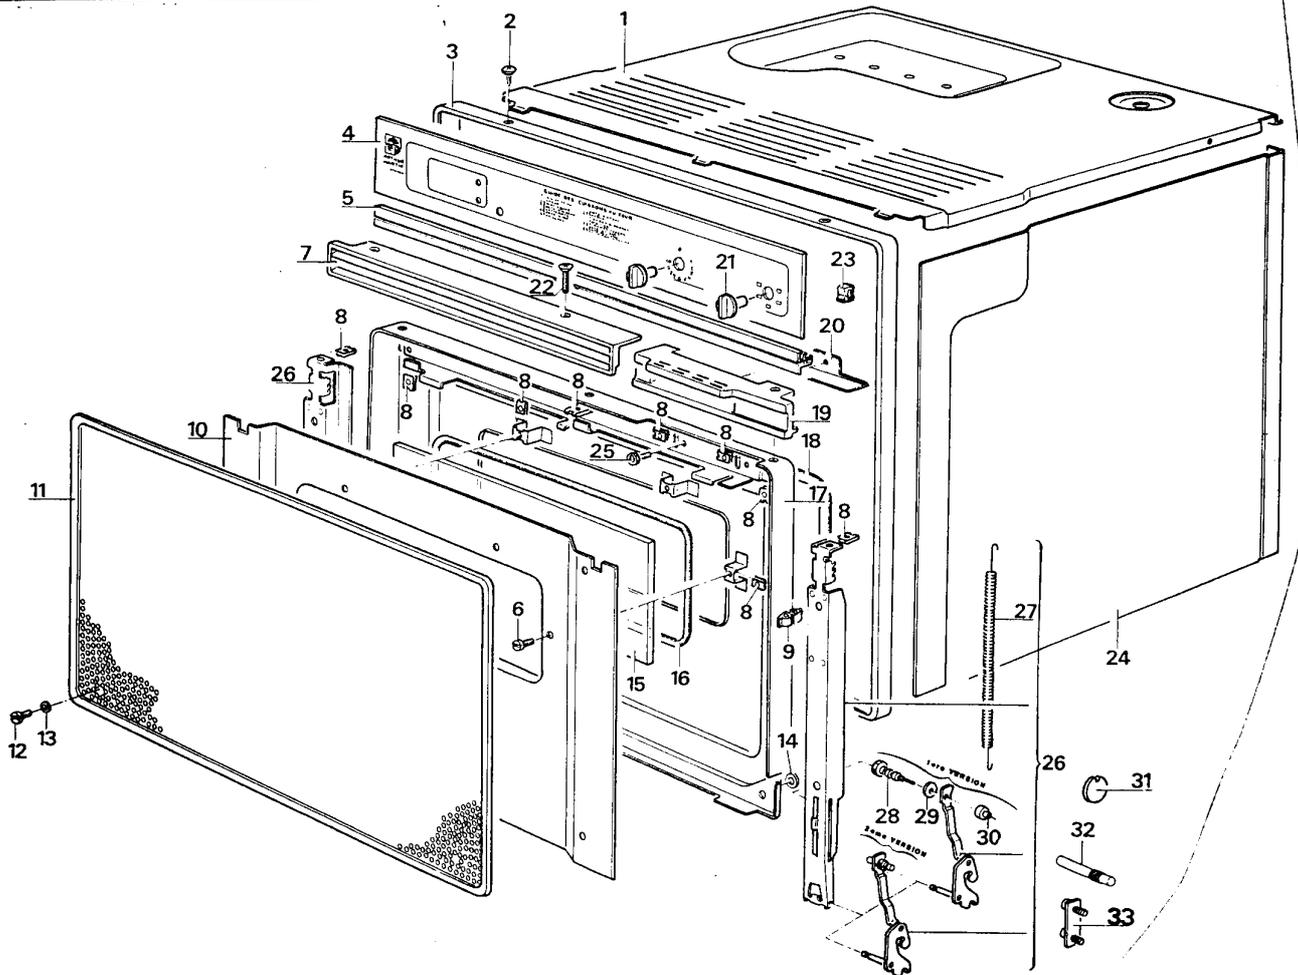


REP	REFERENCE	DESIGNATION	REP	REFERENCE	DESIGNATION
1	601 60 07-01/2	Dessus	18	604 25 03-02/6	Joint de porte
2	602 00 34-01/0	Vis SIM nr8 Lg 9,5 noire	19	604 75 15-02/5	Poignée brune
3	602 75 53-01/2	Cadre de façade brun	20	602 76 09-01/2	Défecteur de poignée
4	601 01 04-01/3	Bandeau verre décoré	21	601 58 63-01/9	Bouton brun av.enjoliv.
5	602 77 08-01/2	Enjoliveur inférieur cpl	22	602 00 51-01/4	Vis TFB 90 M4 x 20 noire
6	602 00 57-01/1	Vis CL M4x10 noire	23	604 25 06-01/1	Butée de bandeau
7	604 76 63-01/5	Enjoliveur sup.brun pte	24	601 60 08-04/4	Virole d'habillage
8	602 00 28-01/2	Ecrou Rapid	25	602 00 60-01/5	Vis TH M4x16 noire
9	604 25 03-03/4	Tampon amortiss.hublot	26	607 89 23-99/9	Montant G d'articulation
10	602 75 20-01/1	Tôle déflectrice	27	601 00 99-01/5	Ressort de porte
11	601 60 12-03/8	Grille de porte	28	606 50 37-01/9	Axe accrochage ressort
12	601 00 04-03/1	Vis	29	601 00 77-02/9	Rondelle d'usure
13	604 25 11-01/1	Rondelle de grille	30	601 00 76-03/9	Galet de tourillonnage
14	602 00 29-01/0	Rondelle	31	602 76 29-01/0	Rondelle démontage porte
15	601 00 07-04/2	Hublot int.(épais.4 mm)	32	601 07 79-01/3	Axe démontage porte
16	604 25 01-01/2	Joint hublot intérieur	33	606 50 00-02/5	Axe accrochage porte
17	606 50 10-02/4	Contre porte			

Echange d'un hublot de 5 mm par un 4 mm.

HABILLAGE




Ce changement d'épaisseur entraîne un léger jeu que l'on compense par l'adjonction de deux tampons amortisseurs 9 fixés dans les trous de pilotage supérieurs des montants d'articulations droit et gauche et par la fixation de deux clips 8 sur le bord intérieur de l'enjoliveur de porte. Voir dessin ci-contre.

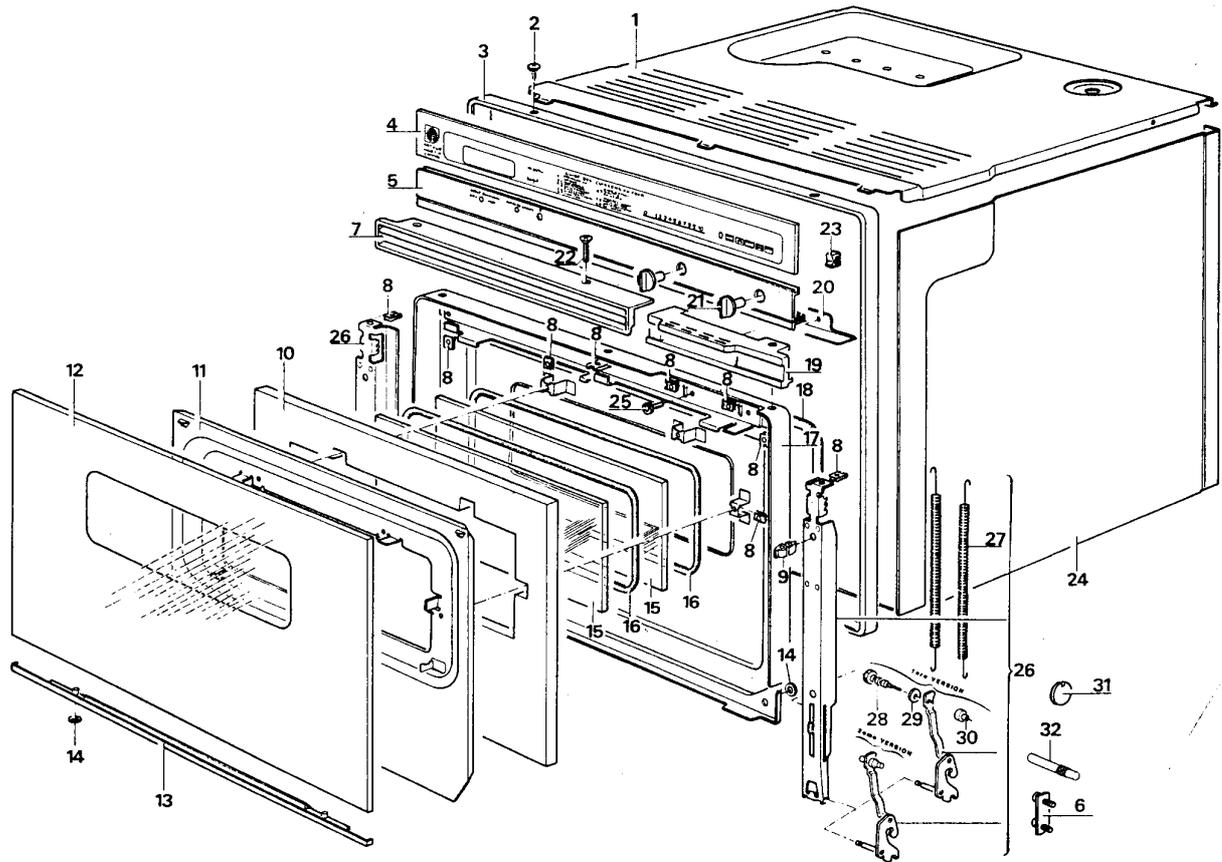

REP	REFERENCE	DESIGNATION	REP	REFERENCE	DESIGNATION
1	601 60 07-01/2	Dessus	18	604 25 03-02/6	Joint de porte
2	602 00 34-01/0	Vis SIM nr8 Lg 9,5 noire	19	604 75 15-02/5	Poignée brune
3	602 75 53-01/2	Cadre de façade brun	20	602 76 09-01/2	Défecteur de poignée
4	601 00 60-02/5	Bandeau	21	601 58 63-01/9	Bouton brun av.enjoliv.
5	602 77 12-01/4	Enjoliveur inférieur	22	602 00 51-01/4	Vis TFB 90 M4 x 20 noire
6	606 50 00-02/5	Axe accrochage porte	23	604 25 08-01/7	Butée de bandeau
7	604 76 63-01/5	Enjoliveur sup.brun pte	24	601 60 08-01/0	Virole d'habillage
8	602 00 28-01/2	Ecrou Rapid	25	602 00 60-01/5	Vis TH M4x16 noire
9	604 25 03-03/4	Tampon amortiss.hublot	26	607 89 23-99/9	Montant G d'articulation
10	601 00 56-01/5	Calorifuge de porte	27	607 89 24-99/7	Montant D d'articulation
11	602 75 01-04/5	Flasque de fixation	28	601 00 99-01/5	Ressort de porte
12	601 00 06-03/6	Hublot extérieur	29	606 50 37-01/9	Axe accrochage ressort
13	607 86 27-99/6	Enjoliveur inf.brun pte	30	601 00 77-02/9	Rondelle d'usure
14	602 00 29-01/0	Rondelle	31	601 00 76-03/9	Galet de tourillonnage
15	601 00 07-04/2	Hublot int.(épais.4 mm)	32	602 76 29-01/0	Rondelle démontage porte
16	604 25 01-01/2	Joint hublot intérieur		601 02 79-01/3	Axe démontage porte
17	606 50 10-02/4	Contre porte			

FONCTIONNEL

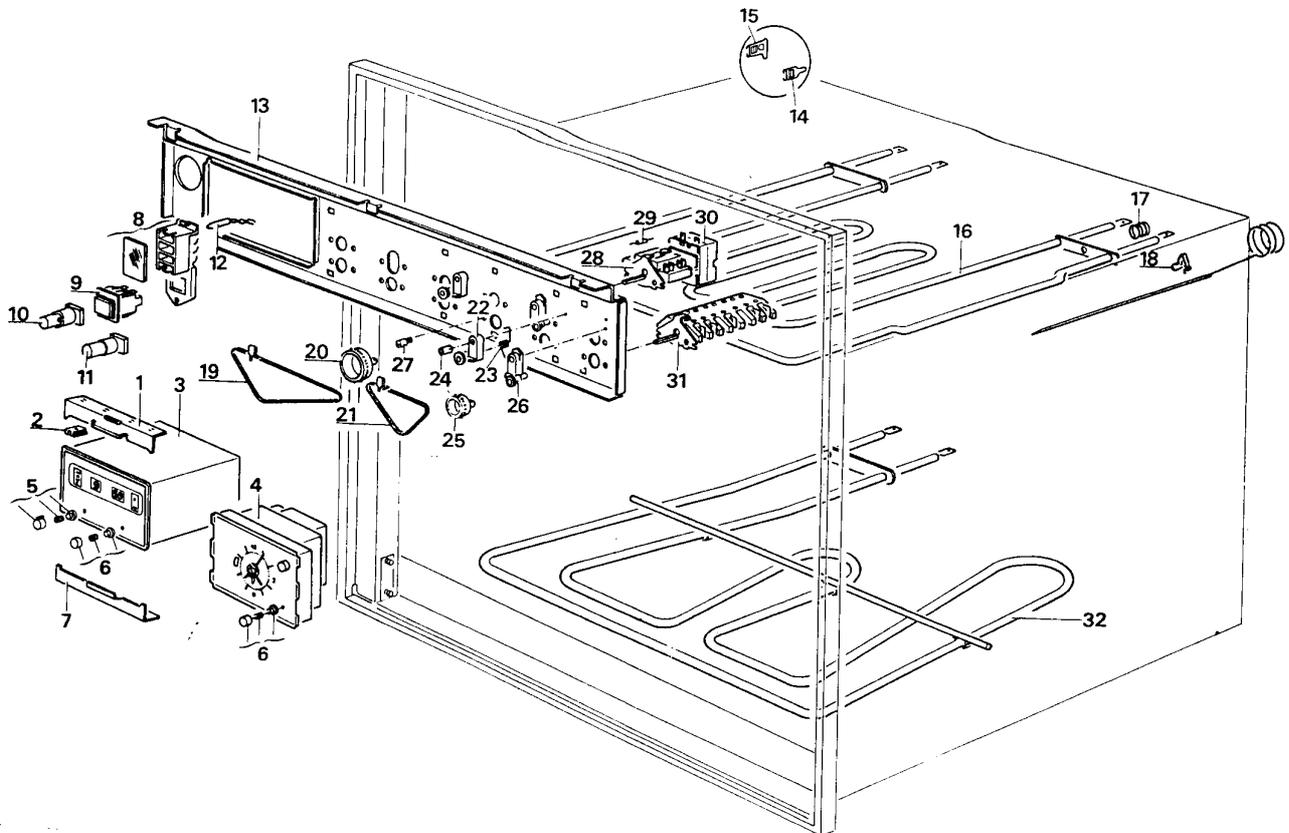


A = 504.13/-1

B = 504.15/-1


REP	REFERENCE	DESIGNATION	AB	REP	REFERENCE	DESIGNATION	AB
	605 50 83-01/5	Câblage complet	X-	16*	605 50 39-01/7	Elément chauff.VG 2400W	XX
	605 53 45-01/8	Câblage complet	-X	17	670 48 48-99/0	Ressort maintien moufle	XX
	685 00 50-99/5	Gaine tresse verre D=14	XX	18	601 00 97-01/9	Attache-bulbe	XX
1	602 75 61-01/5	Etrier sup.programmateur	XX	19	601 58 68-01/8	Film entrain.thermostat	-X
2	670 30 45-99/4	Ecrou Rapid	XX	20	604 75 36-01/3	Pignon cde thermostat	-X
3	605 50 60-02/1	Programm.numér.s.manette	-X	21	601 58 68-02/6	Film entrain.sélecteur	-X
4*	605 50 59-02/3	Program.aiguil.ss bout.	-X	22	604 75 33-01/0	Renvoi gauche	-X
5*	607 86 31-99/8	Bout.prog.av.index brun	-X	23	601 00 59-01/9	Ressort renvoi gauche	-X
6*	607 86 30-99/0	Bout.prog.ss index brun	XX	24	602 76 62-01/1	Entretoise de renvoi	-X
7	602 75 61-02/3	Etrier inf.programmateur	XX	25	604 75 35-01/5	Pignon cde sélecteur	-X
8	607 88 57-99/9	Ecran de voyant	XX	26	604 75 33-02/8	Renvoi droit	-X
9*	605 50 55-05/4	Interrupt.mono-polaire	XX	27	601 00 29-02/0	Axe de butée	XX
10	604 75 04-01/1	Poussoir interrupt.brun	-X	28*	605 50 70-01/2	Commutateur voyant	XX
11	604 75 04-05/2	Poussoir interrupt.brun	-X	29*	605 50 97-01/5	Résistance 1,5 K/Ohms	XX
12*	605 50 63-01/7	Voyant fils	XX	30*	685 45 18-99/7	Thermostat de four	XX
13	602 84 45-01/0	Tôle AR bandeau	XX	31*	605 50 73-01/6	Commutateur four 6 pos.	XX
14	685 17 22-99/8	Coss.Faston F.6,35 nick.	XX	32*	605 50 49-01/6	Elément sole classique	XX
15	685 26 92-99/2	Cosse drapeau	XX				

CARCASSE

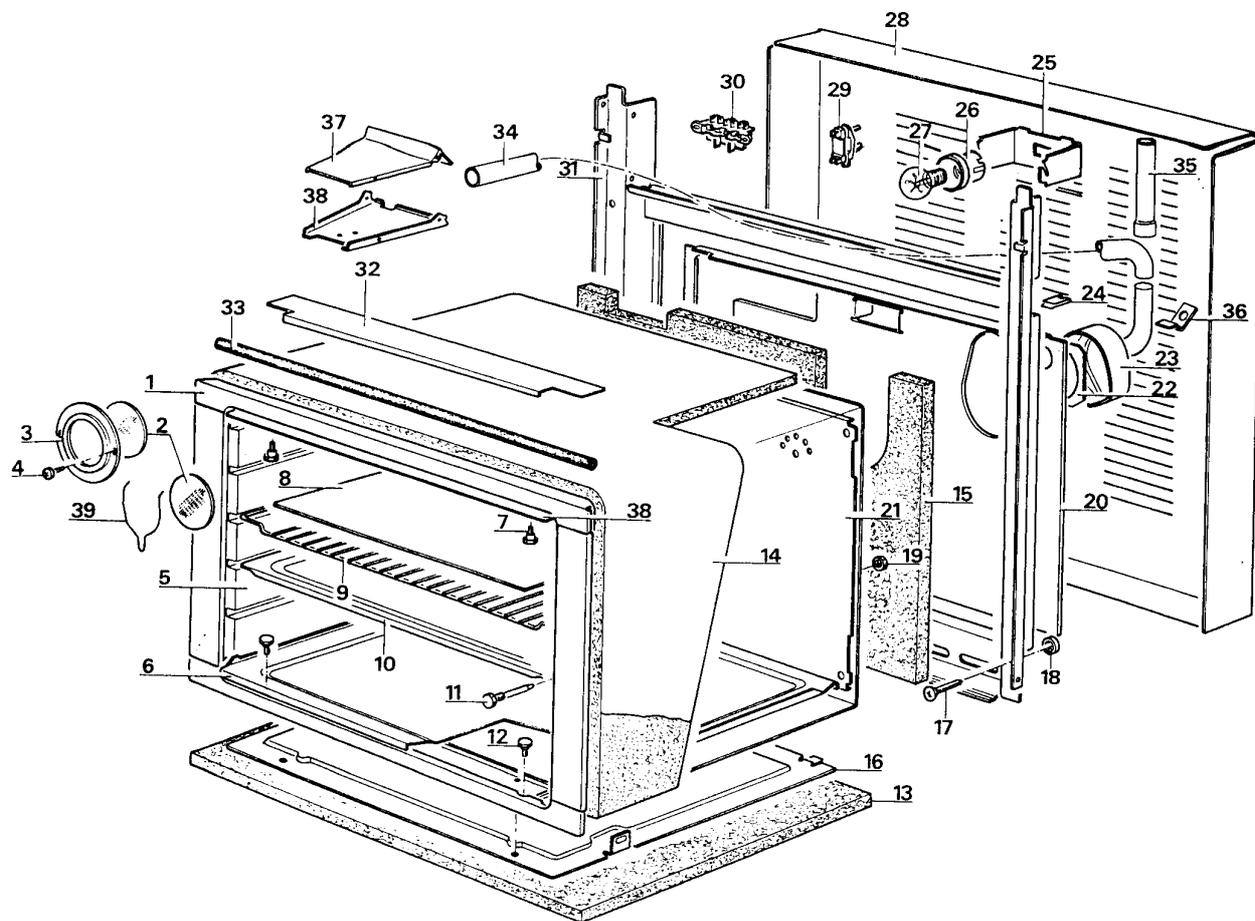

REP	REFERENCE	DESIGNATION	REP	REFERENCE	DESIGNATION
	602 77 34-02/6	Plafond amovib.auto-net.	21	601 60 10-02/4	AR moufle auto-nettoyant
1	606 50 75-06/8	Moufle	22	601 00 42-01/5	Joint de cheminée
2	601 00 92-03/6	Hublot circulaire	23	606 50 33-02/6	Cheminée
3	601 60 21-02/1	Couronne		606 50 33-03/4	Cheminée ss trou catal.
4	661 56 73-99/0	Vis SIM nr8 Lg 9,5 inox	24	602 00 28-01/2	Ecrou Rapid
5	601 60 24-02/5	Gradin auto-nettoyant	25	601 60 20-01/5	Support douille de lampe
6	602 78 86-05/7	Sole auto-nettoyante	26	685 45 39-99/3	Douille de lampe
7	601 00 28-01/4	Vis épaulée	27*	605 50 64-01/5	Lampe de four 250V 40W
8	602 75 06-01/0	Tôle à pâtisserie	28	602 80 83-02/7	Carter arrière
9	601 00 09-01/4	Grille	29	605 50 18-01/1	Serre-câble
10	602 79 12-02/8	Lêchefrite	30	605 56 36-01/0	Plaque à bornes
11	601 00 38-01/3	Vis support moufle	31	601 60 06-02/2	Façade
12	601 00 28-02/2	Vis épaulée Lg 9,2	32	601 60 39-01/5	Bride de calorifuge
13	601 00 50-01/8	Calorifuge de dessous	33	604 25 02-01/0	Joint moufle supérieur
14	601 00 49-01/0	Calorifuge de moufle	34	602 76 80-01/3	Tube flexible
15	601 00 45-01/8	Calorifuge arrière	35	602 78 50-01/2	Rallonge cheminée
16	602 79 11-02/0	Réflecteur	36	602 79 01-01/3	Bride de cheminée
17	661 57 50-99/6	Vis SIM Nr8x25,4 noire	37	602 77 14-01/0	Couv.diffuseur fumée
18	680 19 74-99/6	Rondelle plastique	38	602 76 58-01/9	Diffuseur de fumée
19	670 30 21-99/5	Ecrou PAL M8	39	601 02 10-01/8	Agrafe
20	601 60 25-03/0	Protection arrière			

TOURNEBROCHE

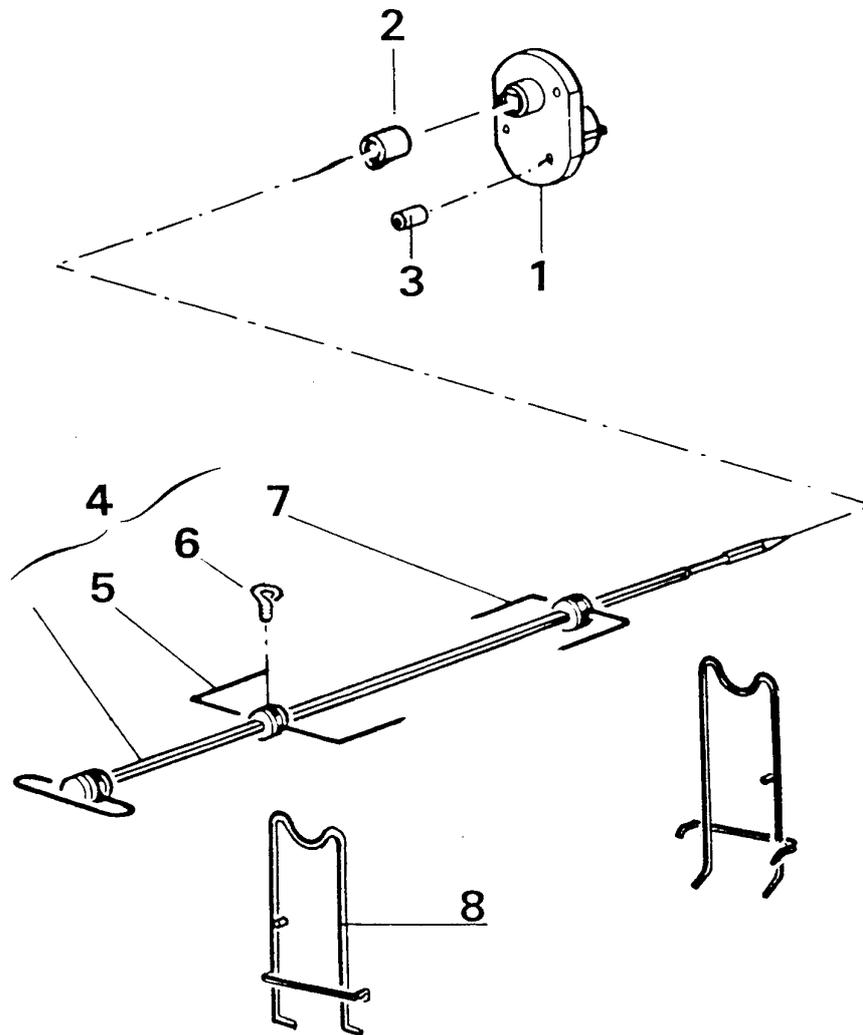

REP	REFERENCE	DESIGNATION
1 *	605 50 95-01/9	Moteur verrouil.+ tourn.
2	602 75 73-01/0	Fourreau
3	601 01 26-01/6	Entretoise
4	601 01 20-01/9	Broche avec fourchettes
5	601 01 18-01/3	.Fourchette grand modèle
6	601 01 18-02/1	.Vis blocage fourchette
7	601 01 18-01/3	.Fourchette grand modèle
8	601 00 83-01/9	Support de broche