



Service-Information

Stand-Kühlgerät

ART 310/G/WP

8564 310 29031

Letzte Änderung: 16.02.2011

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	4
Explosionszeichnung	5
Stromlaufplan	6

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
041 0	4819 417 19122	Scharnier oben links
041 1	4819 417 19121	Scharnier oben rechts
041 2	4819 417 19358	Scharnier unten rechts
041 4	4819 417 19359	Scharnier unten links
045 5	4819 535 38056	Drehstift
045 8	4819 535 38061	Stift Scharnier
045 9	4819 535 38093	Verlaengerung Scharnier
047 0	4819 532 68438	Buchse links
047 1	4819 532 68437	Buchse rechts
071 0	4819 442 68023	Sockelrahmen
071 2	4819 460 49518	Platte,klein f.Sockel
071 4	4819 458 58257	Lueftungsgitter
104 0	4819 442 68012	Aussentuer KS
105 2	4819 466 98465	Distanzstueck Scharnier
105 6	4819 532 68476	Buchse Scharnier
111 0	4819 498 69839	Handgriff Tuer
111 1	4819 462 79466	Stopfen
152 0	4819 404 49368	Halter
152 1	4819 535 18031	Clip
152 4	4819 442 29394	Klappe Tuer f.Butterfach
152 7	4819 460 49993	Regler
152 9	4819 411 68047	Knopf
153 0	4819 442 29395	Klappe f. Tuerfach
153 1	4819 535 18023	Bolzen Klappe
153 3	4819 418 78732	Tuerfach
153 5	4819 418 78728	Schale Tuerfach
154 0	4819 418 78727	Flaschenhalter
154 1	4819 460 59787	Flaschenrechen
154 8	4819 535 18029	Befestigung
155 0	4819 460 88503	Eierfach 7 Eier
171 0	4819 460 88512	Zierleiste f.Rost
171 3	4819 460 88599	Zierleiste
191 1	4819 466 69334	Tuerdichtung
242 0	4819 418 78322	Gemueseschale
244 4	4819 458 19605	Ablageklappe
245 0	4819 458 19602	Ablageplatte
245 1	4819 458 58295	Ablageplatte
252 0	4819 418 78931	Thermostatgeh.
255 0	4819 466 78145	Glasplatte
301 0	4819 452 99175	Front
301 2	4819 404 78651	Schalterleiste
301 4	4819 460 78039	Frontblende
301 6	4819 462 79189	Stopfen
324 0	4819 460 78048	Platte,klein
335 0	4819 411 28803	Knopf Thermost.
402 0	4819 360 38548	Kompressor BP1084Z
402 1	4819 418 79181	Schale Kompr.
402 4	4819 404 48991	Klammer
493 0	4819 462 79239	Anschlussblock
493 2	4819 462 79738	Abdeckung

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
554 0	4819 271 28889	Thermostat A13-30U9998
561 0	4819 282 28526	Motorschutz
561 3	4819 502 18311	Schraube
561 4	4819 290 68281	Schraube f. Anschlussb.
561 5	4819 466 88907	Befestigung
561 6	4819 290 68279	Steckerleiste
614 1	4819 280 68245	PTC-Widerstand
651 0	4819 134 88106	Lampe E14-240V 15W
652 0	4819 255 18191	Lampenfassung
740 0	4819 511 48538	Verfluessiger
740 3	4819 466 98259	Distanzstueck
764 0	4812 480 28006	Filtertrockner 10g
781 6	4819 529 28178	Fuehlerabdeck.
903 0	4819 535 18117	Stopfen
904 0	4819 462 48377	Gummipuffer
934 0	4819 492 48127	Feder rechts
934 1	4819 492 48128	Feder links
993 2	4819 690 28169	Ausputzer

Technische Daten

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät

Höhe	140,0 cm
Breite	59,5 cm
Tiefe	60,0 cm
Gewicht	48,0 kg

Nennkapazität

Gesamt

Brutto	292 l
Netto	289 l

Elektrische Basisdaten

Spannung	220 V - 240 V
Frequenz	50 Hz

Anschlusswert

in 24 Std.	C 2
-----------------	-----

Kompressor

Typ	BP 1084 Z
Kälteleistung(CECOMAF)	77 W


Kältemittel

Typ	R 134 a
Menge	

Thermostat Schaltwerte


Einschalttemperatur	+ 4,5 °C
min.	+ 4,5 °C
Ausschalttemperatur	- 30,0 °C
min.	- 16,0 °C
max.	

Explosionszeichnung

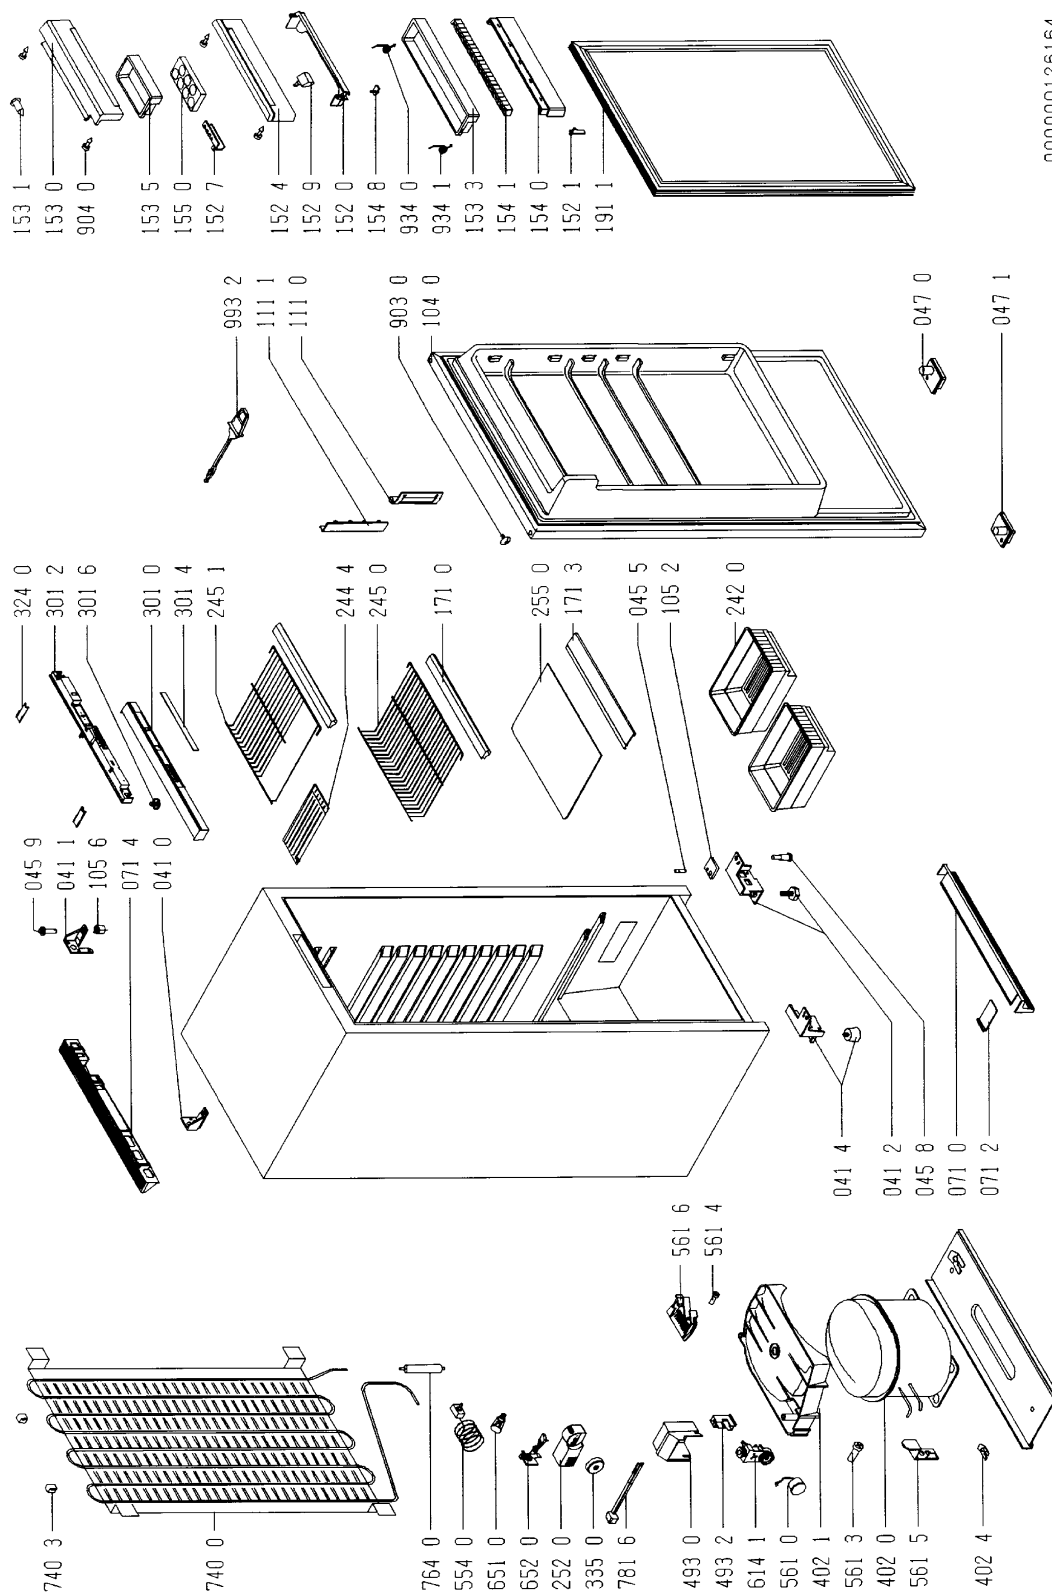


000000126164

Stromlaufplan

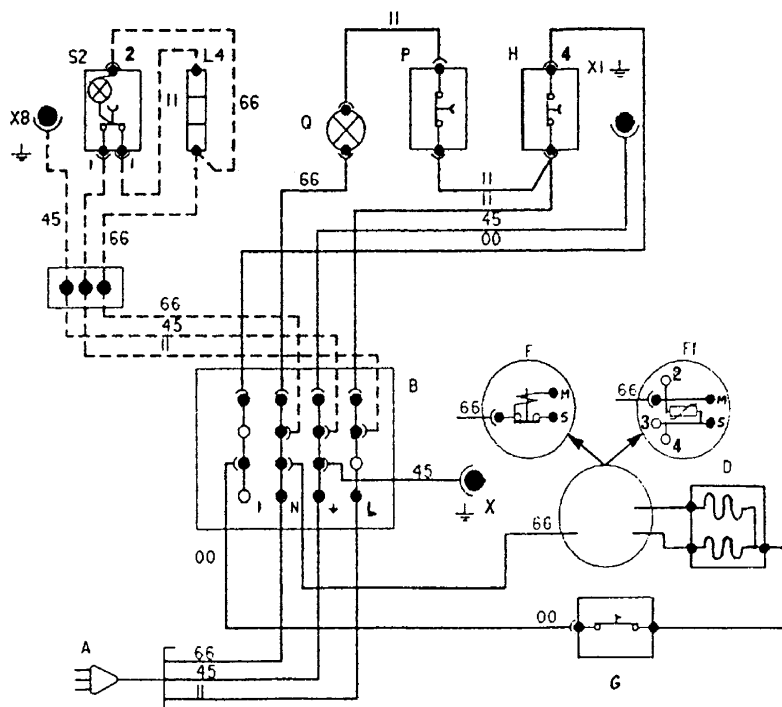

- | | |
|----|-------------------------------|
| A | PLUG |
| B | CONNECT BLOCK |
| D | REFR.COMPRESSOR |
| F | STARTING RELAY |
| FI | P.T.C. |
| G | OVERLOAD PROTECTOR |
| H | REFR.THERMOSTAT |
| L4 | HEATING ELEMENT |
| P | LIGHT SWITCH |
| Q | LAMP |
| S2 | SWITCH WITH YELLOW PILOT LAMP |
| X | COMPRESSOR EARTHING |
| XI | THERMOSTAT EARTHING |
| X8 | EARTHING FOR HEAT.ELEMENT |
| 00 | BLACK |
| 11 | BROWN |
| 45 | YELLOW/GREEN |
| 66 | BLUE |

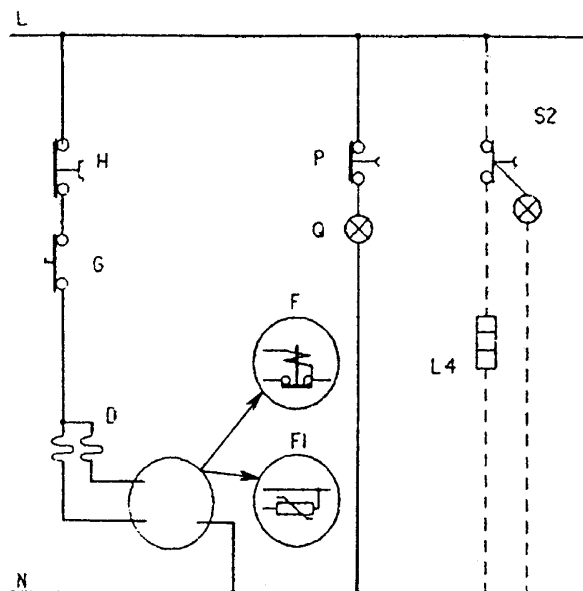

4812 711 70052

4619 500 75341