



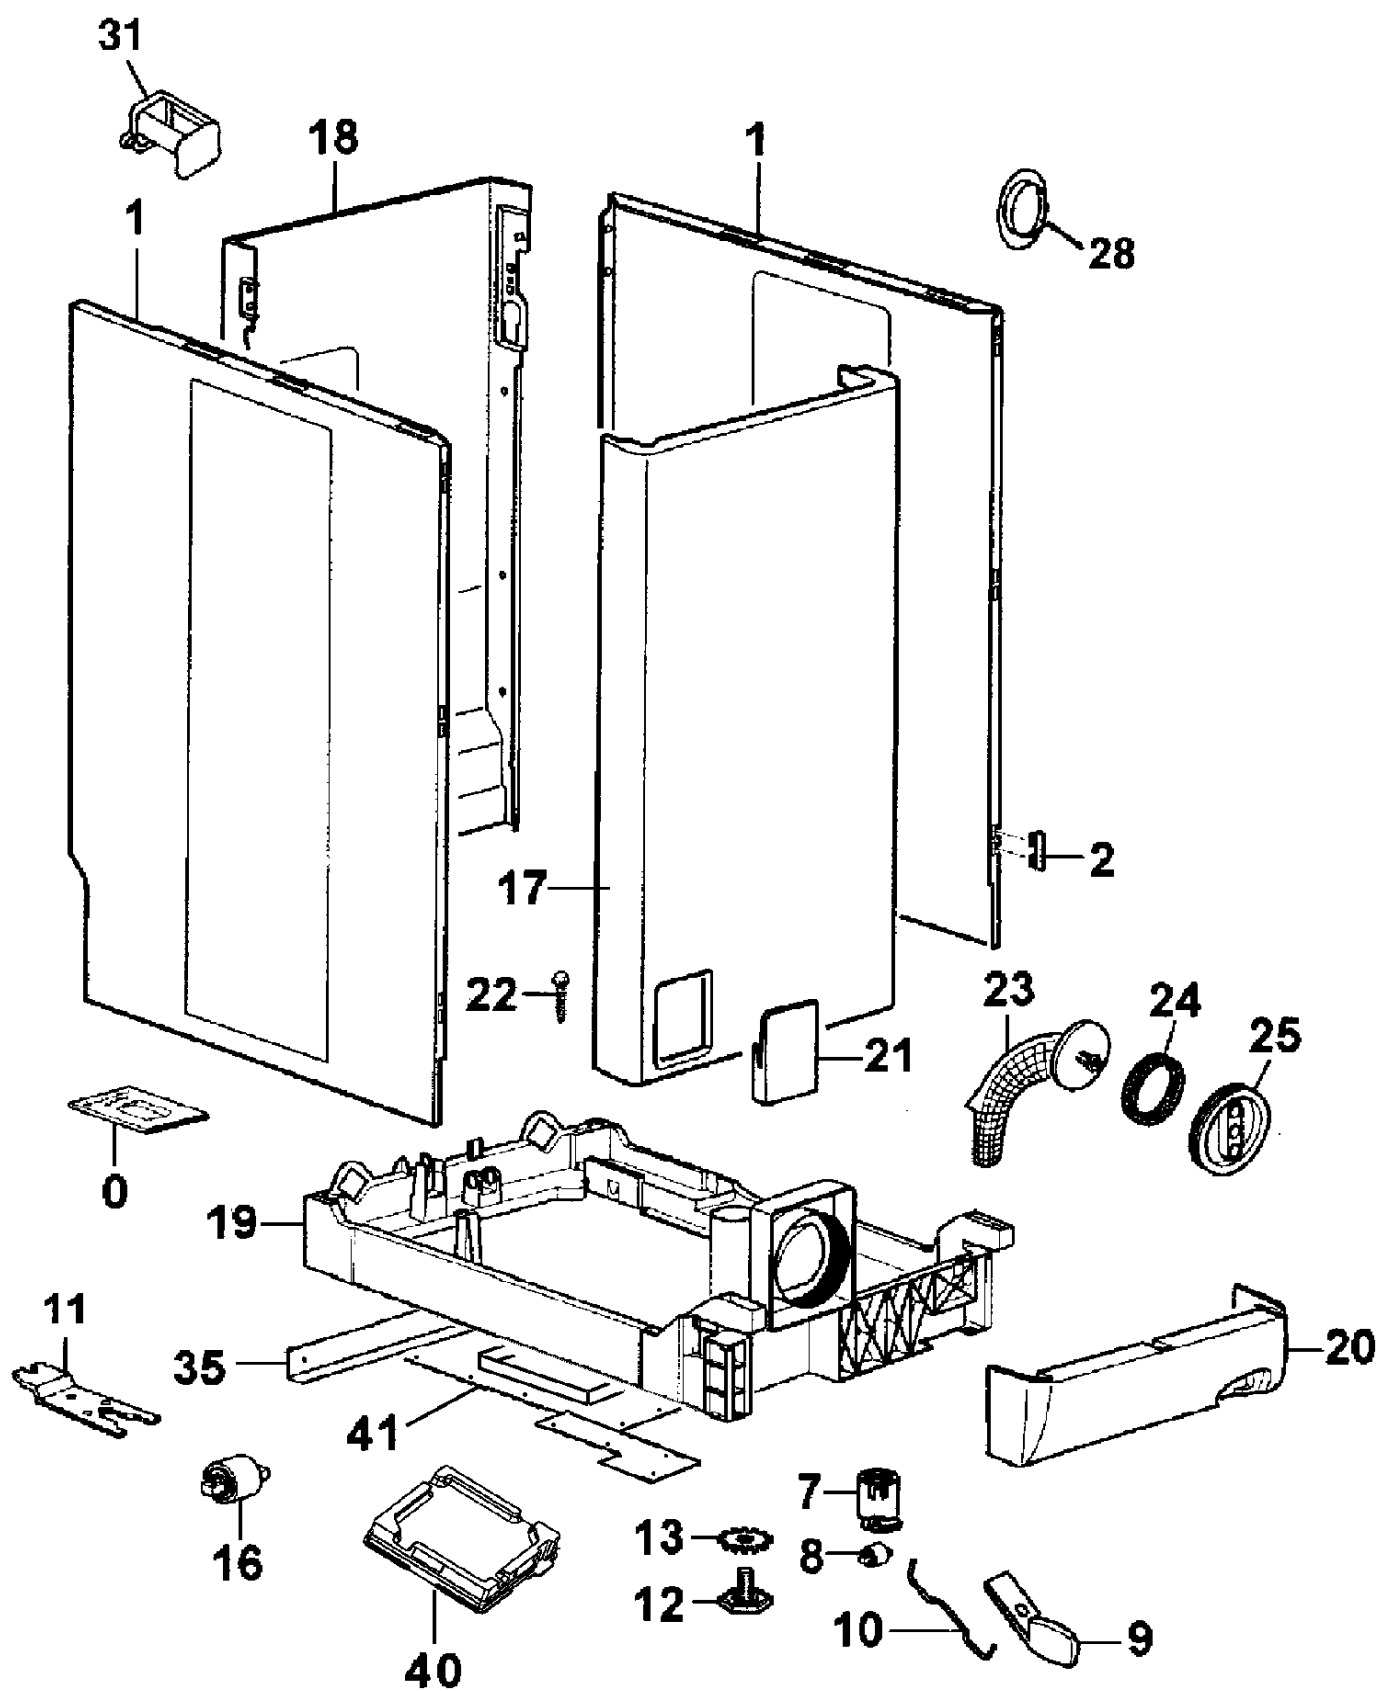

HAB400G


© Electrolux

Pos.	Référence	Désignation
000	146819700/7	MODE D'EMPLOI,LAV47475,FR
001	146350802/6	PANNEAU DE CÔTÉ,GAUCHE,BLANC
001	146350803/4	PANNEAU DE CÔTÉ,RÉSISTANCE,BLA
001	146407700/5	PLAQUE ISOLANTE,PANNEAU DE CÔT
002	129734603/1	CLIP
007	5065386600/9	SUPPORT DE ROULETTE
008	5065386500/1	ROULETTE,AVANT
009	129662502/1	LEVIER,BLANC AVEC ROULETTE
010	129634002/7	LEVIER
011	124687402/6	CONTACTEUR
012	5022626200/9	PIED
013	124046403/0	DISQUE
016	146067102/5	ROULETTE,COMPLET,ARRIÈRE
017	146350900/8	PANNEAU AVANT,AVEC,ISOLANT
017	146340500/9	PLAQUE ISOLANTE,PANNEAU AVANT
018	129724945/8	PANNEAU ARRIÈRE
019	146604004/3	ÉQUERRE,AVEC,WS + JET
020	129723108/4	PLINTHE,BLANC,ROULETTE
021	146449400/2	PORTILLON,FILTRE À PELUCHES
022	124022200/8	VIS,FIXATION,MOTEUR
023	129723402/1	FILTRE À PELUCHES
024	344910682/6	JOINT
025	146107801/4	BOÎTIER
028	124230605/6	TAMPON
031	146143501/6	CHAMP
035	146652201/6	GOUTTIÈRE,COMPLET
040	146651700/8	PORTILLON,SOCLE
041	407137417/9	SOLE,COMPLET,SOCLE

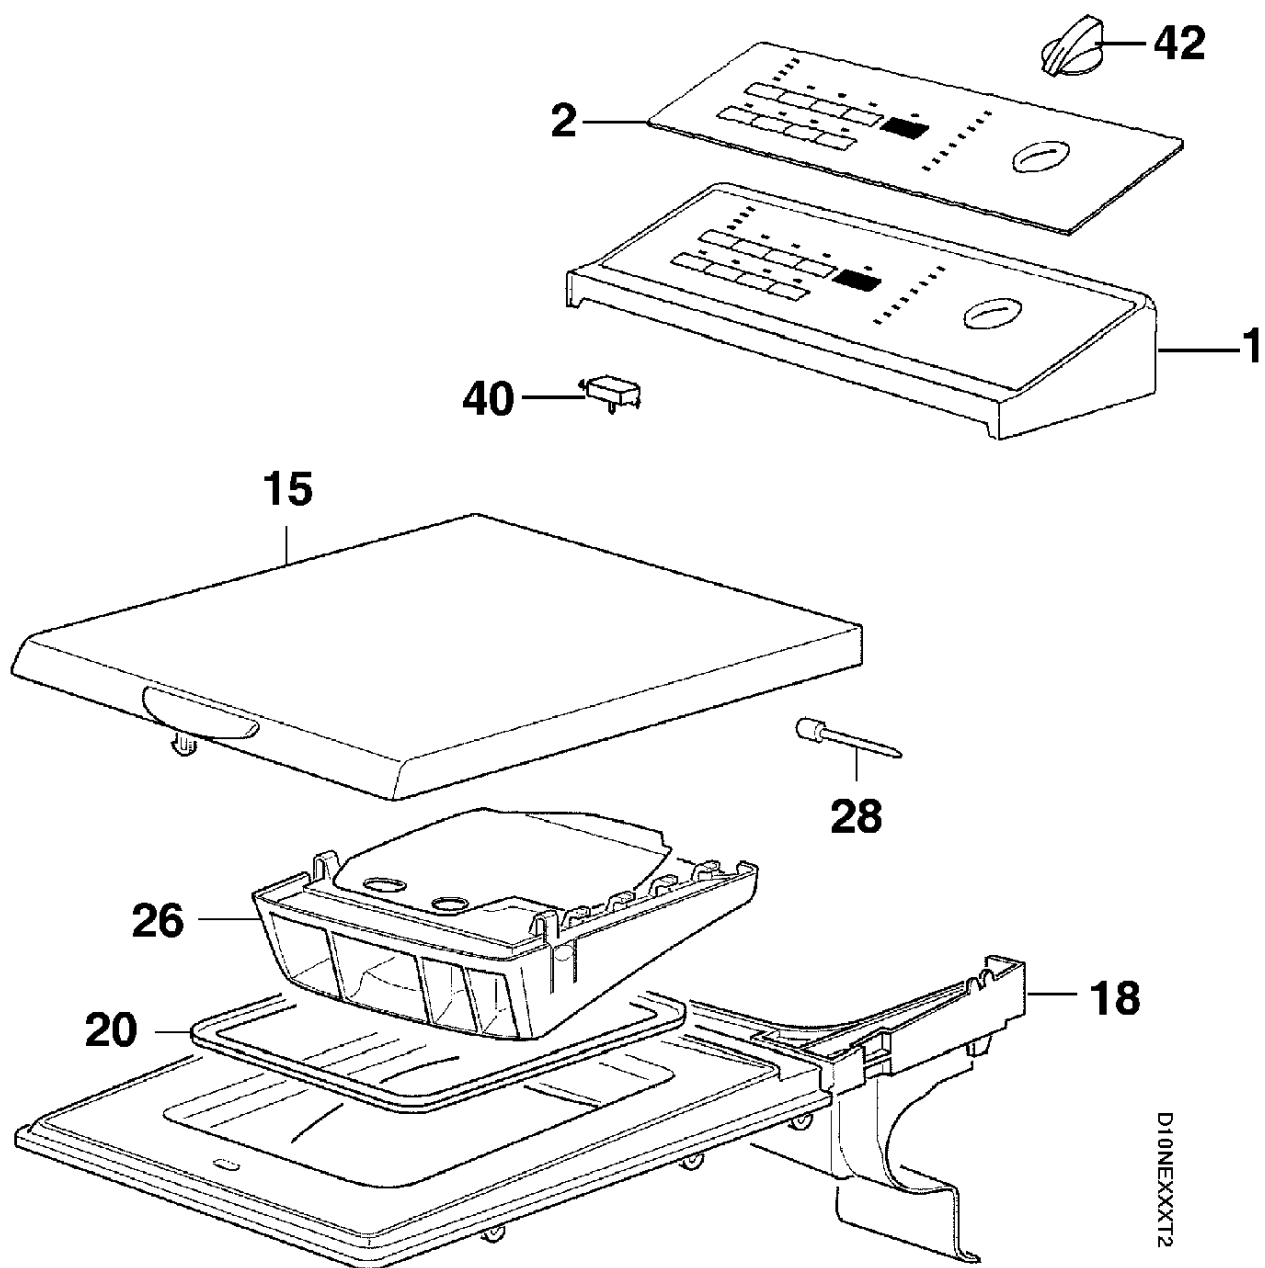


D10NEXXT2

Pos.	Référence	Désignation
001	146577703/3	SUPPORT PANNEAU
002	146796109/8	INSERT PANNEAU,LAV47475,FR
015	129776358/1	COUVERCLE,COMPLET
018	400606004/2	PARTIE SUPÉRIEURE,COMPLET
020	146052500/7	JOINT DESSUS
026	146142012/5	COMPARTIMENT ARRIVÉE D'EAU,3N
028	129733001/9	CHEVILLE DE CHARNIÈRE
040	146564001/7	CAPUCHON,ARGENT
042	146043530/6	BOUTON,ARGENT

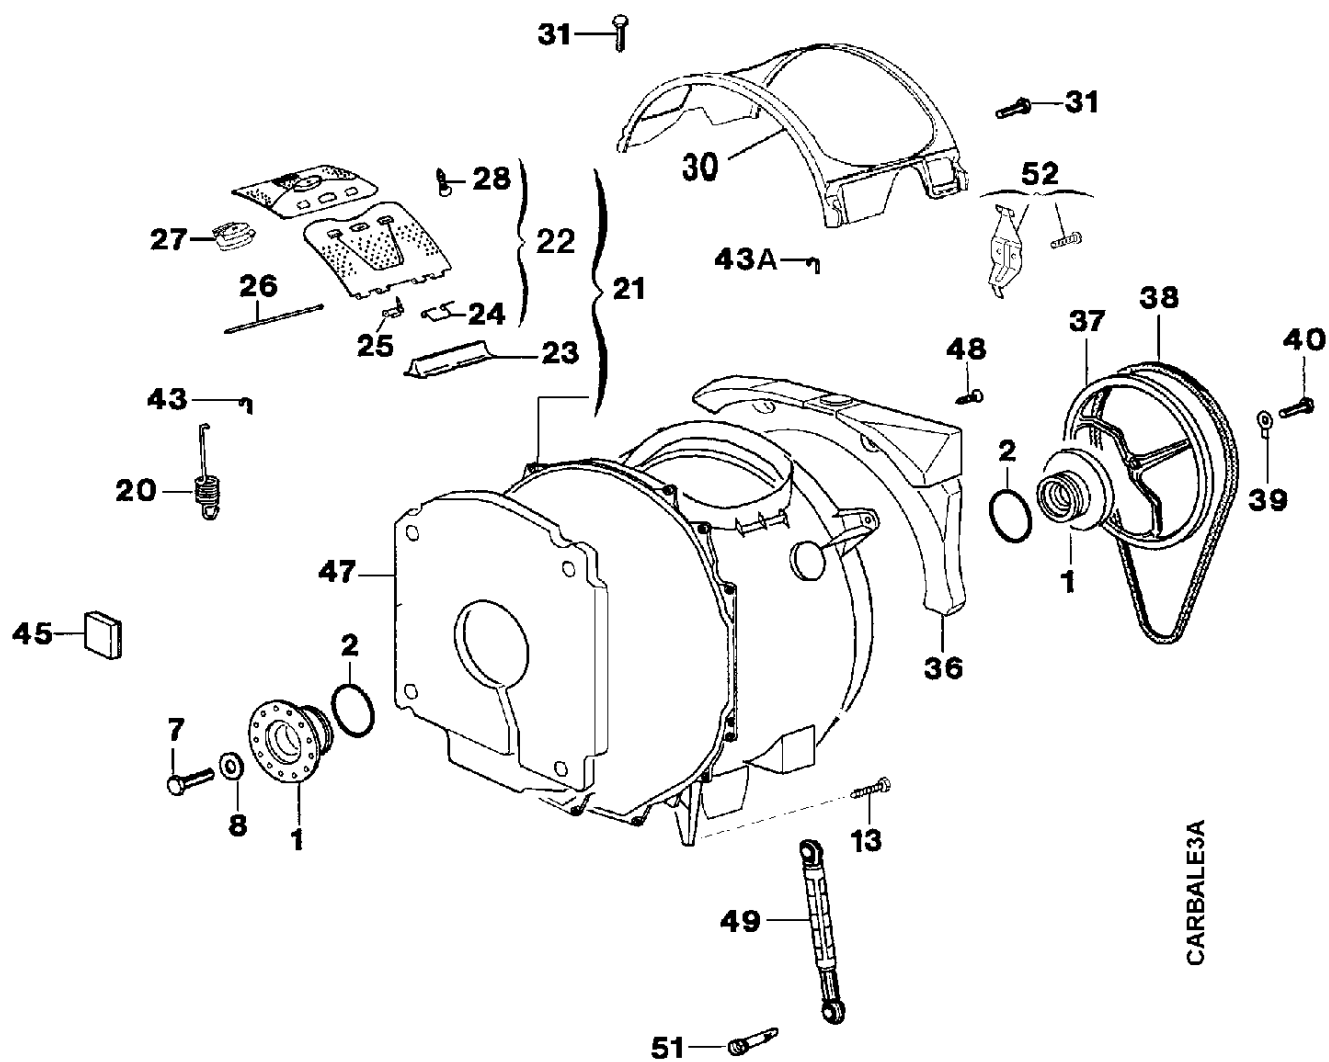


CARBALE3A

Pos.	Référence	Désignation
001	407131153/6	PALIER,DROIT,COMPLET,1500 1/MI
001	407131154/4	PALIER,GAUCHE,COMPLET,1500 1/M
002	129463201/1	JOINT PALIER
007	146750000/3	BOULON,M6X16
008	146750100/1	DISQUE,27X6,5X2
013	124022200/8	VIS,FIXATION,MOTEUR
020	146641900/7	RESSORT,PAROI
020	146641901/5	RESSORT,AVANT
021	407131218/7	CUVE,AVEC,TAMBOUR,CARBORAN
022	146172216/5	COUVERCLE TAMBOUR,1500U CARBOR
023	5318895319/3	REDAN
023	5318895443/1	REDAN
024	146173600/9	RESSORT
025	146173502/7	DISPOSITIF DE FREINAGE,SOD
026	146173200/8	AXE
027	400607106/4	TOUCHE,COMPLET
028	146288700/9	BOULON,ENSEMBLE
030	146326100/6	POIDS,AU-DESSUS
031	146326200/4	BOULON,M10X40
036	407131145/2	POIDS,DROIT
037	146259100/7	POULIE,DSP (273)
038	146247700/9	COURROIE DE TRANSMISSION,1200J
039	146750300/7	DISQUE,21X6,4X2,5
040	146750200/9	BOULON,M6X25
043	129222601/4	CROCHET,RESSORT
043A	5065393100/1	RESSORT
045	5318894522/3	AMORTISSEUR
047	407131144/5	POIDS,GAUCHE
048	129284400/6	VIS
049	146620001/9	TAMPON,60N
051	124004121/8	BOULON,PARE-CHOCS
052	407131261/7	Terre,avec,conduit
999	407131143/7	BRIDAGE,COMPLET

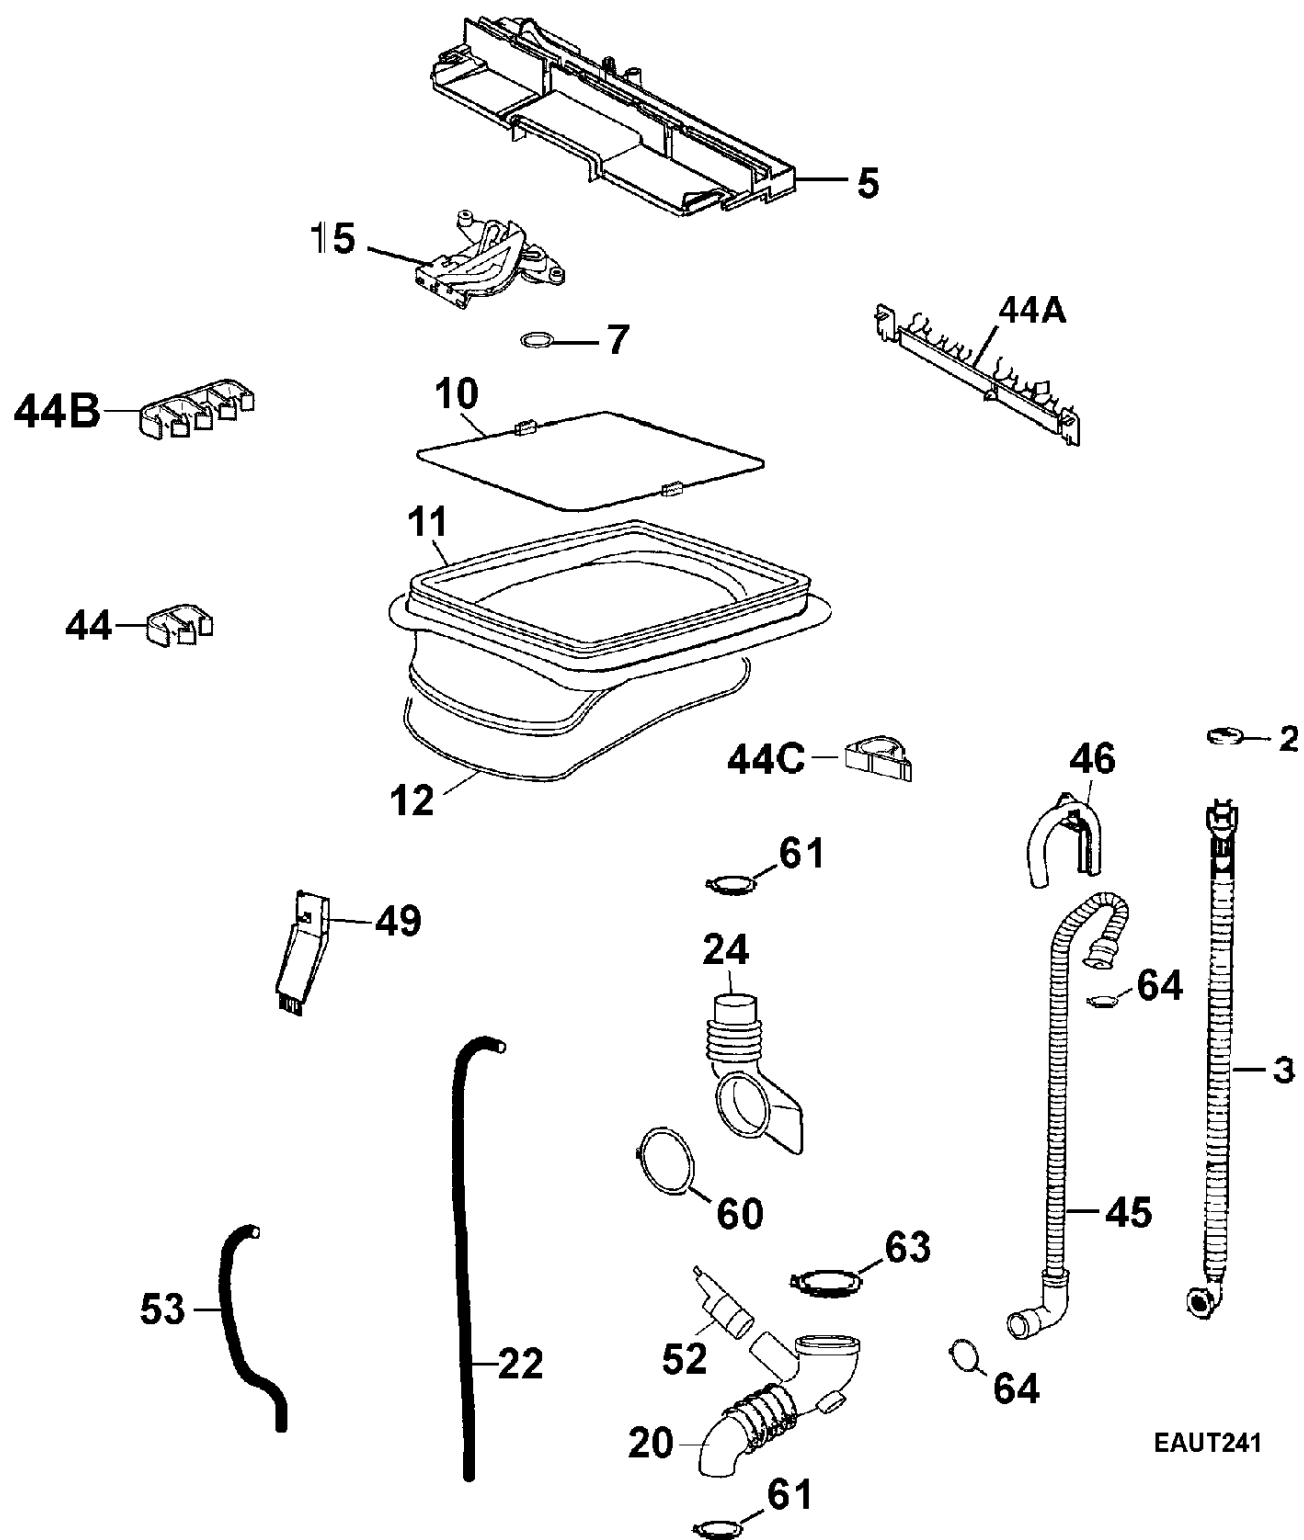

EAUT241

Pos.	Référence	Désignation
002	604012901/4	JOINT
003	400600099/8	TUYAU,ALIMENTATION,3000,AQUACO
003	129755002/0	AQUA-CONTROL,TUBE,1,5M
005	146095506/3	COUVERCLE,DISTRIBUTEUR EAU
007	129768504/0	JOINT
010	5318638400/3	COLLIER FIXATION SOUFFLET
011	407131989/3	SOUFFLET,COMPLET
012	400606008/3	ANNEAU D'ARRÊT,CUVE,SOUFFLET
015	146182006/8	DISTRIBUTEUR EAU,COMPLET
020	146258502/5	TUBE,CHAMBRE DE COMPRESSION
022	129734208/9	TUYAU,VERT,LG720
022	129734214/7	TUBE,BLANC,LG815
024	129733802/0	SOUFFLET DE VENTILATION
044	146130500/3	ATTACHE TUYAU
044A	129240404/1	SUPPORT TUYAU
044B	146095401/7	ATTACHE TUYAU,4N
044C	146574100/5	ATTACHE TUYAU
045	146585704/1	TUYAU DE VIDANGE,3,6M
045	899646403270/6	TUBE DE RALLONGE,KIT DE VIDANG
046	604553401/0	CROSSE TUYAU
049	129754202/7	GOUTTIÈRE
052	129402313/8	PIÈGE D'AIR
053	129775603/1	TUBE,D/S
060	129663205/0	COLLIER
061	129663204/3	COLLIER,49MM
063	129663201/9	COLLIER
064	899669804108/5	ATTACHE-DURITE

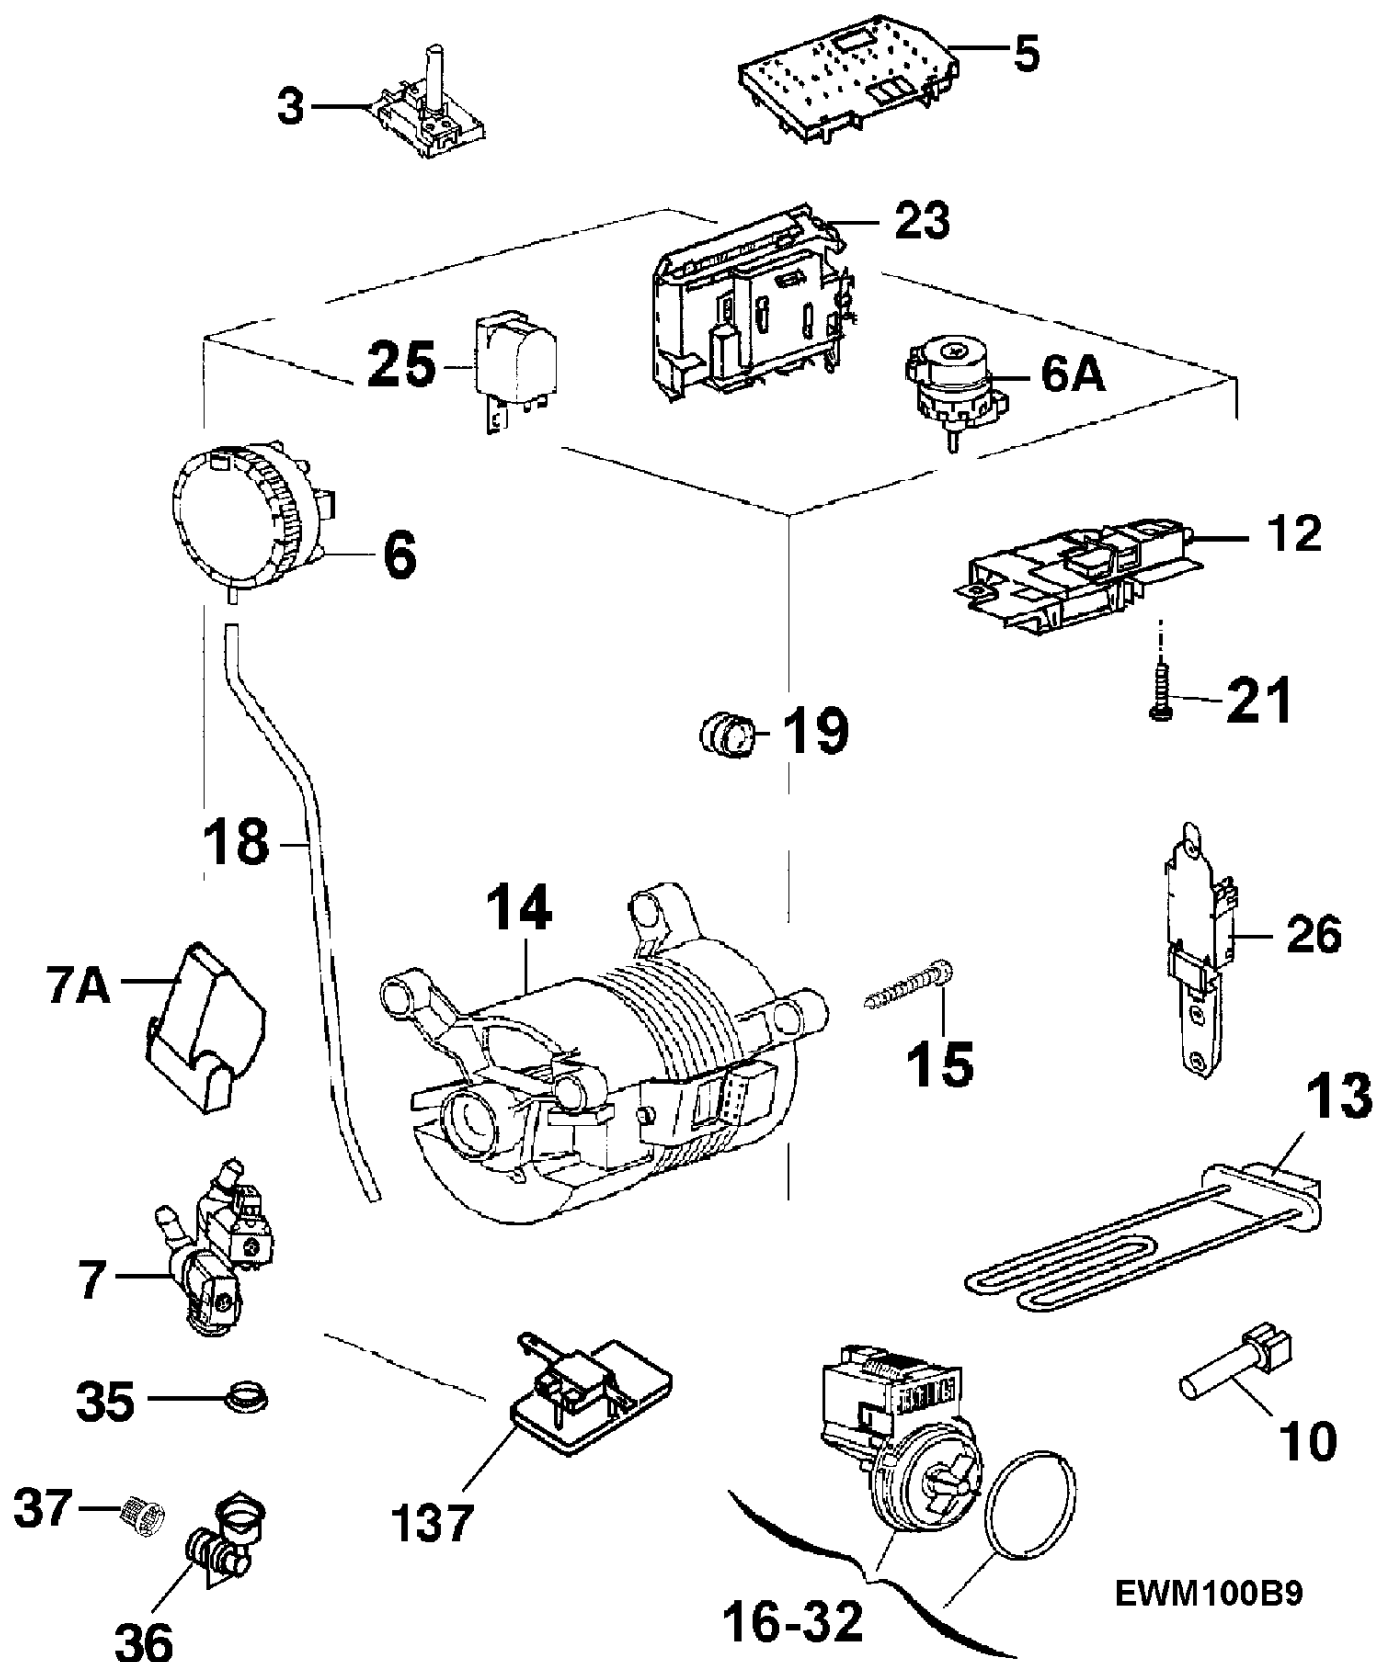

EWM100B9

Pos.	Référence	Désignation
000	146555100/8	CÂBLE PLAT,ÉLECTRONIQUE,PRESSO
000	146585600/1	CÂBLE PLAT,MODULE DE CONTRÔLE
000	146595500/1	CÂBLE PLAT,MODULE DE CONTRÔLE
000	146627303/2	CABLAGE,COMPLET
003	132050600/7	SÉLECTEUR PROGRAMMES,21P DREEF
005	146607202/0	MODULE DE CONTRÔLE ET D'AFFICH
006	146583900/7	PRESSOSTAT,3N
006A	132090310/5	PRESSOSTAT ANALOGIQUE
007	400601633/3	ÉLECTROVANNE,COMPLET,2N
007A	146574202/9	CACHE,VANNE,2N
010	124294000/3	SONDE,TEMP`RATURE
012	146117403/7	FERMETURE DE PORTE
013	146321900/4	CHAUFFAGE,AVEC,CAPTEUR,1950W
014	124052905/5	MOTEUR,1600 AC
015	124022200/8	VIS,FIXATION,MOTEUR
016	124252940/0	POMPE,VIDANGE,ASKOLL,290793
018	604008603/2	TUYAU FLEXIBLE
019	129719602/2	GAINE PASSE FIL,1MM
021	146036300/3	VIS
023	97391320629100/4	ÉLECTRONIQUE,CONFIGUR'E,EWM100
025	146037004/0	FILTRE ANTIPARASITE,12A
026	146132000/2	DÉTECTEUR,TAMBOUR
032	129758404/5	POMPE,CIRCULATION,ASKOLL,29060
035	124015102/5	JOINT
036	400601614/3	CONNECTION,COMPLET
037	146757600/3	FILTRE
137	110539000/7	INTERRUPTEUR FLOTTEUR

Waschautomaten
Washing-machine
Machine à laver le linge

Motor, Moteur


ET-Nr. ref.-No. réf.-No.	Typ	Kohle brush brosse	Tachometer, Spule tachometer, coil tachymétrie, bobine	Befestigung fixing piece fixation	Ritzel pulley poulie
132 303 600	UAH522300-82R01				21,5
132 303 611	UAH522300-82R02				21,5
132 305 700/8	UAH382300-51R01				16,4
132 305 701	UAH382300-51R01				16,4
132 305 711/5	UAH382300-51R01				16,4
132 476 500	20585119				25,26
5022 080 000/2	U112/g40	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	22
605 121 601/5	UOZ112/g63	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	25
605 121 602/3	UOZ112/g63	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	22
645 428 081	U112/g63	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	22
645 428 095	U112/g40	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	17
645 428 180	UOZ112/g63	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	22
645 428 346	U112/g55	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	22
645 428 443	UOZ112/g55	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	22


Pos.	Référence	Désignation
------	-----------	-------------

Program selecteur

C5 COMMUN				
1		●	●	●
2		●		●
3		●	●	
4		●		●
5		●	●	●
6				●
7	●			
8	●			●
9	●		●	
10		●		●
11			●	●
12	●			●
13	●		●	
14			●	●
15	●		●	●
16			●	●
17	●		●	●
18	●		●	●
19	●	●		
20		●	●	●
21				●
22		●		
23				●
24			●	
	C1	C2	C3	C4 C5

C6 COMMUN				
1		●	●	●
2		●		●
3		●	●	
4		●		●
5		●	●	●
6				●
7	●			
8	●			●
9		●		●
10			●	●
11	●			●
12			●	●
13	●		●	●
14	●		●	●
15	●		●	●
16	●	●		
17		●	●	●
18				●
19		●		
20				●
21			●	
	C1	C2	C3	C4 C5

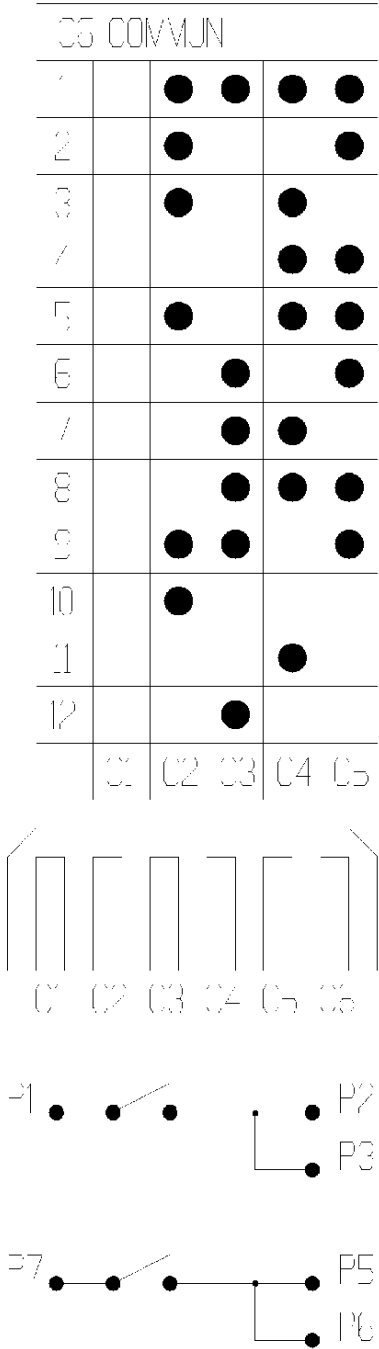

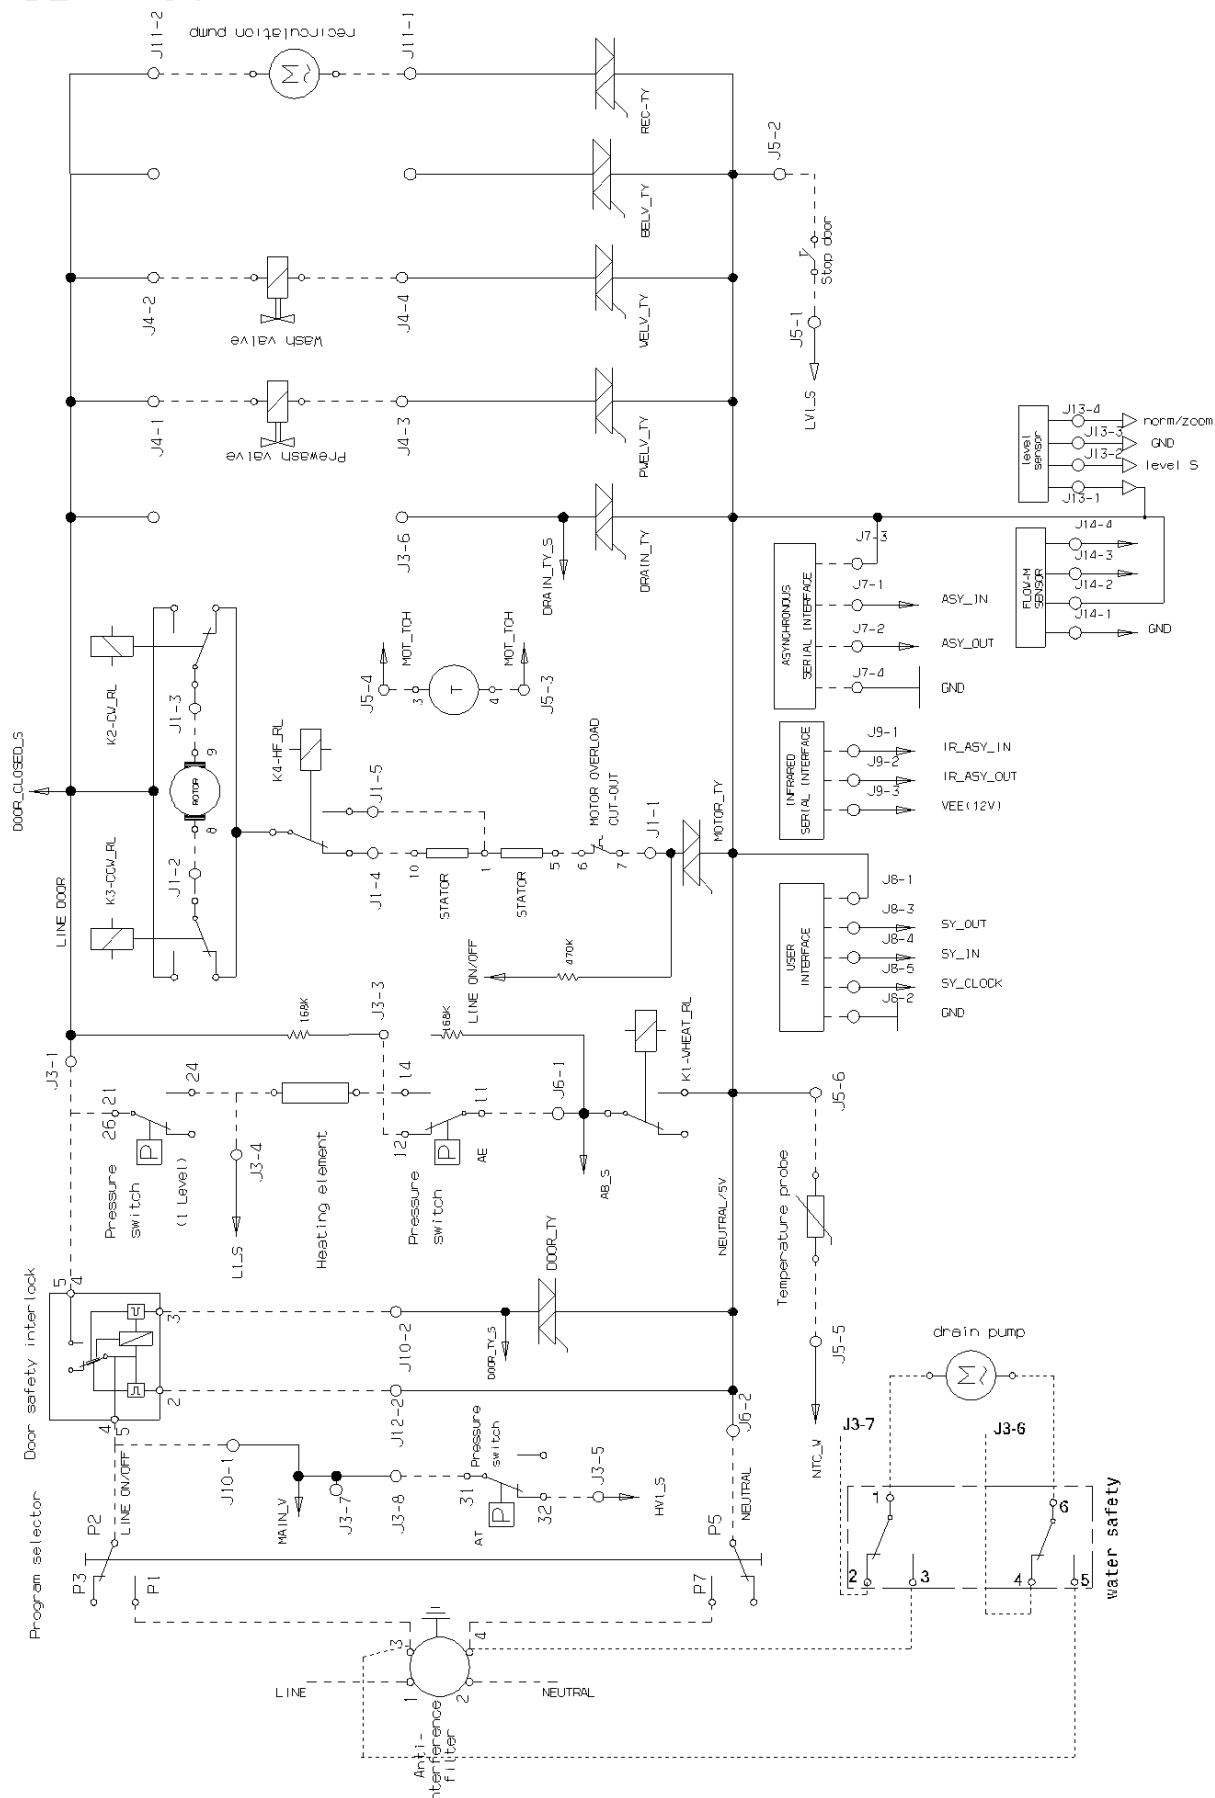

CARACTERISTIQUES

CHARGEMENT PAR LE DESSUS/ CUVE CARBORAN ET TAMBOUR INOX ARRET DE PORTE DE TAMBOUR MAGNETIQUE

CARACTERISTIQUES GENERALES

Tension d'alimentation	230 V
Dimensions (hauteur, largeur, profondeur) ..	85/40/60 cm
Capacité de linge sec	5 ou 4,5 kg
Vitesse de rotation tambour (lav./ess.)	55/850 à 1500 tr/min
Vitesse intermédiaire	1000 tr/min
Vitesse intermédiaire	850 tr/min

QUANTITE D'EAU SANS LINGE :

Niveau de sécurité 1	2 l
Niveau de sécurité 2	2 l

PRESSIION D'ALIMENTATION D'EAU :

Maximum/minimum	0,8/0,05 MPa
-----------------------	--------------

CONSOMMATIONS LAVAGE (COTON 60°) :

voir énergie label

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POMPE DE VIDANGE :

Hauteur maximum d'évacuation	100 cm
Hauteur minimum d'évacuation	70 cm
Débit	25 l/min
Puissance absorbée	30 W
Résistance enroulement	150/200 ohm

THERMOPLONGEUR :

Puissance absorbée	1950 W
Résistance	27 ohm

ELECTROVANNE :

Débit maximum	5,5 l/min
Résistance bobine	4300 ohm

POMPE DE CYCLAGE :

Débit	12 l/min
Puissance absorbée	18 W
Résistance enroulement	200 ohm

SECURITE DE PORTE :

Type	voltmétrique
Temps de verrouillage	0,02 s
Temps de déverrouillage	0,02 s

SONDE DE TEMPERATURE (NTC) 6 kW à 20°C

PRESSOSTAT :

Niveau de sécurité 1	50/30 mm/CE
Niveau de sécurité 2	50/30 mm/CE
Niveau 3	350/290 mm/CE

PRESSOSTAT ANALOGIQUE :

Niveau analogique	000 mm/CE-44,7 Hz
Niveau analogique	300 mm/CE-36,1 Hz

SELECTEUR PROGRAMME :

Marque d'identification	132050100 - EWM2000
Marque d'identification	132050400 - EWM2000
Marque d'identification	132050500 - EWM2000
Marque d'identification	132087100 - EWM2000

MODULE NUMERIQUE :

Module W4A3010	13220010.
Module W4A3010	13220011.
Module W4A3010	13220012.
Module W4B3010	13220014.
Tension d'alimentation	230 V

CARTE INTERFACE :

Type	1464917..
------------	-----------

ARRET DE PORTE DE TAMBOUR :

Type	146132000
------------	-----------

MOTEUR A COLLECTEUR :

Rapport poulies	12
Classe d'isolement	B/F
Puissance absorbée : lavage	350/300 W
Puissance absorbée : essorage	850/480 W
Vitesse Lavage	660 tr/min
Vitesse essorage	12000/15000 tr/min
Rotor : résistance enroulement (8-9)	1,6 ohm
Stator : résistance enroulement (5-10)	1,2 ohm
GENERATRICE TACHYMETRIQUE	
Résistance enroulement (3-4)	171/135 ohm

Rapport poulies	18
Classe d'isolement	B/F
Puissance absorbée : lavage	200 W
Puissance absorbée : essorage	350 W
Vitesse Lavage	990 tr/min
Vitesse essorage	15300/16200 tr/min
Rotor : résistance enroulement (8-9)	1,6 ohm
Stator : résistance enroulement (5-10)	1,9 ohm
GENERATRICE TACHYMETRIQUE	
Résistance enroulement (3-4)	135 ohm

RACCORDEMENT :

Arrivée d'eau	1,5 m de long
Vidange	Hauteur mini 70 / maxi 100 cm
Puissance	2300W

146 6274 01

