

Gebrauchsanweisung:

52 0015
(D,GB,F,NL)
V01
52 0549
(D,F,GB,NL)
V02

Montage-/Aufstell-
anweisung:
52 0359

Zubehör:
Entkalker
46 0038


Verlg. Aqua-Stop
Kunststoffrohr 2,2 m
Ablaufschl. 1,95m
SGZ 1010


Kupferrohr
Ø 10 mm / 1,5 m
SMZ3005

Unterbausockel
H = 5 cm
SMZ3006

Messerkas.-Backbl.-
Düse
SGZ 1000

Mat. – Nr. – Konstante
3740

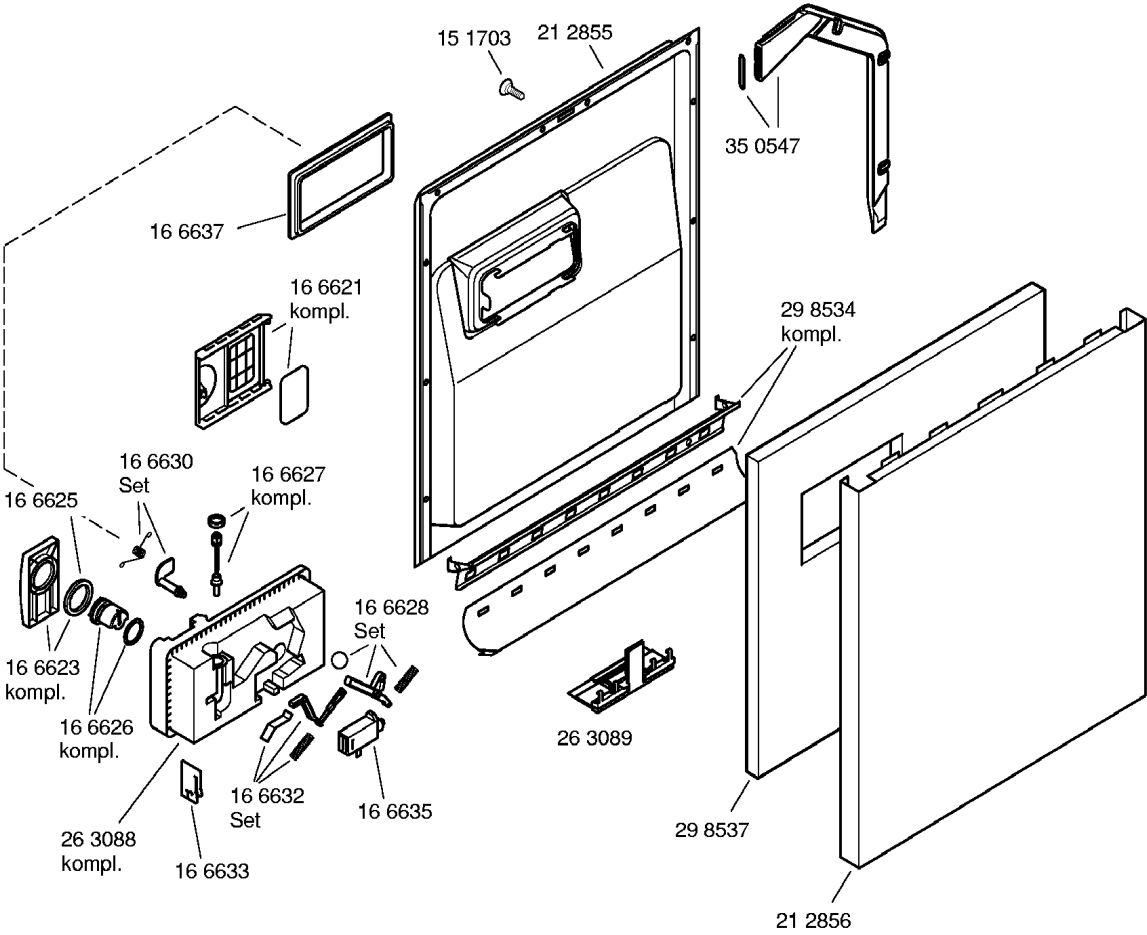

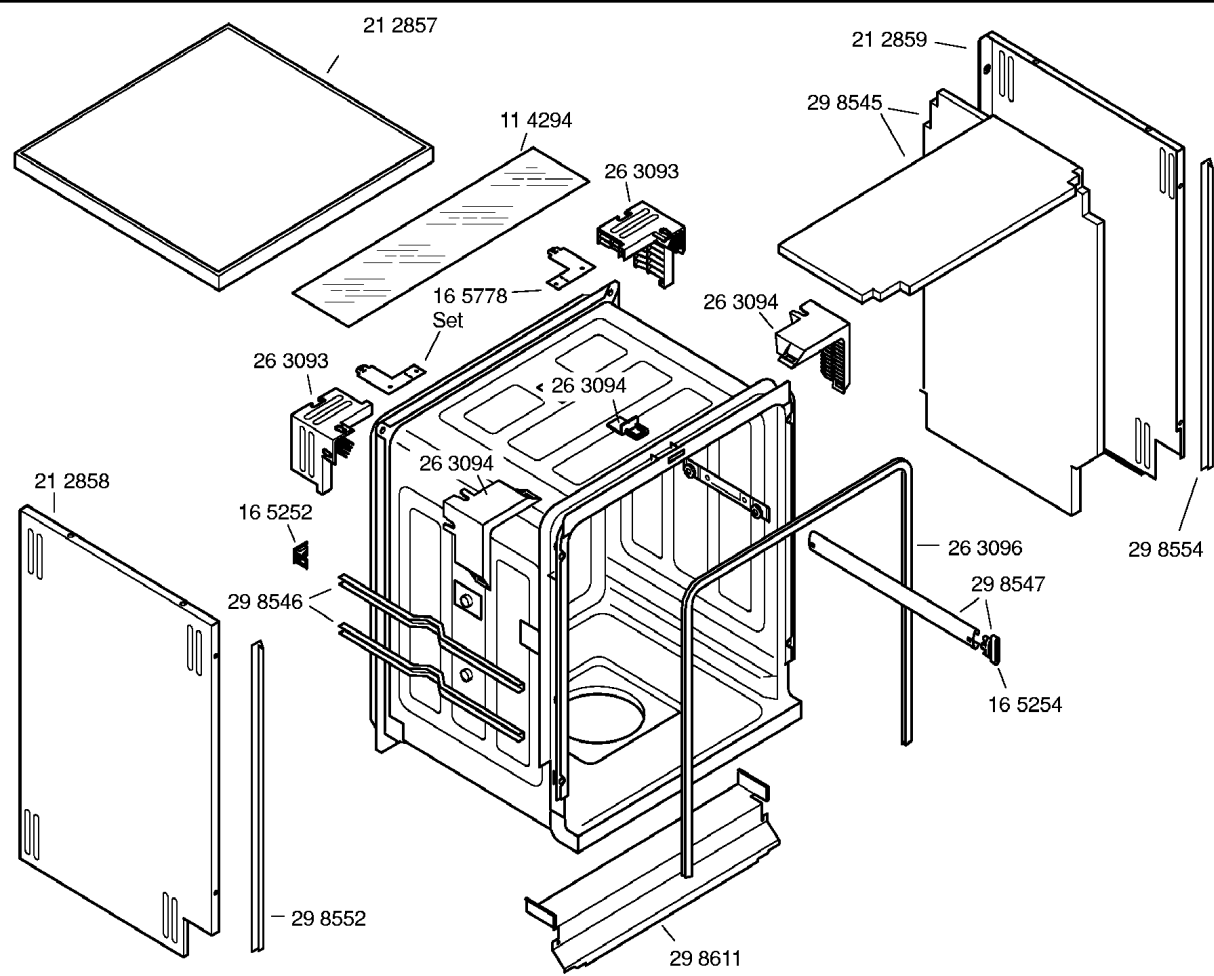

Mat. – Nr. – Konstante
3740