

Référence commerciale
STI664BF1
Référence plaque signalétique
STI664BF11
Référence usine
L492ST131
Début de Fabrication
08/2006
DOCUMENTATION S.A.V.

- Notice d'utilisation

: -

DESCRIPTION GENERALE

- Date de fabrication : 08/2006
- Normes : CE
- Couleur : NOIR
- Mijotop : Non
- Support petite casserole : Non
- Sécurité thermocouple : Non
- Allumage électronique : Non
- Alimentation gaz butane : Non
- Alimentation gaz naturel : Non
- Alimentation gaz propane : Non
- Couvercle verre : Non

DIMENSIONS

	Hors tout	Encastrement
Hauteur	4 mm	-
Largeur	580 mm	mm
Profondeur	510 mm	mm

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

- Cordon : Oui 150 cm
- Tension : 220-240 V
- Intensité : 32 A
- Fréquence : 50 Hz

CARACTERISTIQUES DES FOYERS


Position	Dimensions Ø	Puissance	Nature
Avant gauche	210 mm	3100 W	Induction
Arrière gauche	160 mm	2200 W	Induction
Arrière droit	-	-	Induction
Avant droit	-	-	Induction
Centre droit	280	3600	Induction

REGLES D'ENCASTREMENT DES TABLES A INDUCTION

La table à induction ne doit pas être installée au dessus d'un lave linge, d'un réfrigérateur ou d'un congélateur.

STI664BF1
STI664BF11
L492ST131

Sauter

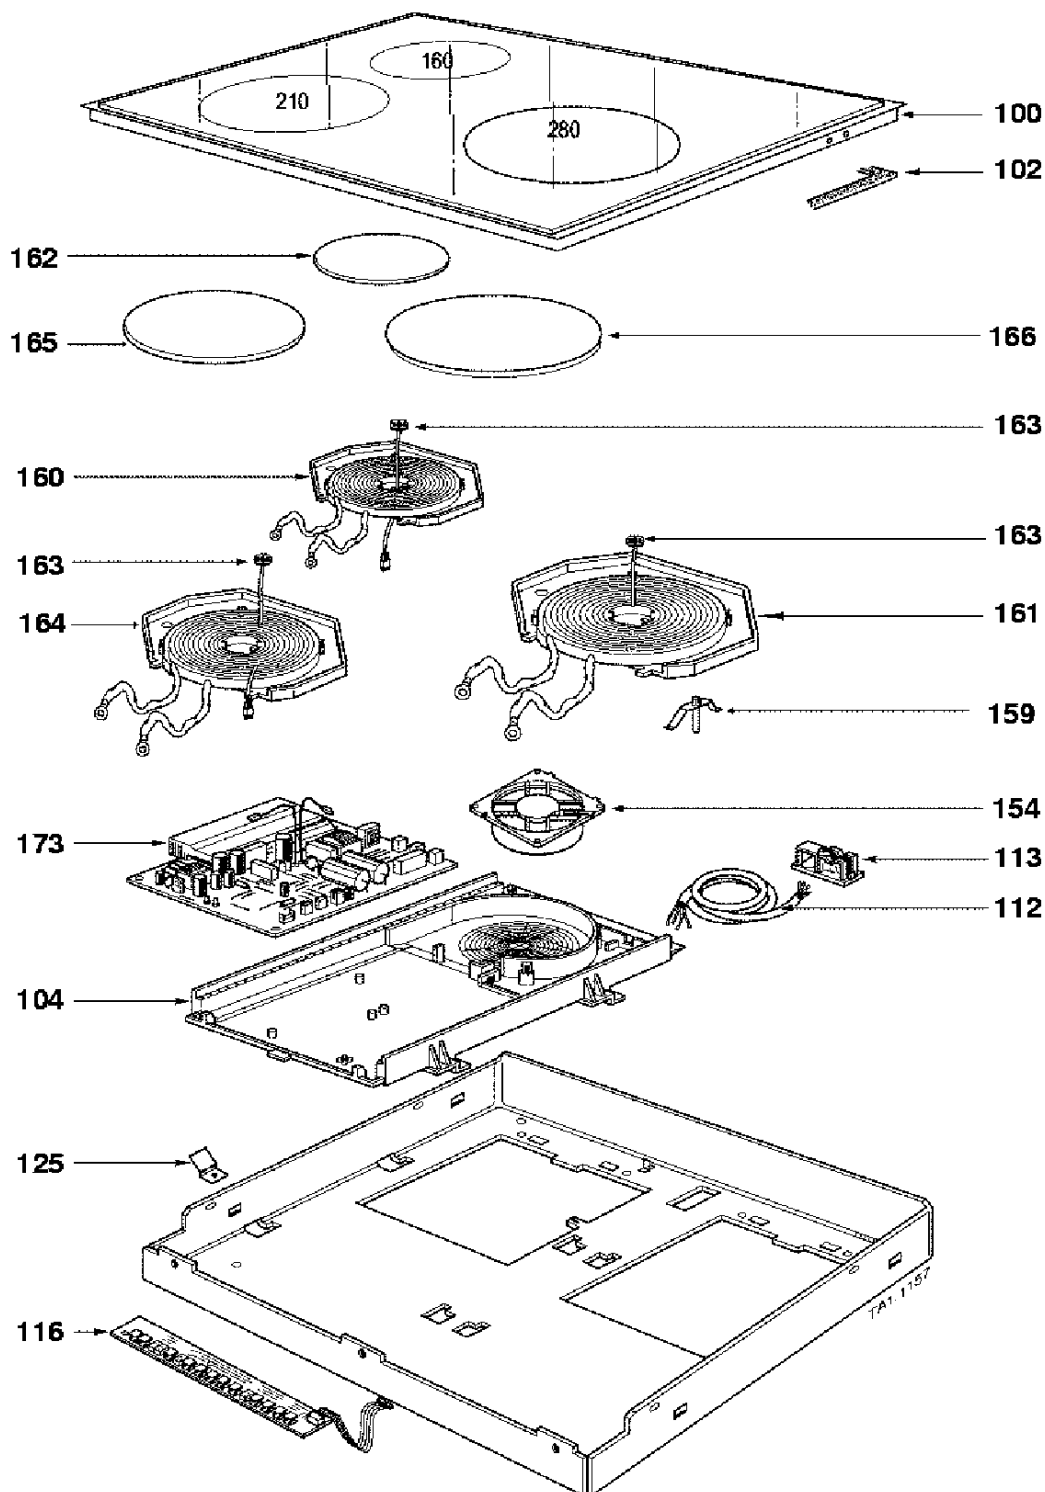

TA1.1157

Pos.	Référence	Désignation
0	87X6495	NOTICE D'UTILISATION--
100	72X0866	DESSUS VERRE--
102	75X5552	JOINT MOUSSE
104	74X0866	SUPPORT EQUIPEMENT
112	71X1859	CORDON SECTEUR
113	77X3776	PASSE FILS
116	72X0863	CARTE CLAVIER--
125	76X5411	CLIPS
154	74X0984	TURBINE
159	77X3740	RESSORT
160	71X3472	INDUCTEUR--D:160
161	79X7813	INDUCTEUR--D=280MM
162	78X2145	DISQUE
163	74X1673	CAPTEUR TEMPERATURE--LG=270 MM
163	74X9288	CAPTEUR TEMPERATURE--200 MM
164	71X3480	INDUCTEUR--D:210
165	79X7600	DISQUE
166	74X9409	DISQUE INDUCTEUR
173	71X4406	CARTE DE PUISSANCE--