

Sauter**TABLE INDUCTION****7ST0637**Référence commerciale
STI864XRéférence plaque signalétique
STI864X1Référence usine
J4DCST521Début de Fabrication
04/2009**DOCUMENTATION S.A.V.**

- Notice d'utilisation : 87X8309
- Guide d'intervention : -

DESCRIPTION GENERALE

- Date de fabrication : 04/2009
- Normes : CE
- Couleur : Noir
- Mijotop : Non
- Support petite casserole : Non
- Sécurité thermocouple : Non
- Allumage électronique : Non
- Alimentation gaz butane : Non
- Alimentation gaz naturel : Non
- Alimentation gaz propane : Non
- Couvercle verre : Non

DIMENSIONS

	Hors tout	Encastrement
Hauteur	5 mm	-
Largeur	610 mm	560 mm
Profondeur	520 mm	490 mm

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

- Cordon : Oui
- Tension : 220-240 V
- Intensité : 32 A
- Fréquence : 50/60 Hz

TRI : 2P+N+T


- Tension : 400 V
- Intensité : 16 A
- Fréquence : 50/60 Hz

CARACTERISTIQUES DES FOYERS

Position	Dimensions Ø	Puissance	Nature
Avant gauche	210 mm	3100 W	Induction
Arrière gauche	160 mm	2200 W	Induction
Arrière droit	-	-	-
Avant droit	-	-	-
Centre droite	280 mm	3600 W	Induction

REGLES D'ENCASTREMENT DES TABLES A INDUCTION

La table à induction ne doit pas être installée au dessus d'un lave linge, d'un réfrigérateur ou d'un congélateur.

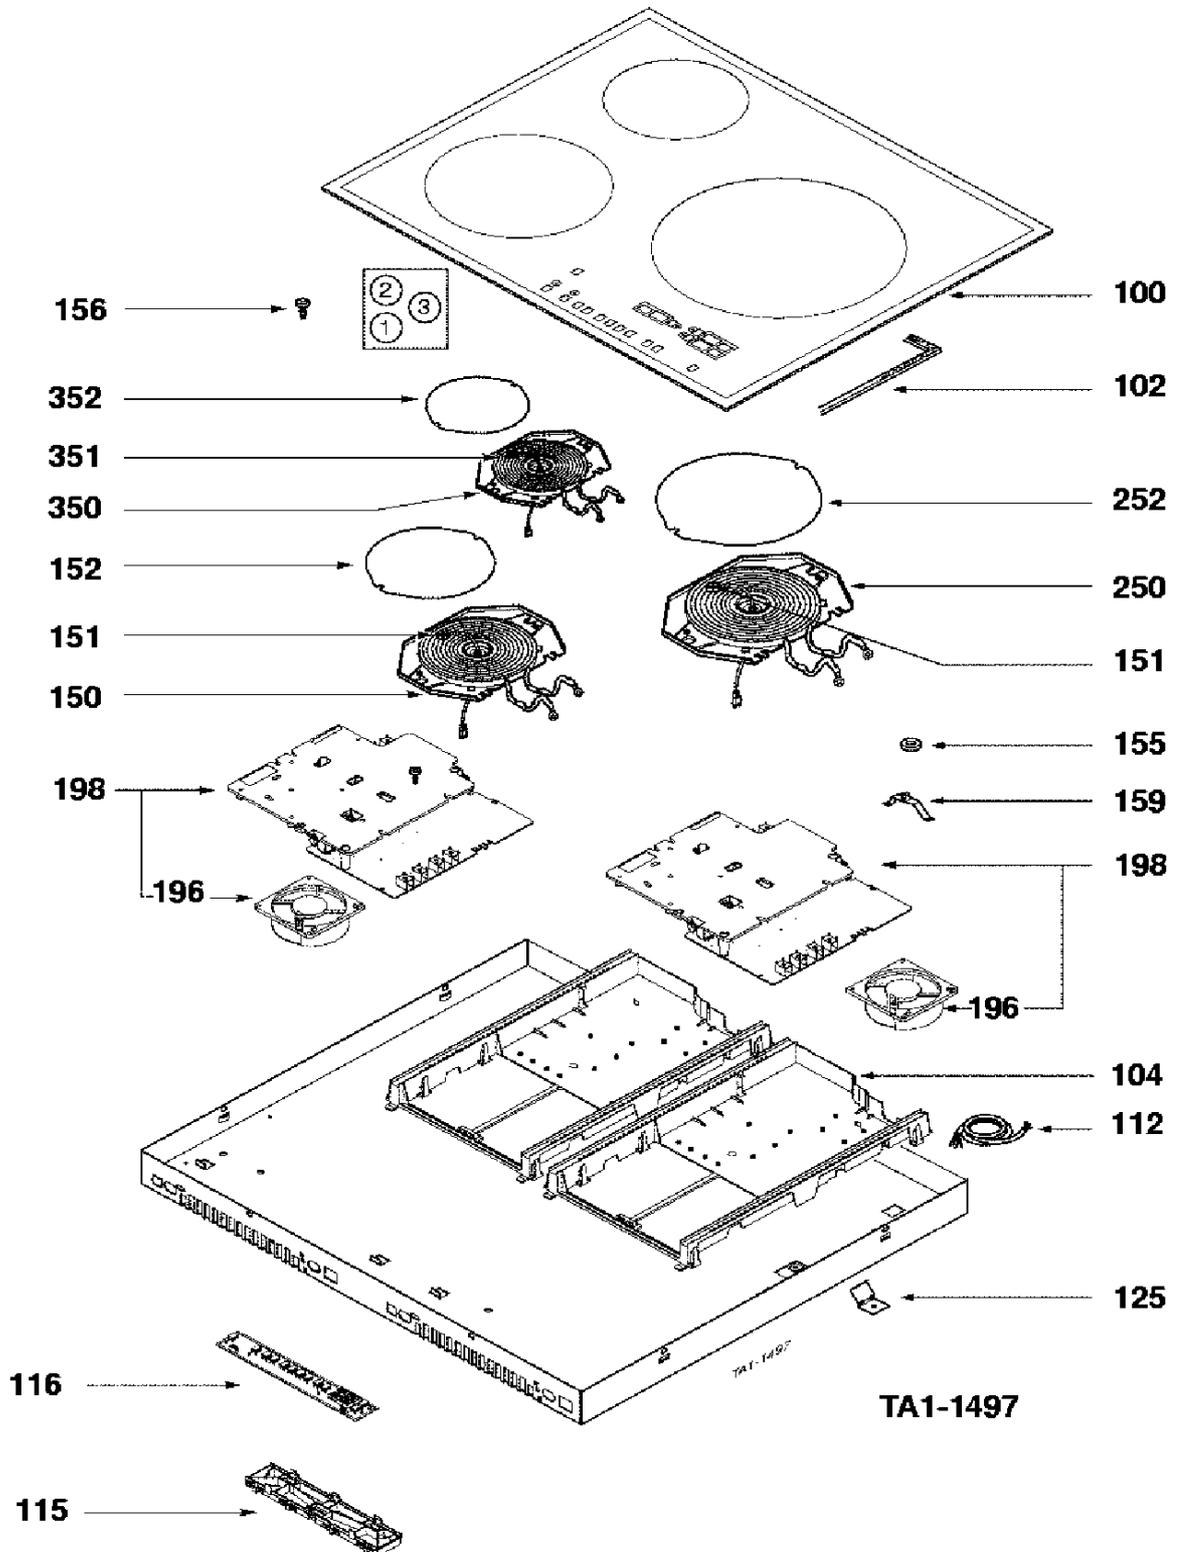

STI864X
STI864X1
J4DCST521

Sauter

2 3
1 4

REP.	REF. SAV	DESIGNATION	REP.	REF. SAV	DESIGNATION
0	72X9800	CONNECTEUR	155	77X8699	JOINT DE BOUGIE
0	87X8309	NOTICE D'UTILISATION	156	77X2732	SACHET DE VIS
100	70X1636	DESSUS VERRE	159	77X3740	RESSORT
102	75X5552	JOINT MOUSSE	196	72X9110	VENTILATEUR
104	72X5763	SUPPORT EQUIPEMENT	198	72X9732	CARTE DE PUISSANCE
112	70X1192	CORDON SECTEUR	250	72X1391	INDUCTEUR (2)
115	72X7233	SUPPORT CARTE AFFIC.	252	74X9409	DISQUE INDUCTEUR D=280MM
116	70X1596	CARTE CLAVIER	350	70X0709	INDUCTEUR (3)
125	76X5411	CLIPS	351	72X5998	CAPTEUR TEMPERATURE 250MM-3P
150	70X0790	INDUCTEUR D : 210 (1)	352	72X6006	DISQUE 160MM
151	72X5997	CAPTEUR TEMPERATURE 250MM-2P			
152	72X6005	DISQUE 230MM			