

Référence commerciale
VLT2110

Référence plaque signalétique
VLT2110-FD/D

Référence usine
L2708

Début de Fabrication
08/03

DOCUMENTATION S.A.V.

- Notice d'utilisation : 85X0317
- Guide d'intervention : 5X3948

DESCRIPTION GENERALE

- Date de fabrication : 08/03
- Normes : -
- Châssis de base : Malice évolution
- Capacité : 5 kg
- Couleur : Blanc
- Largeur : 400 mm
- Masse nette : 59 kg
- Masse brute : 62 kg
- Vitesse de rotation du tambour : 50 t/mn
- Essorage : 100 à 1100 t/mn

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- Tension d'alimentation : 230 V
- Fréquence : 50 Hz
- Intensité maximale : 10 A
- Puissance totale : 2250 W

ALIMENTATION EN EAU

- 1 électrovanne 1 voie.

	V1	V2	V3	V4	V5
Débit (l/mn)	8				
Valeur ohmique (Ω)	3750				

POMPE DE VIDANGE

- Puissance : 34 W
- Débit : 16 l/mn
- Valeur ohmique à 20 °C : 155Ω

CHAUFFAGE

- Thermoplongeur : Oui
- Puissance : 2000 W
- Valeur ohmique à 20 °C : 20Ω

PROGRAMMATION

- Type de carte de puissance : P2A . Posistop
- Type de programmation : ASIC
- Programme test : OUI

ENTRAINEMENT

- Moteur asynchrone : Non
 - Valeur de bobinage GV : -
 - Principal (Rouge/gris) : -
 - Auxiliaire (Noir/gris) : -
 - Valeur de bobinage PV : -
 - Blanc/bleu : -
 - Blanc/marron : -
 - Bleu/marron : -
 - Condensateur de démarrage : -
- Moteur universel : -
 - Valeur de bobinage stator : 2,37 Ω ± 7 %
 - Valeur de bobinage rotor : 1,93 Ω ± 7 %
 - Génératrice tachymétrique : 90 Ω ± 10 %

CONTROLE DES TEMPERATURES


- Par un thermostat réglable inverseur, de froid à 90 °C

SECURITES


- Chauffage
 - Un dispositif thermique verrouille l'ouverture de la porte pendant le cycle de lavage. Son action se prolonge 2 minutes environ après l'arrêt de la machine.

PERFORMANCES


Températures	Eau (l)	Durée (mn)	Energie (kW)
Blanc à 60 °C	55	130	0,95

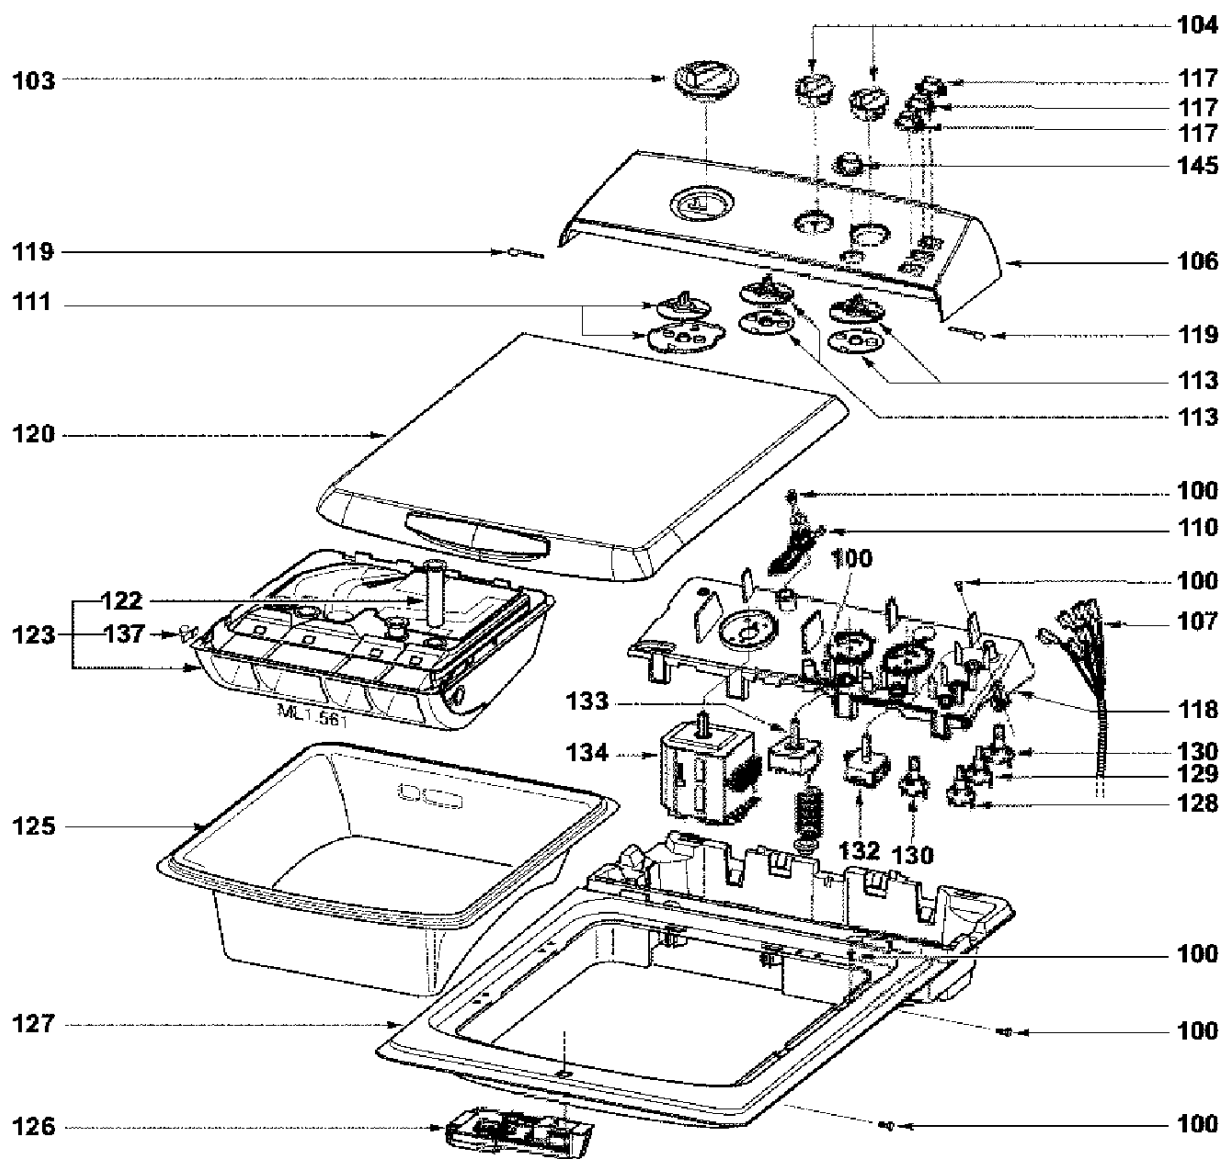


ML1.561

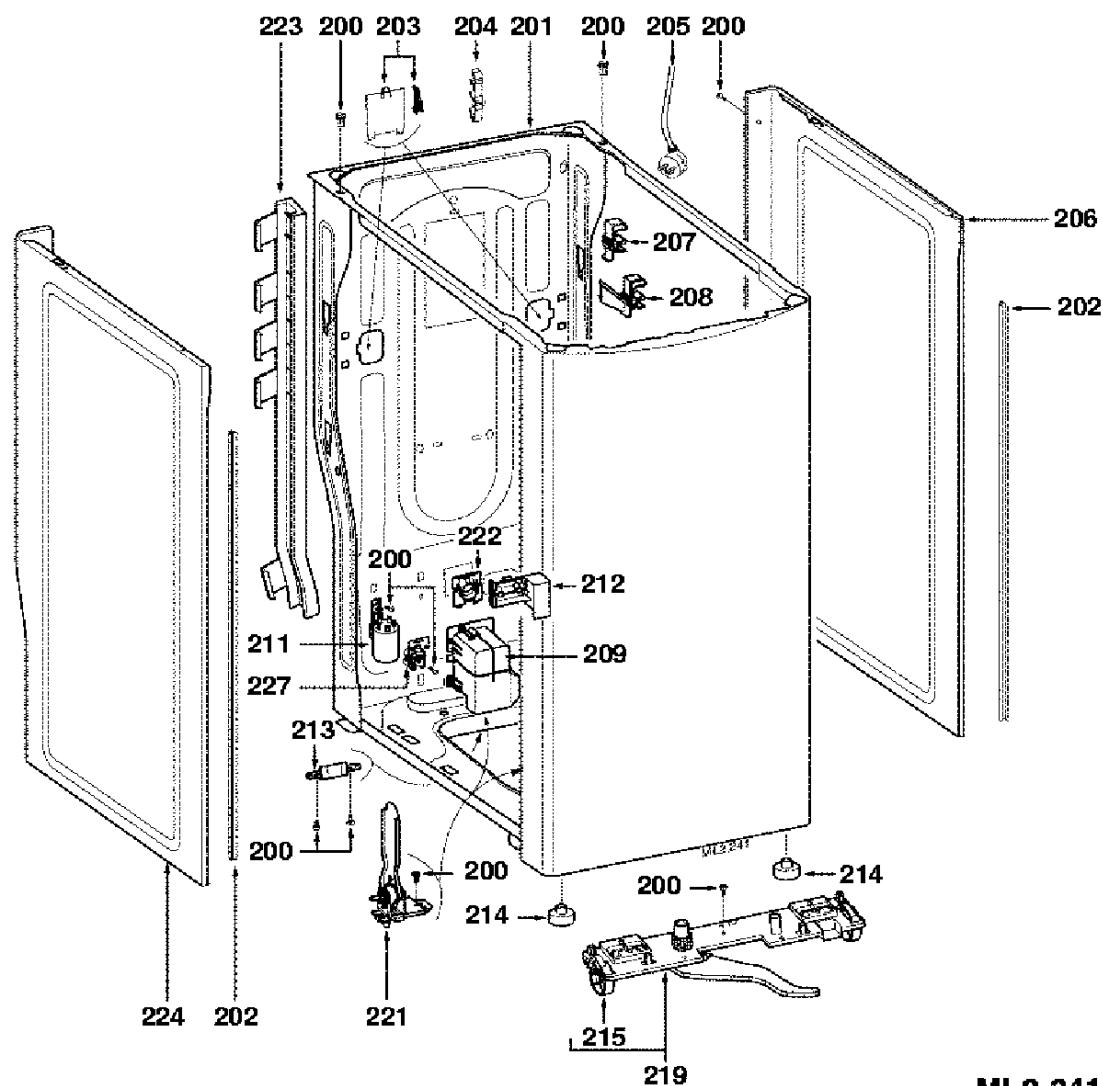

ML2-241

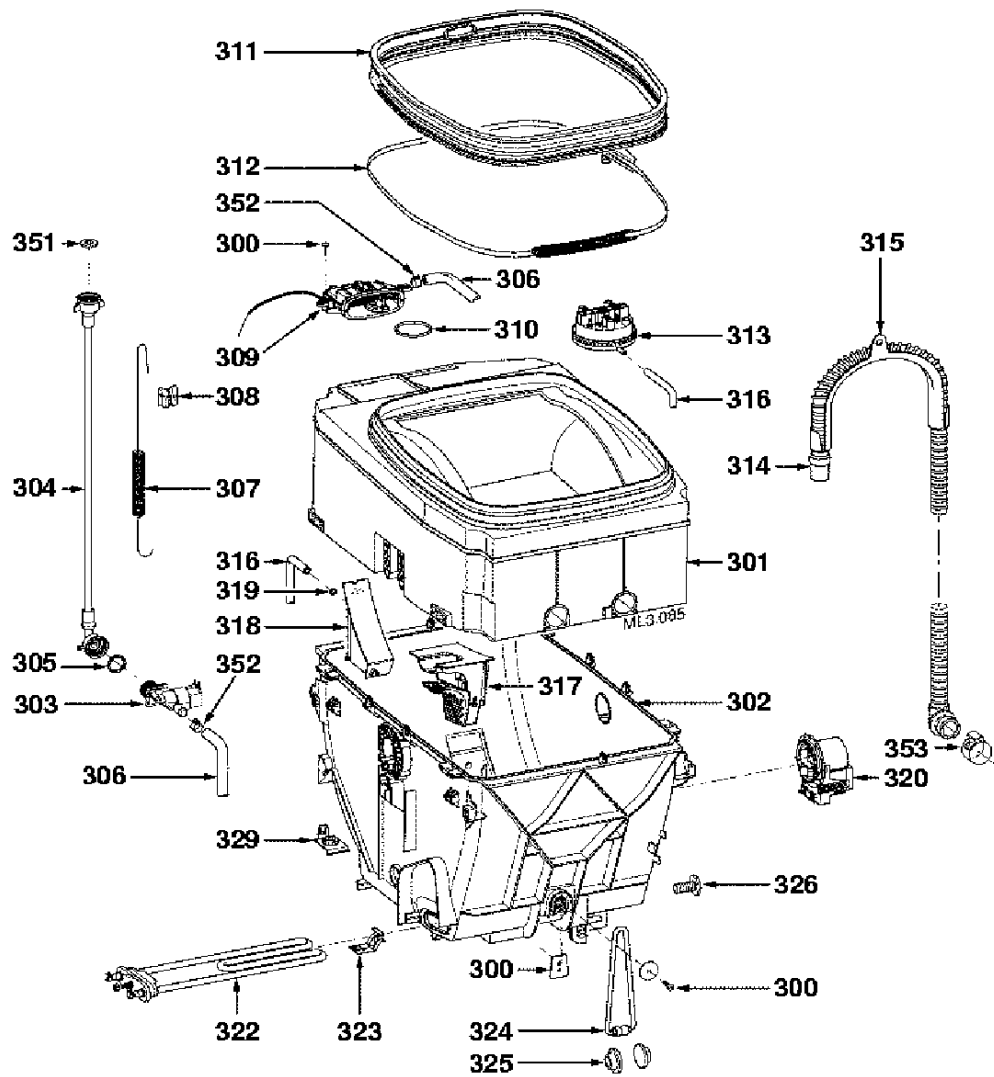

ML3.085

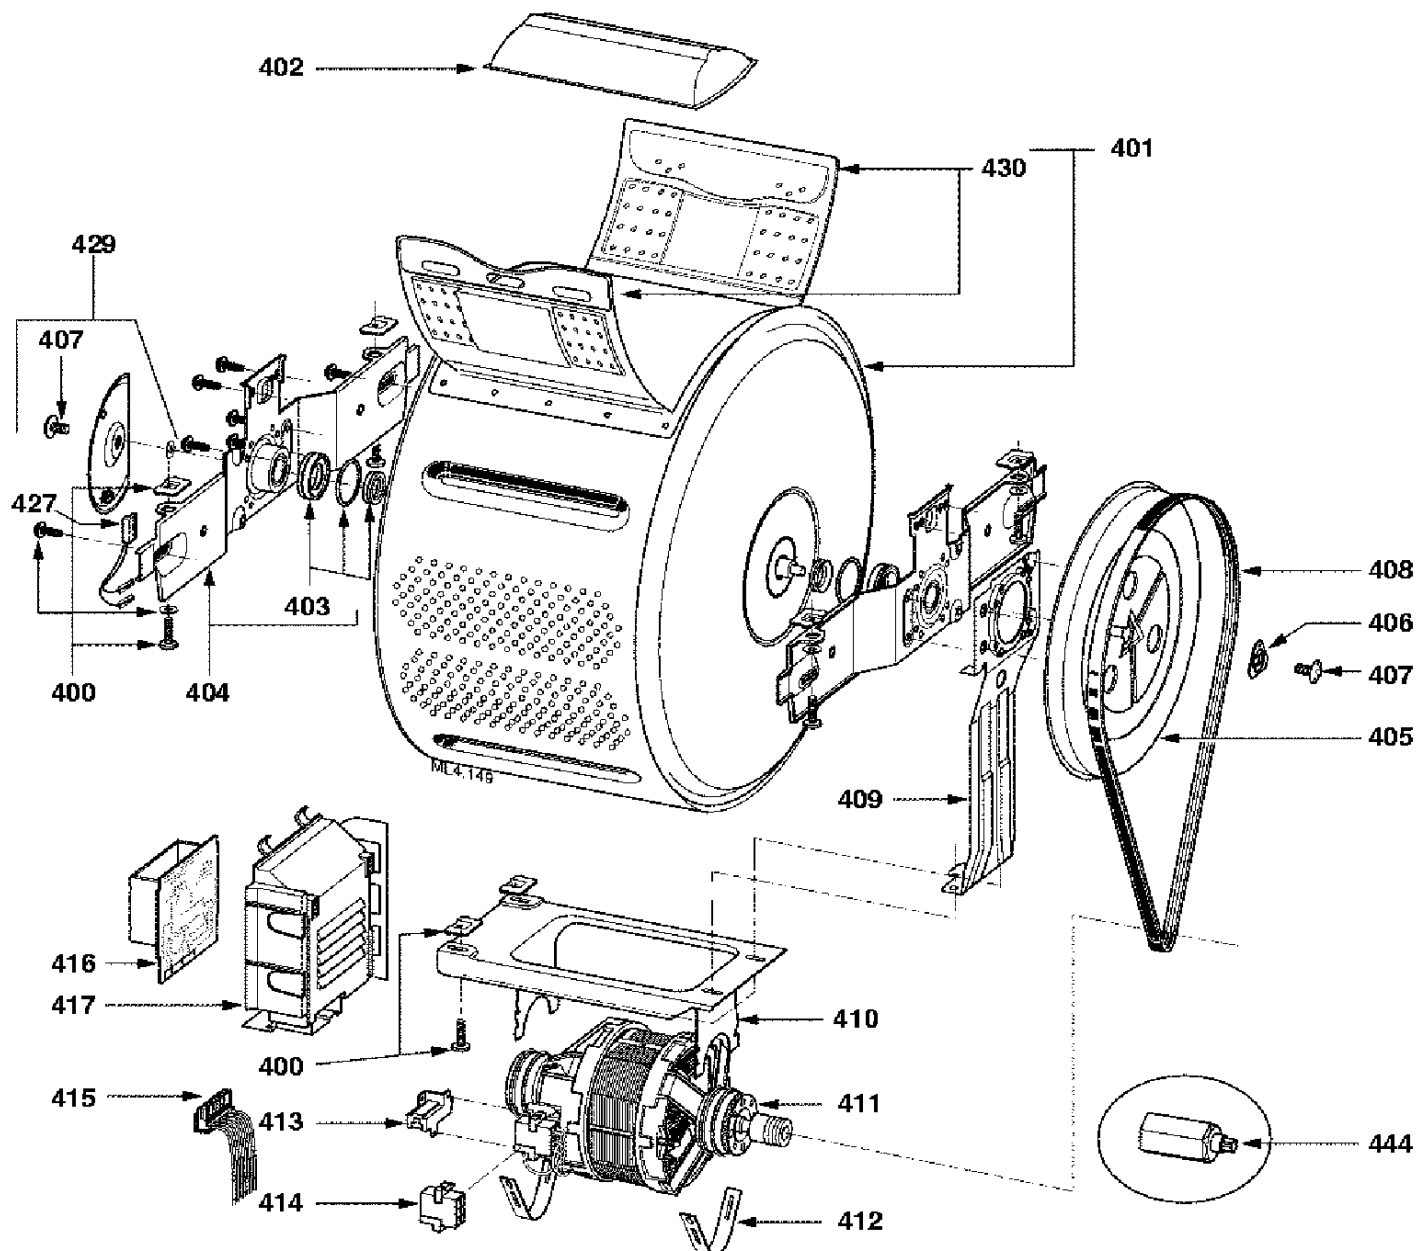

ML4-149



REP.	REF. SAV	DESIGNATION	REP.	REF. SAV	DESIGNATION
0	55X8053	RESISTANCE 47K	125	55X9629	CACHE MANCHETTE
0	85X0317	NOTICE D'UTILISATION	126	55X3548	VERROU PERMANENT
100	55X2871	VISSERIE (PLANCHE) 1)	127	55X9630	DESSUS D'HABILLAGE
103	52X0905	BOUTON PROGRAMMATEUR	128	55X9053	COMMUTATEUR NF+R100
104	52X0906	BOUTON DE COMMANDE	129	51X8071	COMMUTATEUR
106	52X0915	CAPOT DE DOSSERET	130	51X8109	COMMUTATEUR
107	52X0916	FILERIE	132	52X0913	SELECTEUR ROTATIF
110	55X2884	LEVIER DE CAME	133	55X5543	THERMOSTAT REGLABLE
111	52X0138	CAME DE DISTRIBUTION	134	52X0130	PROGRAMMATEUR
113	55X2887	GUIDE BOUTON	137	55X7263	RESSORT DE BOITE
117	52X0909	TOUCHE BLANCHE	145	52X0854	TOUCHE MARCHE ARRET
118	52X0912	SUPPORT COMPOSANTS			
119	55X0045	AXE DE PORTE			
120	52X0890	PORTE TOLE			
122	55X2894	SIPHON ADDITIF			
123	55X9628	BOITE A PRODUITS			

VLT2110
VLT2110-FD/D
L2708

VEDETTE 



REP.	REF. SAV	DESIGNATION	REP.	REF. SAV	DESIGNATION
200	55X2904	VISSEURIE (PLANCHE) 2)	213	55X2918	ROULETTE ARRIERE
201	52X0189	HABILLAGE BLANC	214	55X2919	PIED
202	55X2906	PROF.FIX.PANNEAU LAT	215	55X2920	ROULETTE AVANT
203	55X2908	BOUCHE TROU	219	52X0234	BLOC ROULETTE AVANT
204	55X2909	SUPPORT TUYAU	221	55X2928	AMORTISSEUR
205	55X7179	CORDON SECTEUR	222	55X2930	ENS.BLOCAGE TUYAU
206	55X9634	PANNEAU DROIT	223	55X2931	GOULOTTE PASSE FIL
207	55X2912	BRIDE DE FIXATION	224	55X9635	PANNEAU GAUCHE
208	55X2913	BRIDE DE FIXATION	227	55X6114	SUPPORT CORDON SECT.
209	55X6587	CAPOT BLOC SECTEUR			
211	55X7248	FILTRE ANTIPARASITES			
212	55X2917	CAPOT ELECTROVANNE			

VLT2110
VLT2110-FD/D
L2708

VEDETTE 







REP.	REF. SAV	DESIGNATION	REP.	REF. SAV	DESIGNATION
0	55X7604	ENSEMBLE BRIDAGE	316	55X2965	TUYAU PRESSOSTAT
0	55X2935	CARTOUCHE SILICONE	317	52X0135	FILTRE
300	55X2936	VISSERIE (PLANCHE) 3)	318	55X4360	CHAMBRE COMPRESSION
301	55X3561	CUVE PARTIE SUP 20KG	319	55X2968	JOINT
302	52X0190	CUVE PARTIE INF	320	55X5640	POMPE DE VIDANGE
303	55X2939	ELECTROVANNE 1VOIE	322	55X7327	THERMOPLONGEUR
304	55X1791	TUYAU D'ALIMENTATION	323	55X2972	FIX. THERMOPLONGEUR
305	51X0504	JOINT 20X27 (X10)	324	55X2973	RESSORT
306	55X2956	TUYAU ELECTRO/DISTRI	325	55X2974	PATIN DE FROTTEMENT
307	55X3755	RESSORT SUSPENSION	326	55X9722	BOUCHON DE SORTIE
307	55X3598	RESSORT SUSPENSION	329	55X2978	SUPPORT THERMOSTAT
308	55X2958	FOURRURE DE RESSORT	351	51X3238	JOINT ARRIVEE D'EAU
309	52X0285	DISTRIBUTEUR	352	55X3571	COLLIER FIXATION
310	55X2960	RESSORT FIX.DISTRIB.	353	55X3572	COLLIER FIXATION
311	52X0145	MANCHETTE			
312	55X2961	RESSORT FIX.MANCHET.			
313	52X0127	PRESSOSTAT 1NIVEAU			
314	55X3554	TUYAU DE VIDANGE 2,65M			
314	55X3600	TUYAU DE VIDANGE 1,65M			
315	55X2845	SUPPORT TUYAU			

VLT2110
VLT2110-FD/D
L2708

VEDETTE 




REP.	REF. SAV	DESIGNATION	REP.	REF. SAV	DESIGNATION
400	55X2979	VISserie (PLANCHE) 4)	415	52X0205	FILERIE MOTEUR/CARTE
401	52X0120	TAMBOUR	416	52X0753	CARTE DE PUISSANCE
402	52X0123	OMEGA	417	55X5939	CAPOT DE VARIATEUR MR
403	55X2982	JOINT DE PALIER	427	52X0134	CAPTEUR DE POSITION
404	55X2983	ENS.PALIER TRAVERSE	429	55X3606	DISQUE
405	55X2984	POULIE	430	52X0241	ENSEMBLE PORTILLONS
406	55X7415	MANCHON POULIE	444	55X3573	EMBOUT TORX T40
407	55X2986	VIS POULIE	444	55X3613	EMBOUT TORX T30
408	55X2987	COURROIE 1161 J5	444	75X0133	EMBOUT TEMPERTORX 20
409	55X2988	RAIDISSEUR	444	75X1331	EMBOUT TEMPERTORX 10
410	52X0195	SUPPORT MOTEUR			
411	55X9105	MOTEUR U2R12			
412	51X4510	COLLIER FIX.MOTEUR			
413	51X9266	BALAIS EQUIPE			
414	51X7272	BOITIER CONNEXIONS			
414	55X9441	BOITIER CONNEXIONS MU3			

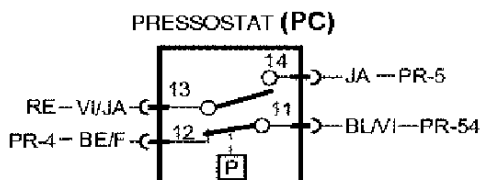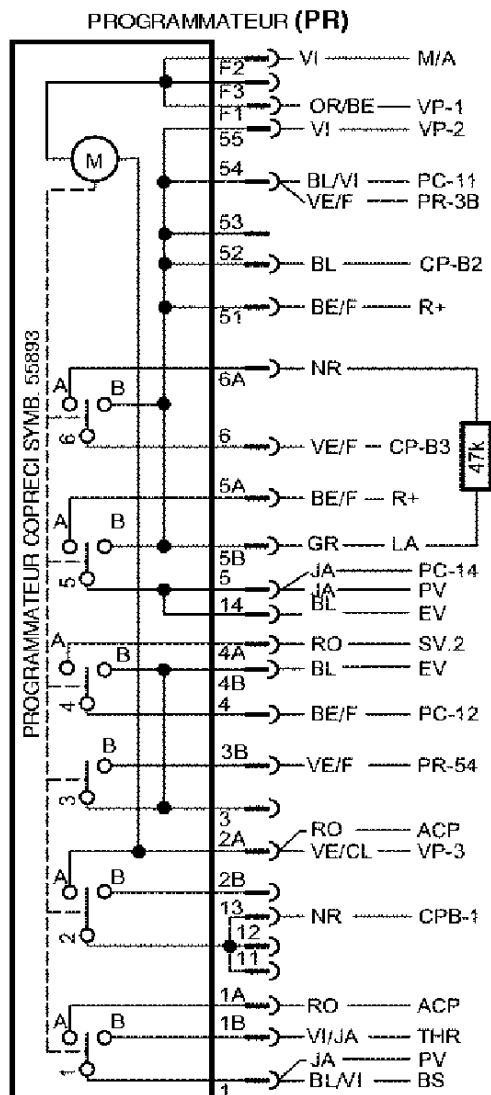


MASSE GENERALE (MG)


MASSE RE —
 MASSE MOTEUR —




CARTE DE PUISSANCE (CP)

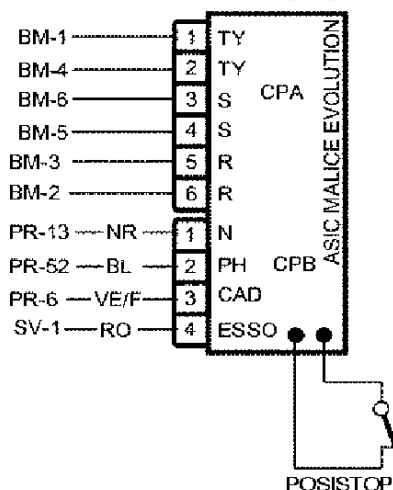


POMPE (PV)




BLOC SECTEUR (BS)




BORNIER MOTEUR (BM)

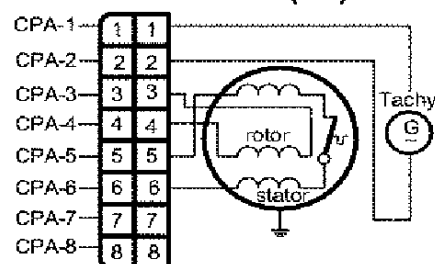

ARRÊT CUVE PLEINE (ACP)



RINCAGE+ (R+)




THERMOPLONGEUR (RE)




ELECTROVANNE (EV)



VERROU PORTE (VP)

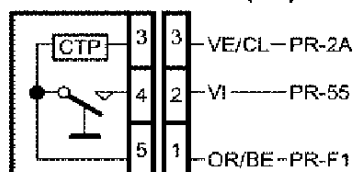


SELECTEUR VITESSE (SV)

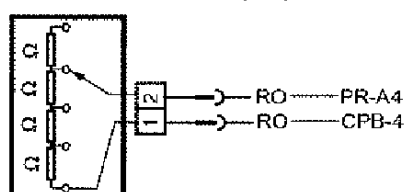

BE	: Bleu	OR	: Orange
BE/CL	: Bleu Clair	RO	: Rose
BE/F	: Bleu Fonce	RG	: Rouge
BL	: Blanc	VE	: Vert
GR	: Gris	VE/CL	: Vert Clair
JA	: Jaune	VE/F	: Vert Fonce
MA	: Marron	VI/JA	: Violet Jaune
NR	: Noir	OR/BE	: Orange Bleu

ML 59368 C

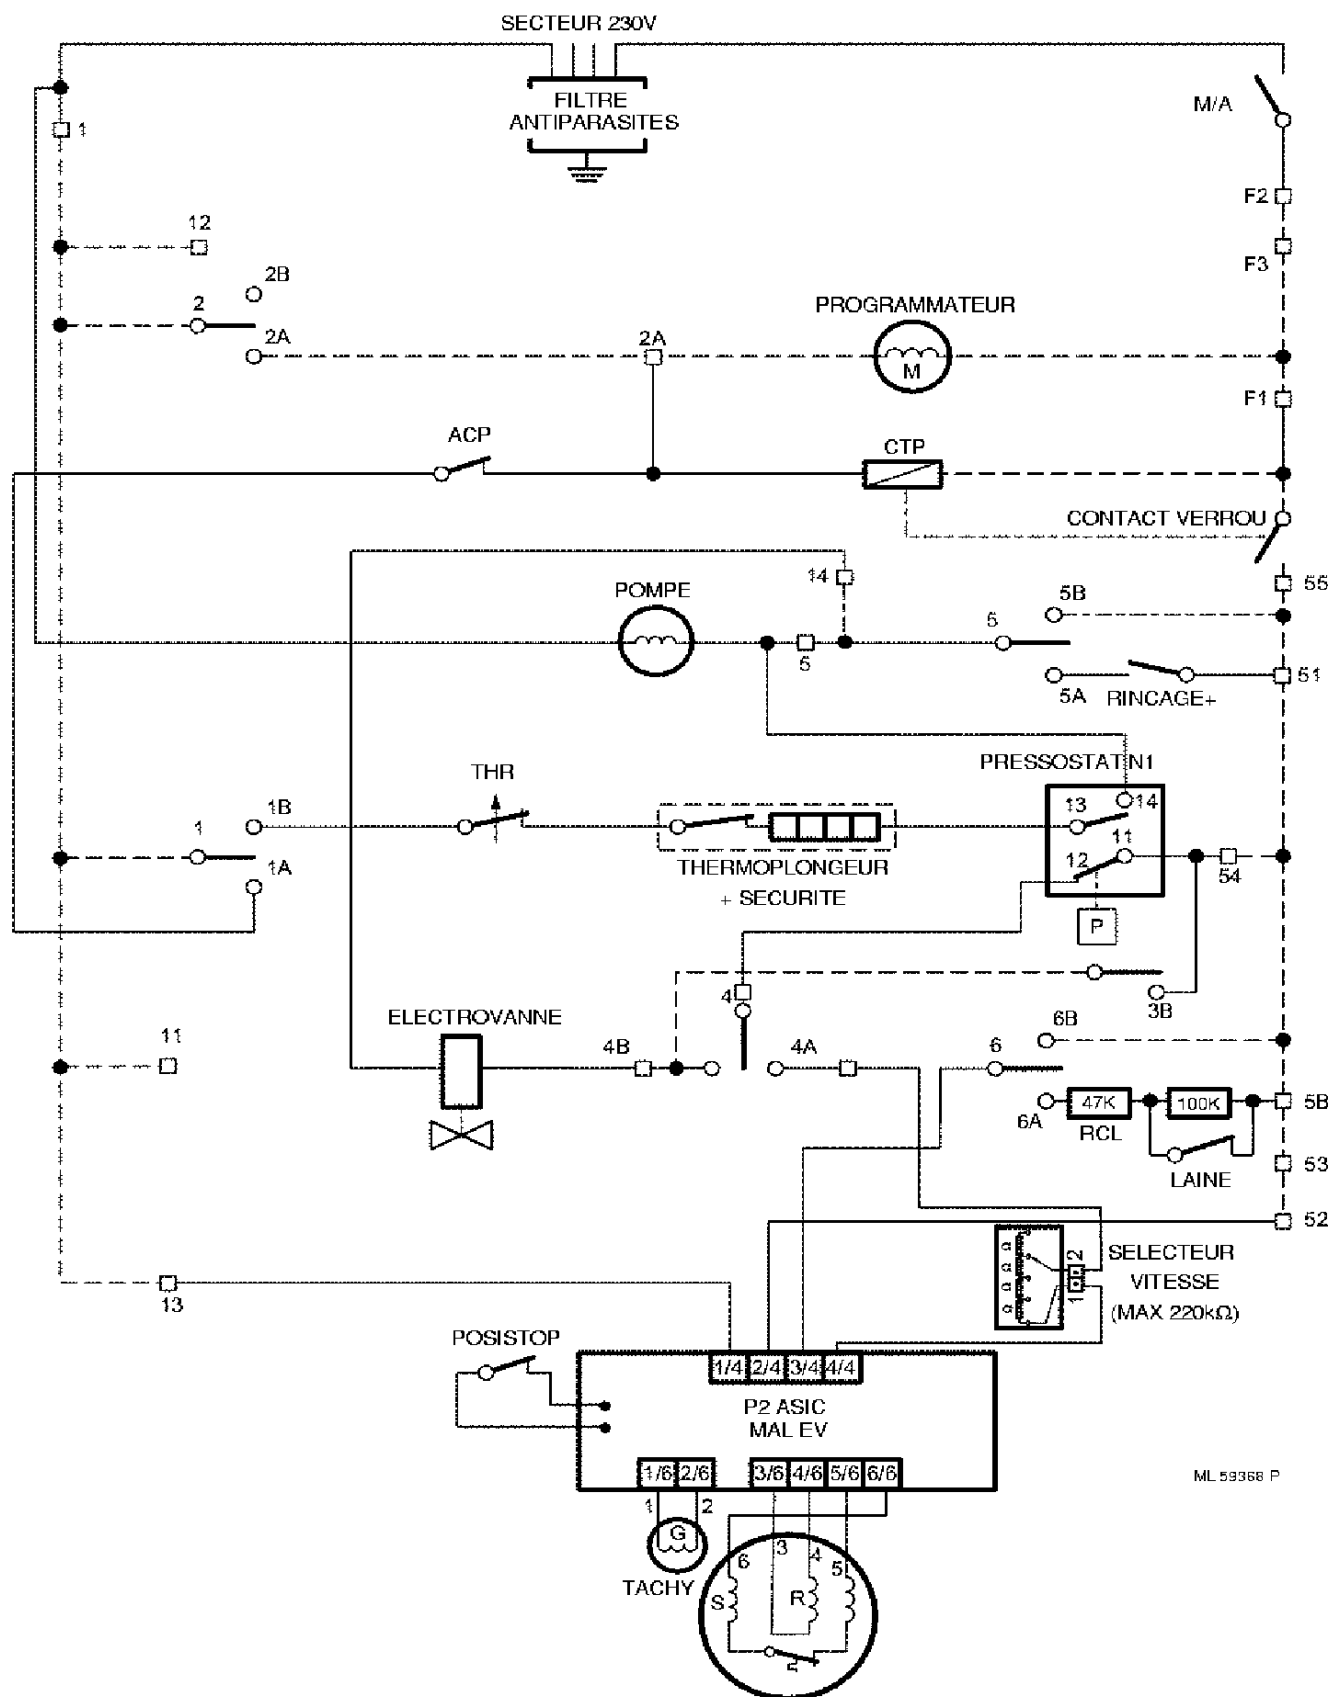

ML 59368 P