

Référence commerciale
VLT4102S

Référence plaque signalétique
VLT4102S-F/01

Référence usine
L3664

Début de Fabrication
05/08

DOCUMENTATION S.A.V.

- Guide d'intervention : 5X3948

DESCRIPTION GENERALE

- Date de fabrication : 05/08
- Normes : -
- Châssis de base : Malice N0 ECO
- Capacité : 5,5 kg
- Couleur : Blanc
- Largeur : 400 mm
- Masse nette : 53 kg
- Masse brute : 55 kg
- Vitesse de rotation du tambour : 50 t/mn
- Essorage : 1000 t /mn

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- Tension d'alimentation : 230 V
- Fréquence : 50 Hz
- Intensité maximale : 10 A
- Puissance totale : 2250 W

ALIMENTATION EN EAU

- 1 électrovanne 1 voie.

	V1	V2	V3	V4	V5
Débit (l/mn)	8				
Valeur ohmique (Ω)	3750				

POMPE DE VIDANGE

- Puissance : 24 W
- Débit : 16 l/mn
- Valeur ohmique à 20 °C : 197Ω environ

CHAUFFAGE

- Thermoplongeur avec thermofusible de Sécurité 141 °C et sonde incorporée : Oui
- Puissance : 2000 W
- Valeur ohmique à 20 °C : 20Ω

PROGRAMMATION

- Type de module électronique : N0 ECO
- Type de programmation : E1
- Programme test : Oui

ENTRAINEMENT

- Moteur asynchrone : -
 - Valeur de bobinage GV : -
 - Principal : -
 - Auxiliaire : -
 - Valeur de bobinage PV : -
 - Blanc/bleu : -
 - Blanc/marron : -
 - Bleu/marron : -
 - Condensateur de démarrage : -
- Moteur universel : Oui
 - Valeur de bobinage stator : 1,8 Ω ± 7 %
 - Valeur de bobinage rotor : 1,7 Ω ± 7 %
 - Génératrice tachymétrique : 90 Ω ± 10 %

CONTROLE DES TEMPERATURES


- Un sélecteur placé sur le module électronique permet de choisir une température de froid à 90 °C .Ce module lit l'information par l'intermédiaire de la sonde de 12 kΩ à 20 °C.


SECURITES

- Chauffage
 - Un dispositif thermique verrouille l'ouverture de la porte pendant le cycle de lavage. Son action se prolonge 2 minutes environ après l'arrêt de la machine.


PERFORMANCES

Températures	Eau (l)	Durée (mn)	Energie (kW)
Coton à 60 °C	48	130	0,95

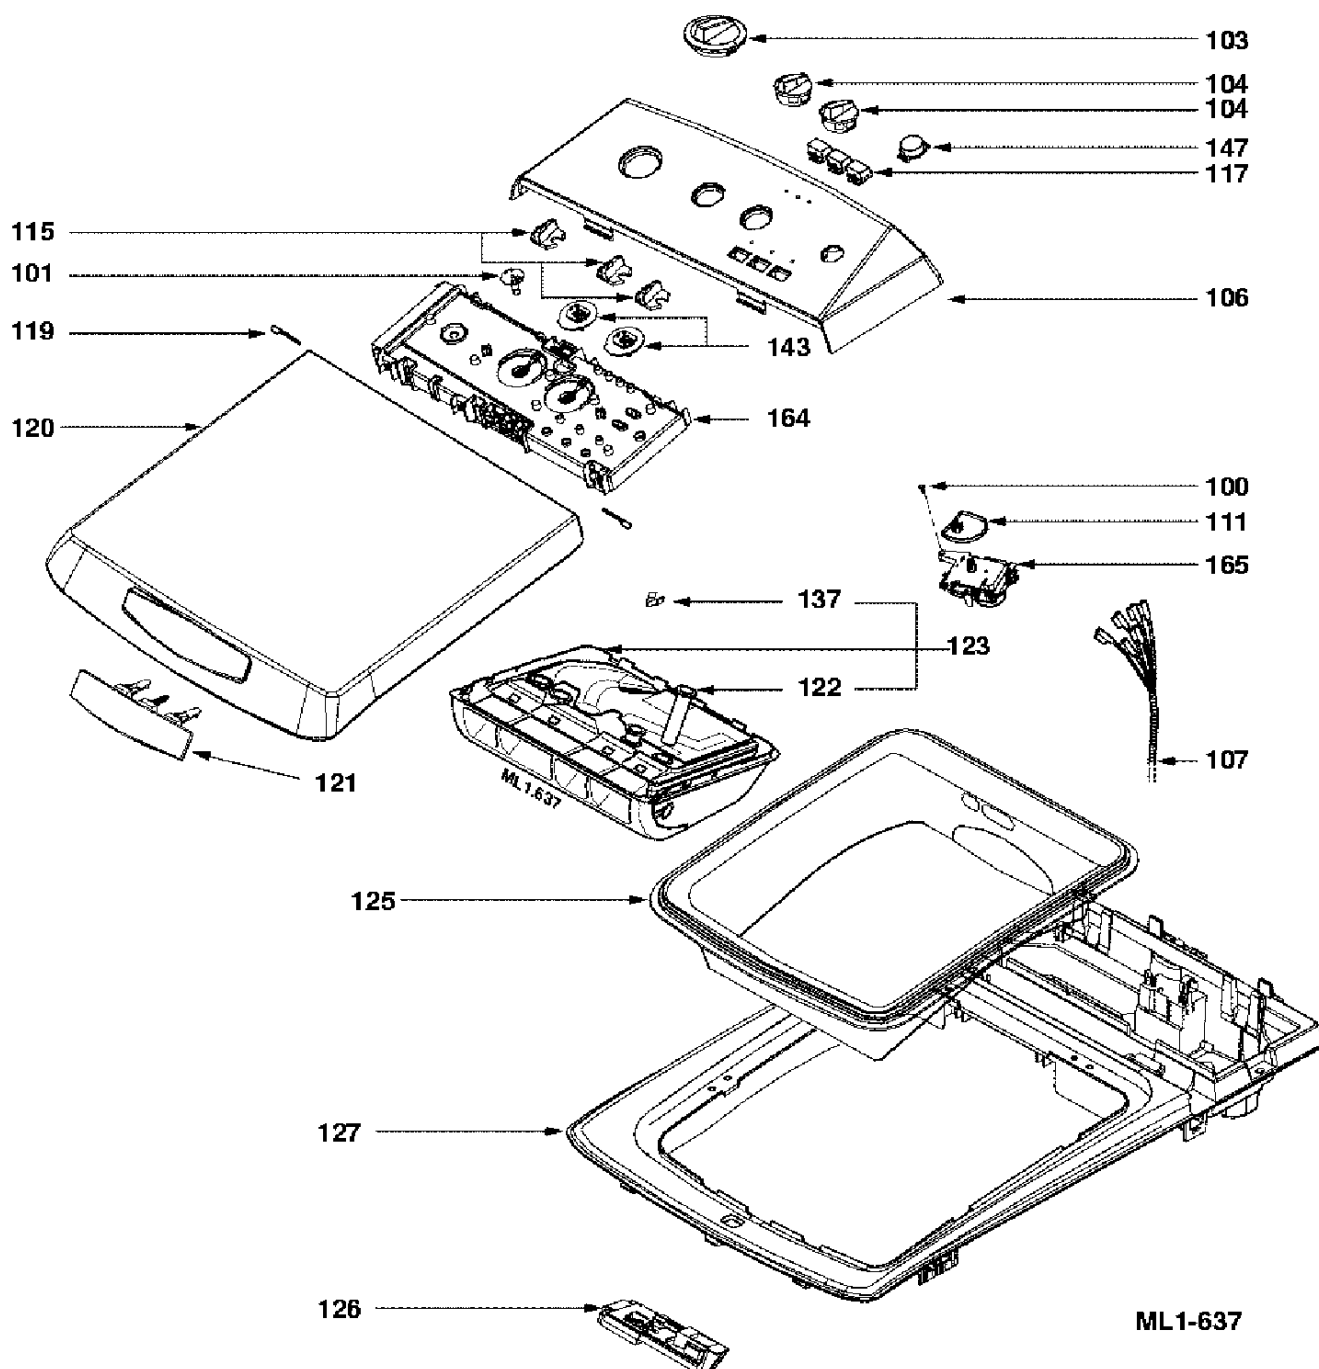


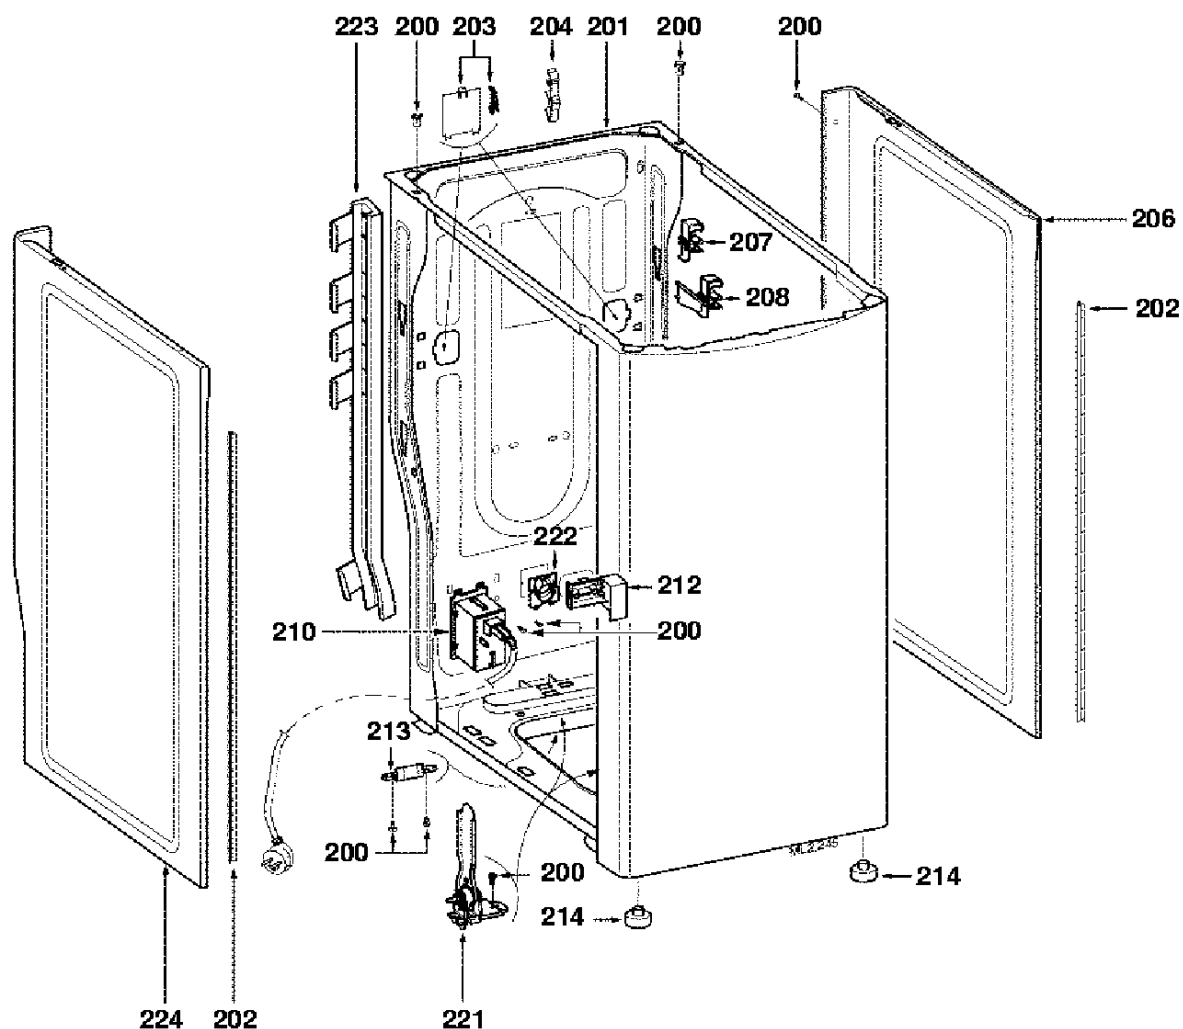

ML2-245

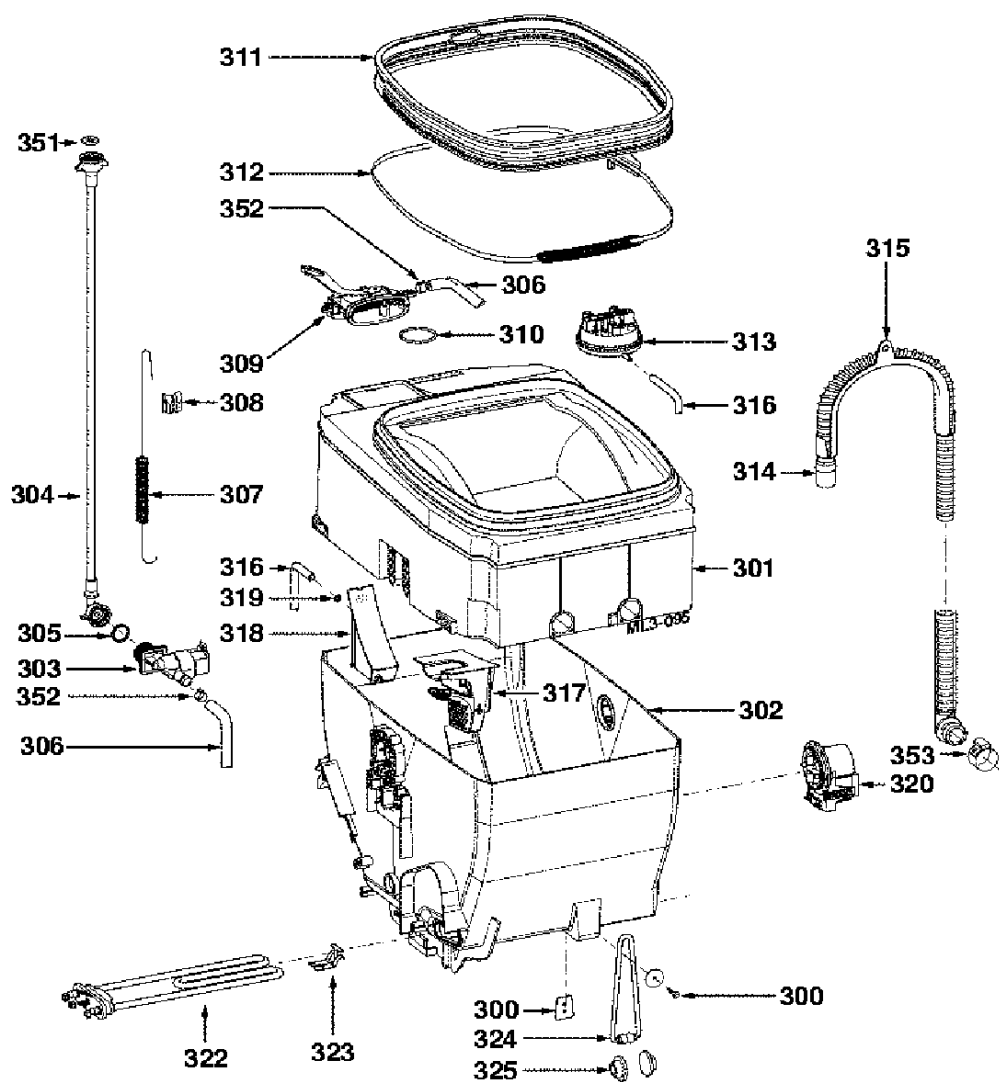

ML3-095

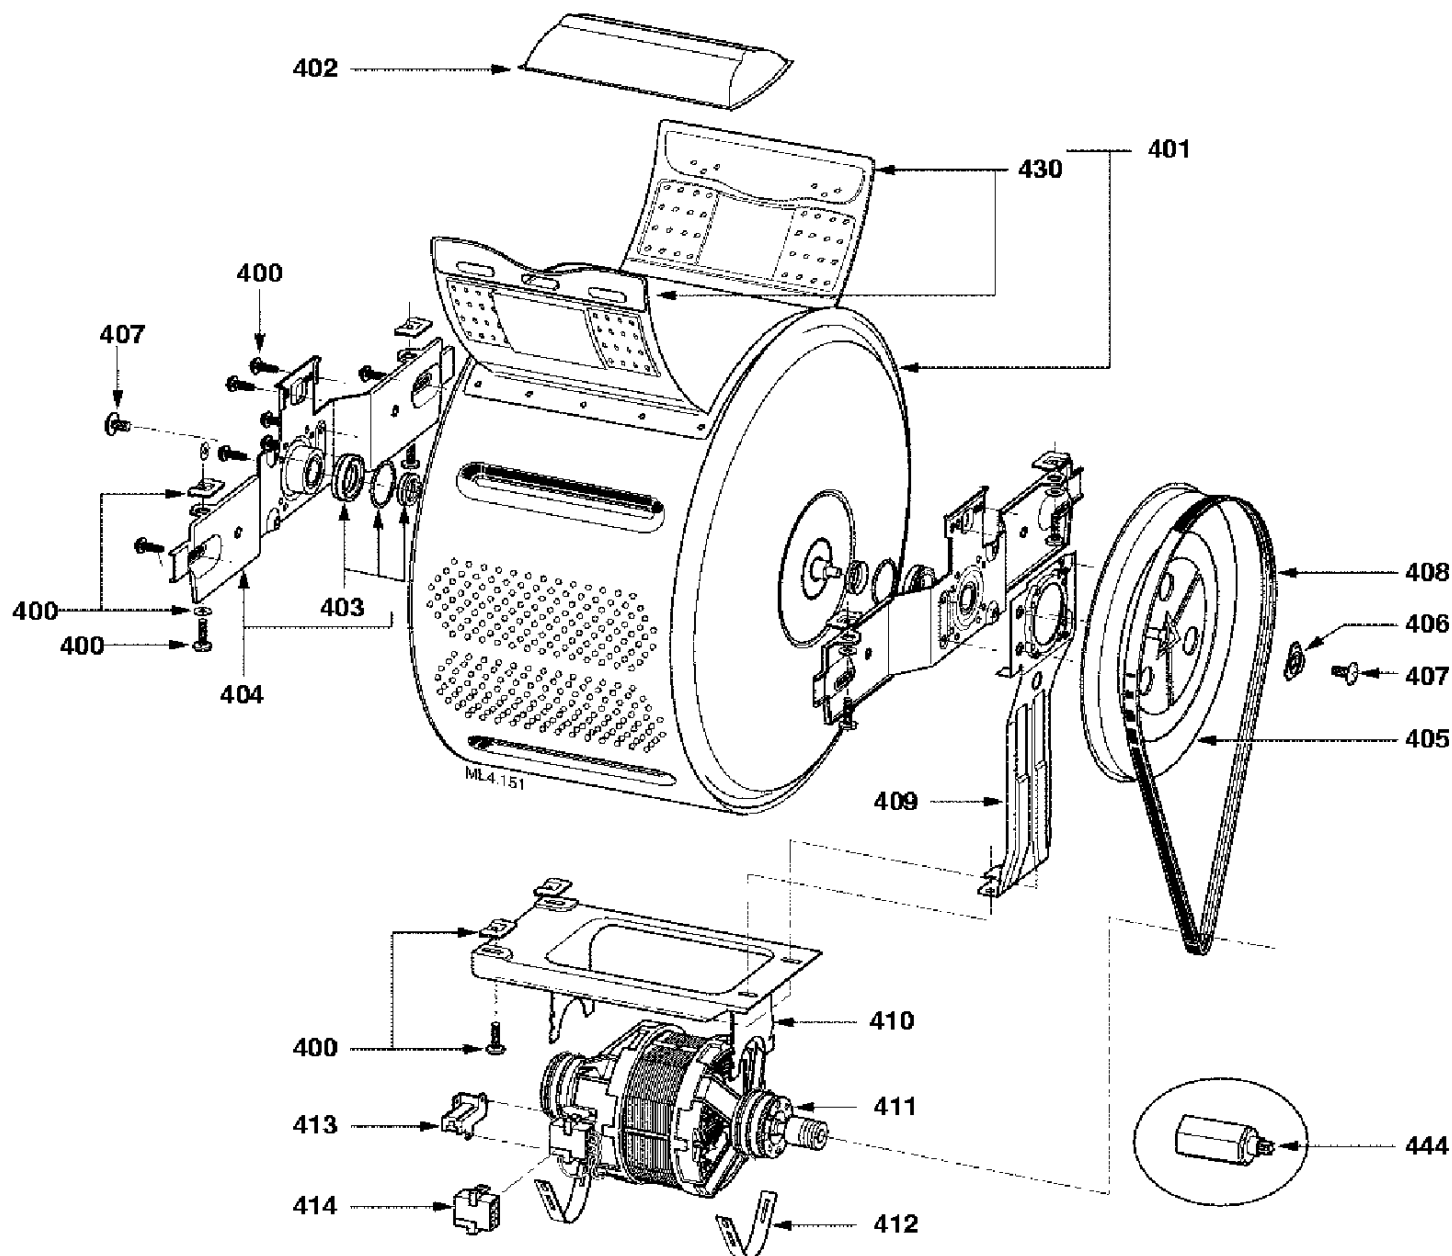

ML4-151

Pos.	Référence	Désignation
0	55X2935	CARTOUCHE SILICONE
0	55X7604	ENSEMBLE BRIDAGE
100	55X2871	VISSERIE (PLANCHE)--1)
101	52X2421	AXE DE BOUTON
103	52X4560	BOUTON PROGRAMMATEUR--
104	52X3500	BOUTON DE COMMANDE--
107	52X5147	FILERIE--
107	52X2442	FILERIE VERROU
107	52X0273	FILERIE SELEC/CARTE--->RS30
111	52X2412	CAME DE DISTRIBUTION
115	52X2422	JOINT DE SELECTEUR
117	52X2552	TOUCHE BLANCHE
117	52X4561	TOUCHE--
119	55X0045	AXE DE PORTE
120	52X0890	PORTE TOLE
121	52X3320	POIGNEE
122	55X2894	SIPHON ADDITIF
123	52X5135	BOITE A PRODUITS--
125	55X9629	CACHE MANCHETTE
126	55X3548	VERROU DE PORTE
127	52X2413	DESSUS D'HABILLAGE
137	55X7263	RESSORT DE BOITE
143	52X2558	AXE DE BOUTON
147	52X2555	TOUCHE DEPART
165	52X0132	ENTRAINEUR--RS30
200	55X2904	VISSERIE (PLANCHE)--2)
201	52X2117	HABILLAGE BLANC
202	55X2906	PROF.FIX.PANNEAU LAT
203	55X2908	BOUCHE TROU
204	55X2909	SUPPORT TUYAU
206	55X9634	PANNEAU DROIT
207	55X2912	BRIDE DE FIXATION
208	55X2913	BRIDE DE FIXATION
210	52X5171	BLOC SECTEUR--
212	52X4531	CAPOT ELECTROVANNE--
213	55X2918	ROULETTE ARRIERE
214	55X2919	PIED
221	55X2928	AMORTISSEUR
222	55X2930	ENS.BLOCAGE TUYAU
223	55X2931	GOULOTTE PASSE FIL
224	55X9635	PANNEAU GAUCHE
300	55X2936	VISSERIE (PLANCHE)--3)
301	52X2210	CUVE PARTIE SUP
302	52X4663	CUVE PARTIE INF--
303	52X0129	ELECTROVANNE
304	52X1567	TUYAU D'ALIMENTATION
305	51X0504	JOINT
306	55X2956	TUYAU ELECTRO/DISTRI
307	55X2957	RESSORT SUSPENSION
307	55X3891	RESSORT SUSPENSION
308	55X2958	FOURRURE DE RESSORT
309	52X2425	DISTRIBUTEUR
310	55X2960	RESSORT FIX.DISTRIB.
311	52X0145	MANCHETTE
312	55X2961	RESSORT FIX.MANCHET.
313	52X0126	PRESSOSTAT 1NIVEAU
314	55X3600	TUYAU DE VIDANGE--1,65M
315	55X2845	SUPPORT TUYAU
316	55X2965	TUYAU PRESSOSTAT
317	52X4662	FILTRE--
318	55X4360	CHAMBRE COMPRESSION
319	55X2968	JOINT
320	52X5565	POMPE--
322	52X0554	THERMOPLONGEUR
323	55X2972	FIX. THERMOPLONGEUR
324	55X2973	SUPPORT PATIN
325	55X2974	PATIN DE FROTTEMENT
351	51X3238	JOINT ARRIVEE D'EAU
352	55X3571	COLLIER FIXATION
353	55X2572	COLLIER FIXATION

Pos.	Référence	Désignation
400	55X2979	VISSERIE (PLANCHE)
401	52X4504	TAMBOUR--
402	52X4506	OMEGA--
403	52X5087	JOINT DE PALIER--
404	52X5020	ENS.PALIER TRAVERSE--
405	55X2984	POULIE
406	55X7415	MANCHON POULIE
407	55X2986	VIS POULIE
408	55X2987	COURROIE--1161 J5
409	55X2988	RAIDISSEUR
410	52X1423	SUPPORT MOTEUR
411	52X4673	MOTEUR--
412	51X4510	COLLIER FIX.MOTEUR
413	51X9266	BALAIS EQUIPE
414	51X7272	BOITIER CONNEXIONS
430	52X0241	ENSEMBLE PORTILLONS
444	55X3573	EMBOUT--TORX T40
444	55X3613	EMBOUT--TORX T30
444	75X0133	EMBOUT--TEMPERTORX 20
444	75X1331	EMBOUT--TEMPERTORX 10

