

Référence commerciale
VTT7123PA

Référence plaque signalétique
VTT7123PA-F/01

Référence usine
M0005

Début de Fabrication
11 / 07

DOCUMENTATION S.A.V.

- Livret stagiaire : 72X7287

DESCRIPTION GENERALE

- Date de fabrication : 10/2007
- Normes : -
- Châssis de base : MAXITOP
- Capacité (kg) : 7
- Couleur : Blanc
- Largeur (mm) : 595
- Masse nette (kg) : 60
- Masse brute (kg) : 63
- Vitesse de rotation du tambour (tr/mn) : 55
- Essorage (tr/mn) : 1300

• CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- Tension d'alimentation (V) : 230
- Fréquence (Hz) : 50
- Intensité maximale (A) : 10
- Puissance totale (W) : 2250

ALIMENTATION EN EAU

- 1 électrovanne(s) 1 voie(s)

	V1	V2	V3	V4	V5
Débit (l/mn)	8				
Valeur ohmique (Ω)	3750				

POMPE DE VIDANGE

- Puissance (W) : 24
- Débit (l/mn) : 16
- Valeur ohmique à 20 °C (Ω) : 197

CHAUFFAGE

- Thermoplongeur avec 2 thermofusible 141 °C
- Puissance (W) : 2000
- Valeur ohmique à 20 °C (Ω) : 25

PROGRAMMATION

- Type de carte de puissance : -
- Type de programmation : E3
- Programme test : OUI

ENTRAINEMENT

- Moteur asynchrone : -
 - Valeur de bobinage GV : -
 - Principal / entre 4 et 6 : -
 - Auxiliaire /entre 4 ET 5 : -
 - Valeur de bobinage PV : -
 - entre 4 et 7 : -
 - entre 4 et 8 : -
 - entre 7 et 8 : -
 - Tachy. entre 1 et 2 : -
 - Condensateur de démarrage : -
- Moteur universel : -
 - Valeur de bobinage stator 1 : 1 $\Omega \pm 7\%$
 - Valeur de bobinage stator 2 : 1 $\Omega \pm 7\%$
 - Valeur de bobinage rotor : 1,7 Ω à 2,3 $\Omega \pm 7\%$
 - Génératrice tachymétrique : 90 $\Omega \pm 10\%$

CONTROLE DES TEMPERATURES


- Grâce au module qui lit l'information par l'intermédiaire de la CTN (12K Ω à 20 °C) livré sur le thermoplongeur.


SECURITES


- Un dispositif thermique verrouille l'ouverture de la porte pendant le cycle de lavage. Son action se prolonge 2 minutes environ après l'arrêt de la machine.


PERFORMANCES

Températures	Eau (l)	Durée (mn)	Energie (kW)
à 60 °C	54	150	1,33

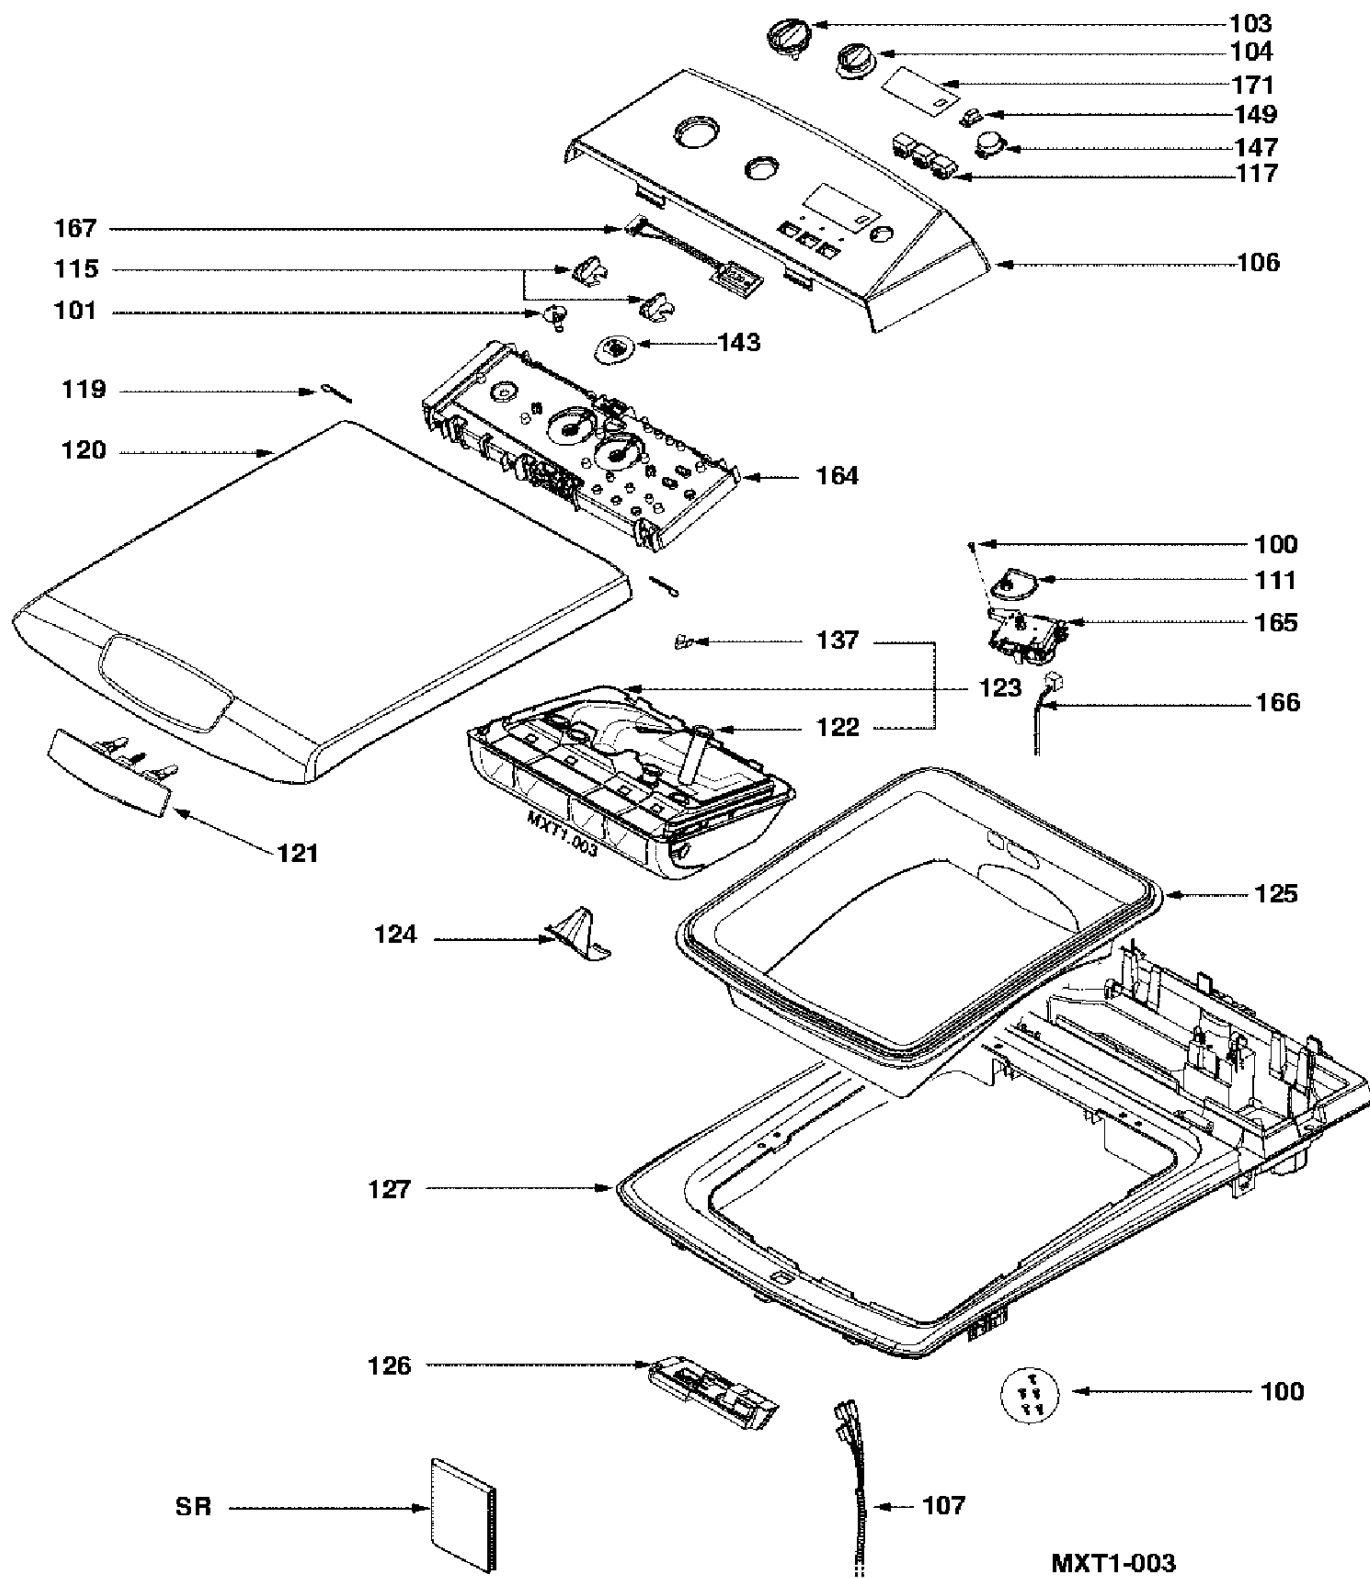


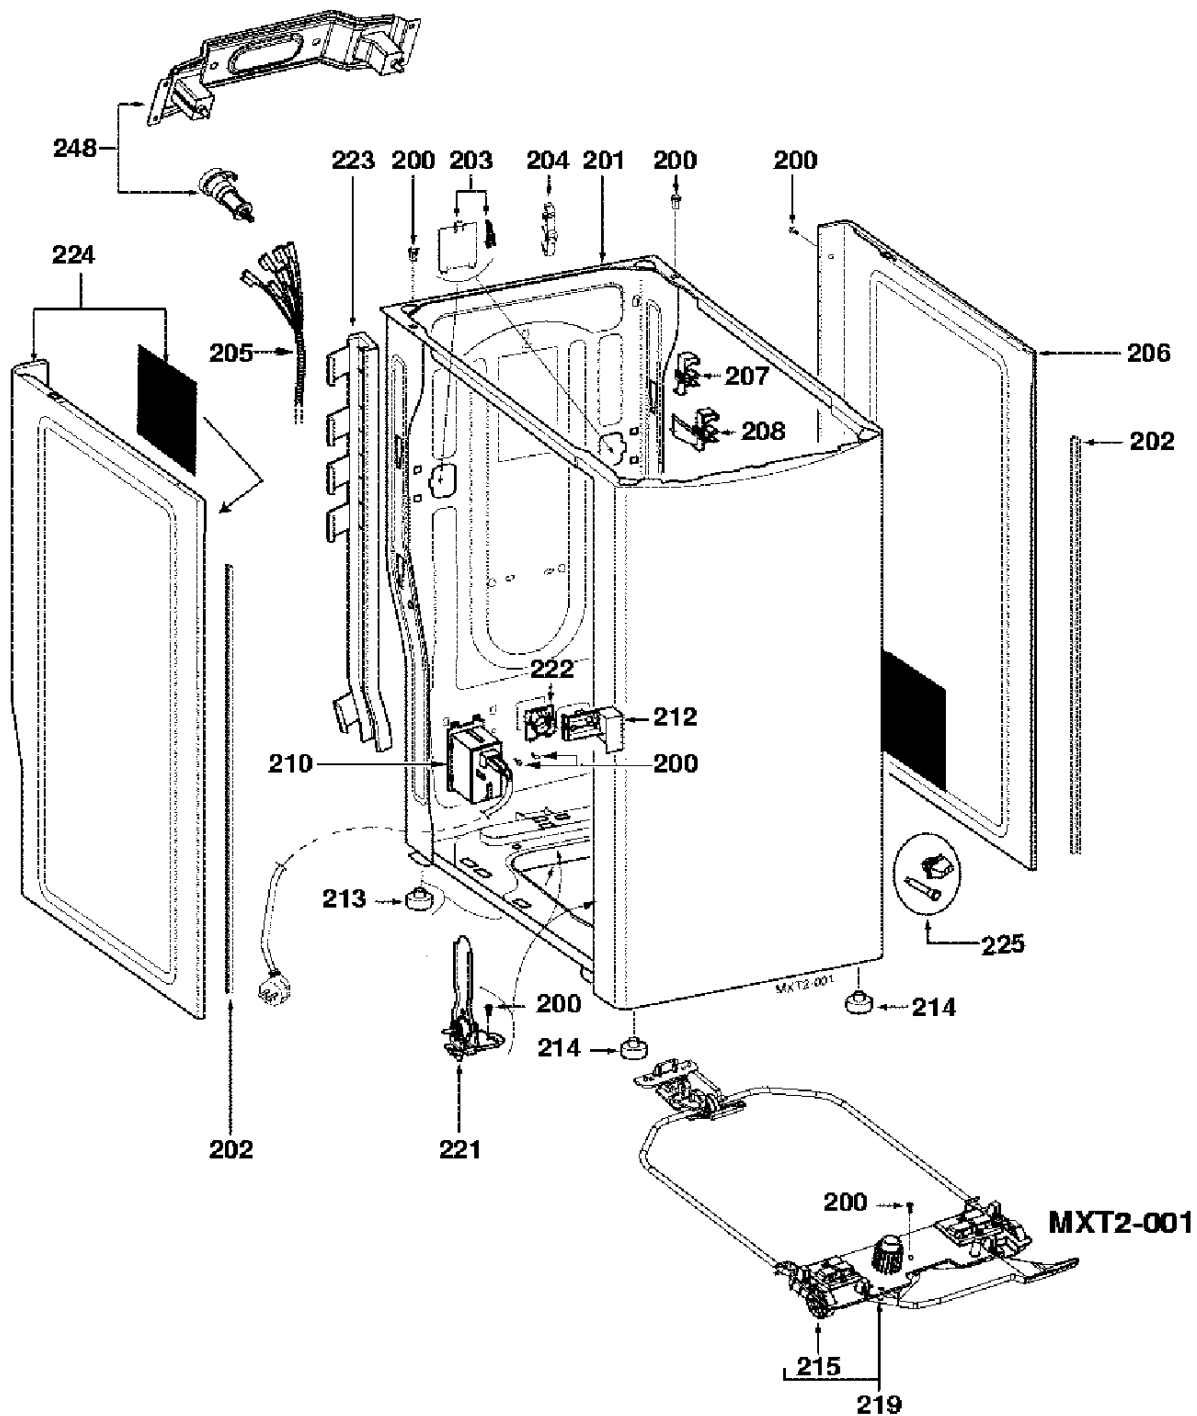

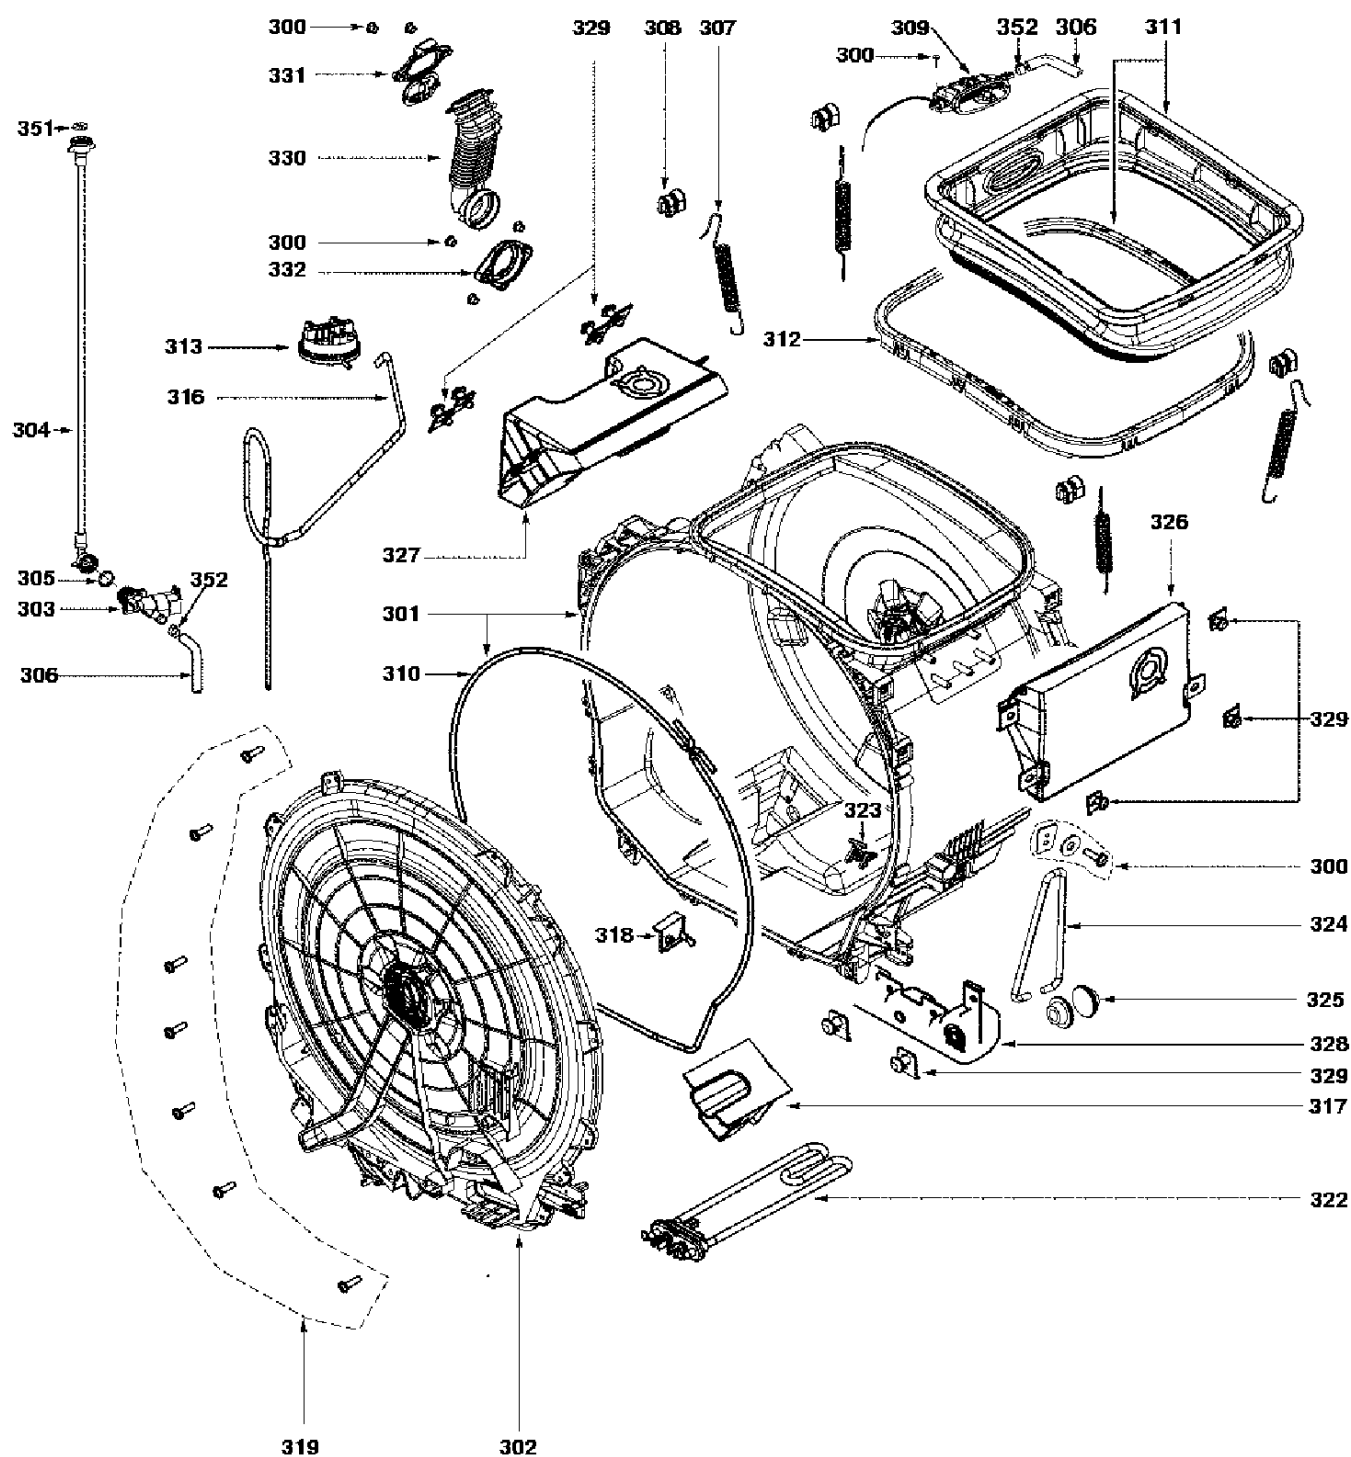

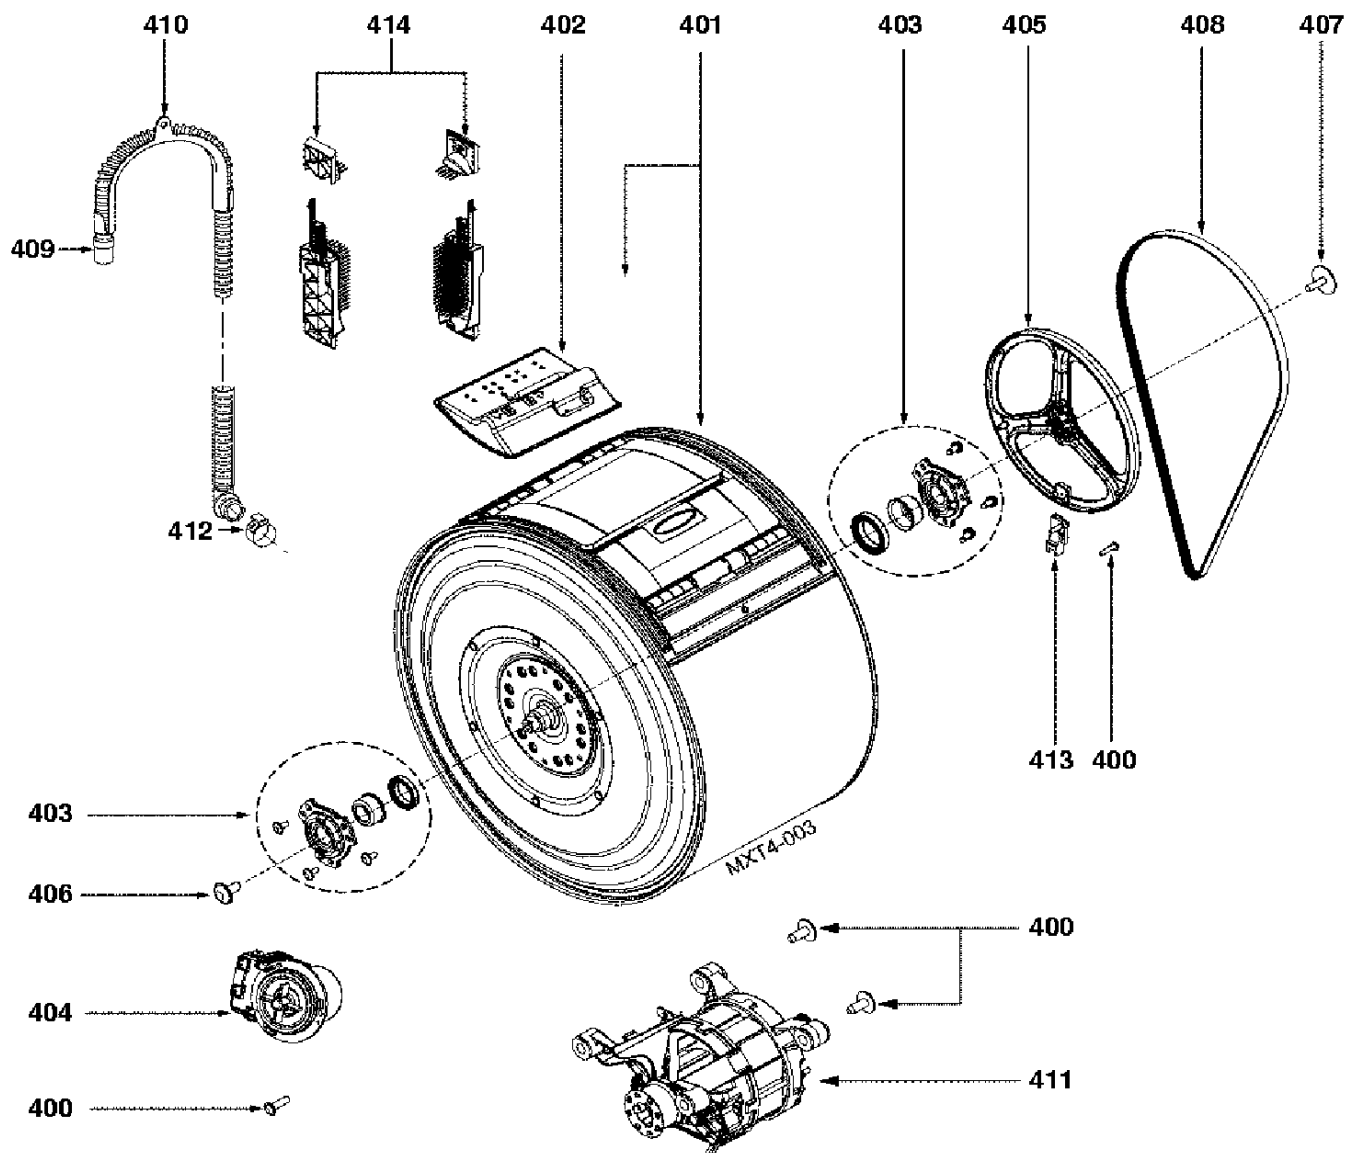

MXT4-003

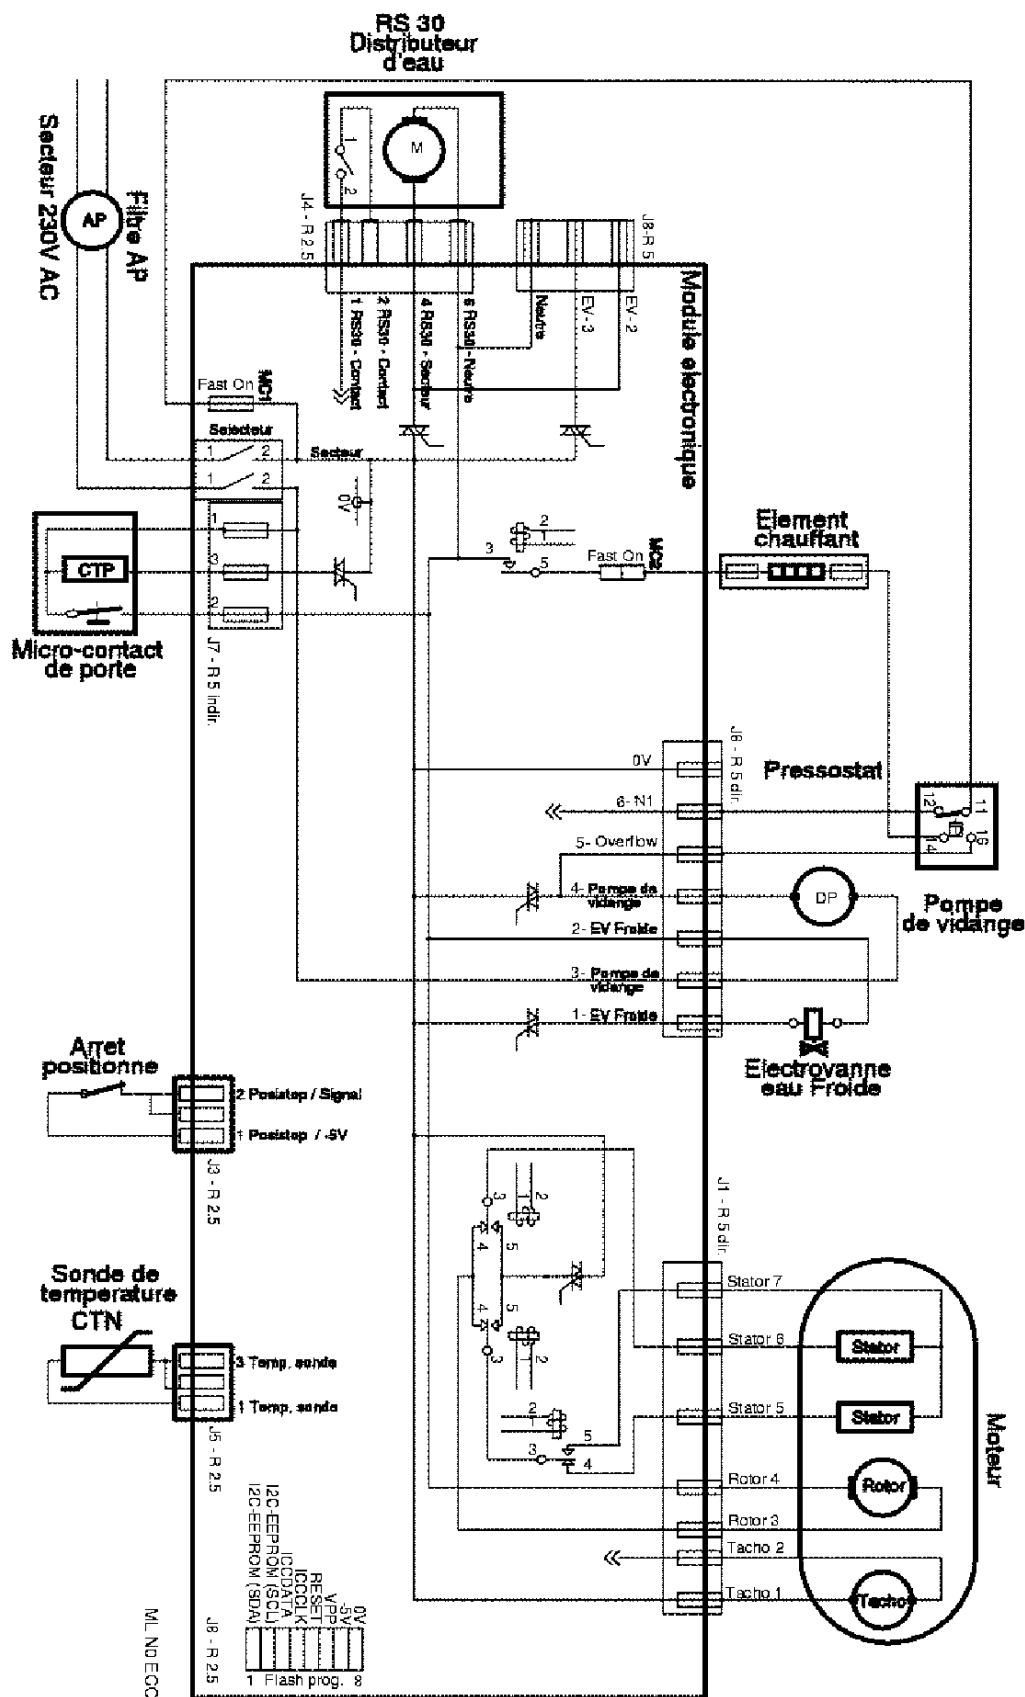

Pos.	Référence	Désignation
100	55X2871	VISSERIE (PLANCHE)--1)
101	52X2421	AXE DE BOUTON
103	52X4560	BOUTON PROGRAMMATEUR--
104	52X3500	BOUTON DE COMMANDE--
106	52X5398	CAPOT DE DOSSERET--
107	52X2591	FILERIE VERROU
111	52X2412	CAME DE DISTRIBUTION
115	52X2422	JOINT DE SELECTEUR
117	52X4561	TOUCHE--
119	55X0045	AXE DE PORTE
120	52X5401	PORTE TOLE--
122	55X2894	SIPHON ADDITIF
123	52X5135	BOITE A PRODUITS--
124	52X5429	ENJOLIVEUR DE BAC--
125	52X5134	CACHE MANCHETTE--
126	55X3548	VERROU DE PORTE
127	52X2413	DESSUS D'HABILLAGE
137	55X7263	RESSORT DE BOITE
143	52X2558	AXE DE BOUTON
147	52X2555	TOUCHE DEPART
149	52X2572	TOUCHE TEMPS
164	52X5056	ENSEMBLE COMMANDE--
165	52X0132	ENTRAINEUR--RS30
166	52X0273	FILERIE SELEC/CARTE--->RS30
167	52X2657	AFFICHEUR
171	52X5399	FENETRE TRANSPARENTE--
200	55X2904	VISSERIE (PLANCHE)--2)
201	52X5128	HABILLAGE BLANC--
202	55X2906	PROF.FIX.PANNEAU LAT
203	55X2908	BOUCHE TROU
204	55X2909	SUPPORT TUYAU
205	52X5170	FILERIE--E1/E3 ARPO MXT
207	55X2912	BRIDE DE FIXATION
208	55X2913	BRIDE DE FIXATION
210	52X5171	BLOC SECTEUR--
212	52X4531	CAPOT ELECTROVANNE--
213	52X2611	PIED
214	52X2927	PIED REGLABLE
215	55X2920	ROULETTE AVANT
219	52X0234	BLOC ROULETTE AVANT
221	55X2928	AMORTISSEUR
222	52X0280	ENS.BLOCAGE TUYAU
223	55X2931	GOULOTTE PASSE FIL
225	52X2595	PION DE PANNEAU
248	52X5267	ENSEMBLE BRIDAGE--
300	55X2936	VISSERIE (PLANCHE)--3)
301	52X5148	CUVE PLASTIQUE--+ 6203ZZ
302	52X5151	COUVERCLE DE CUVE--
303	52X0129	ELECTROVANNE
304	52X1567	TUYAU D'ALIMENTATION
305	51X0504	JOINT
306	55X2956	TUYAU ELECTRO/DISTRI
307	52X5127	RESSORT SUSPENSION--
308	55X2958	FOURRURE DE RESSORT
309	52X2425	DISTRIBUTEUR
310	52X5119	JOINT DE COUVERCLE--
311	52X5126	MANCHETTE--
312	52X5261	CADRE INFERIEUR--
313	52X5132	PRESSOSTAT--70/20
316	52X5120	TUYAU PRESSOSTAT--
317	52X4662	FILTRE--
318	52X5405	FIXATION FILTRE--
319	52X5121	VIS FIX.COUVERCLE--
322	52X2584	THERMOPLONGEUR--+ CTN
323	52X5150	FIX. THERMOPLONGEUR--
324	55X2973	SUPPORT PATIN
325	55X2974	PATIN DE FROTTEMENT
326	52X5157	LEST SUPERIEUR AVANT--
327	52X5159	LEST SUPERIEUR--
328	52X5161	LEST INFERIEUR

Pos.	Référence	Désignation
329	52X5162	VIS FIX.LEST--
352	55X3571	COLLIER FIXATION
401	52X5107	TAMBOUR--
402	52X5109	OMEGA--
404	52X5131	POMPE--
405	52X5122	POULIE--
406	52X5425	VIS DE PALIERS--
407	52X5111	VIS POULIE--
408	52X5124	COURROIE--1179 J5
409	55X2964	TUYAU DE VIDANGE--1,65M
410	55X2845	SUPPORT TUYAU
412	55X3571	COLLIER FIXATION
413	52X5125	DETECT.DE POSITION--
414	52X5404	BROSSE--